BrickFix

Cette matrice a sa particularité. Elle ne sert pas à produire une structure à la surface du béton. Au lieu de cela, des briques y sont déposées avant que le béton n'y soit coulé. Les briques se lient alors durablement à la pierre artificielle pour constituer une parfaite façade évocatrice d'un mur de brique classique.

Seulement pour insérer des briques Klinker, pas de matrice de coulage.

Épaisseur totale 16mm

Profondeur des joints 10mm

Dimensions de la matrice

Code article	569333
Poids	13.00 kg/m²
Epaisseur de la matrice	16 mm

A	1275 mm
B	1032 mm

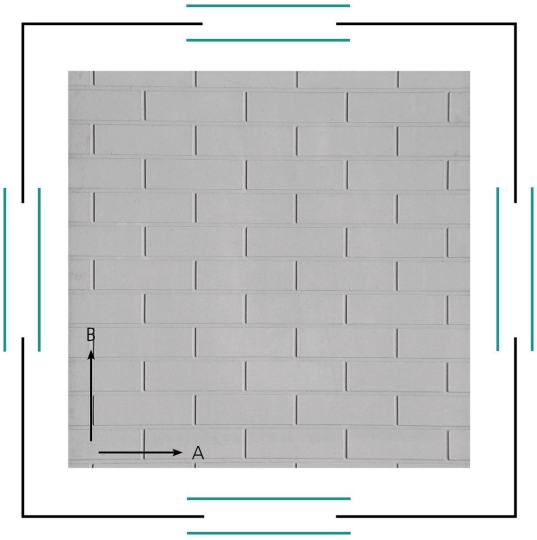

Tolérances dimensionnelles

A/B	± 1.00 %
Epaisseur de la matrice	± 2.00 mm
Dureté shore A	65-70
Résistance à la température	+ 80.00 °C

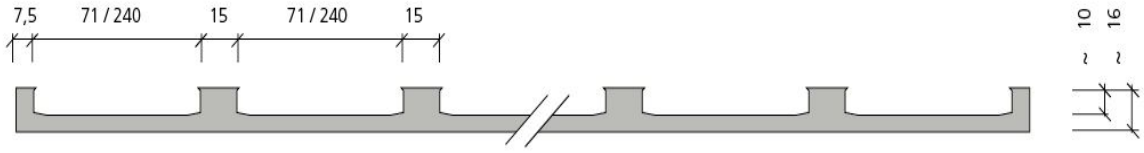
7,5
71 / 240
15
71 / 240
15
10
16

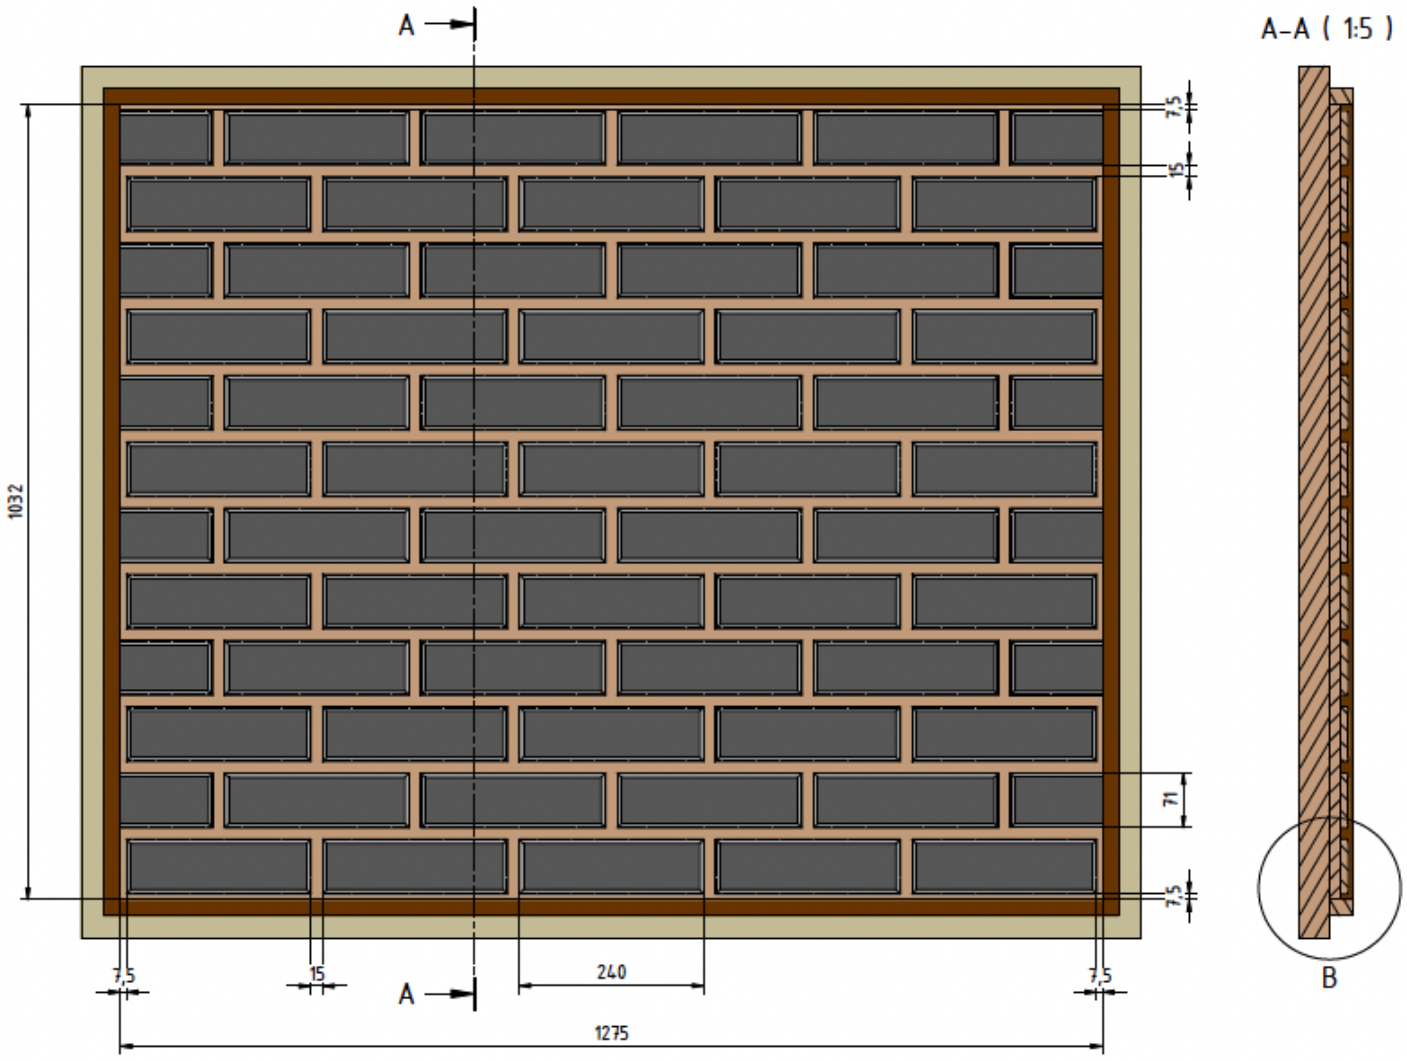
A
A-A (1:5)
1032
7,5
15
71
7,5
7,5
15
240
7,5
A
1275
B