





LE COFFRAGE

NOE® Vario 2000

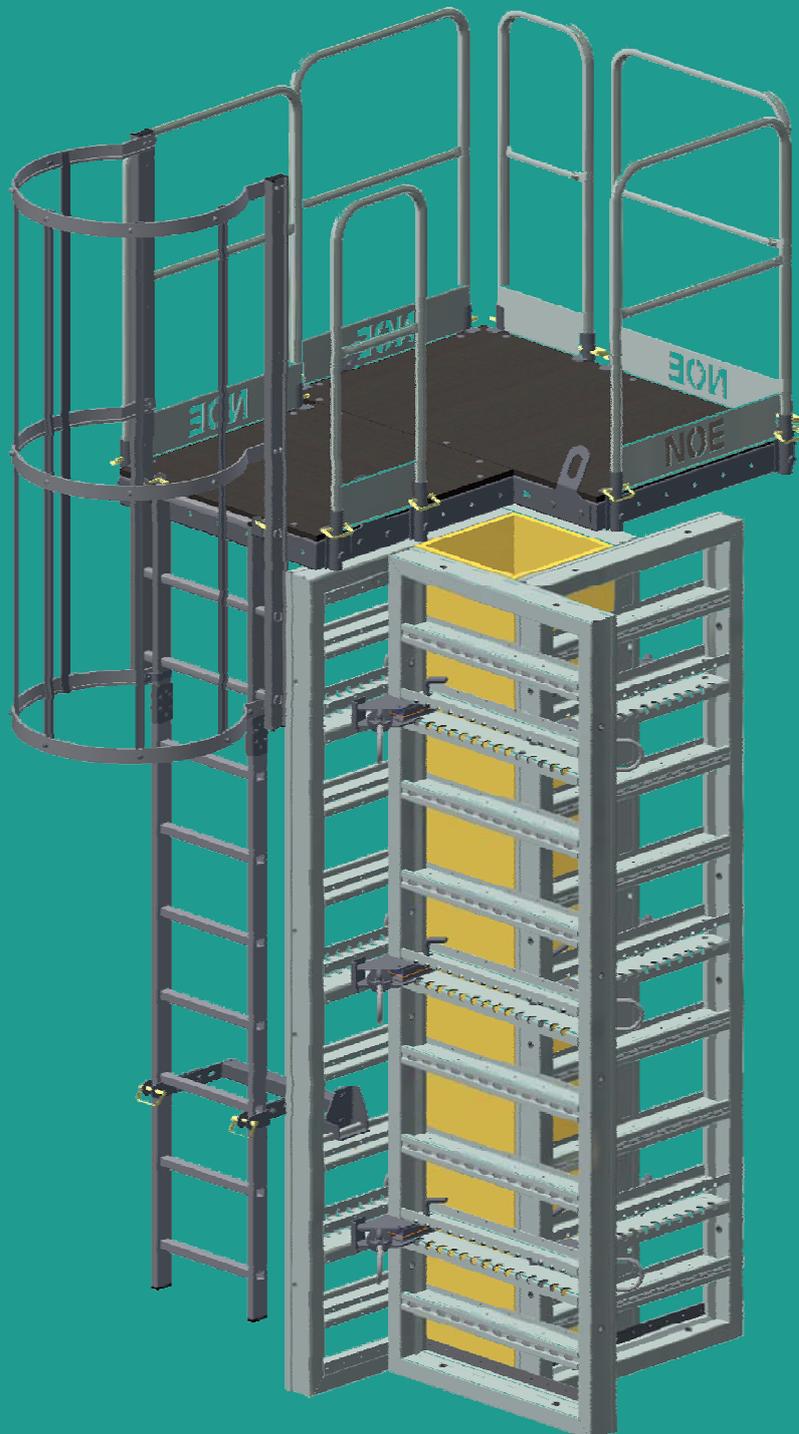

NOE Vario 2000 coffrer avec système sans contrainte modulaire

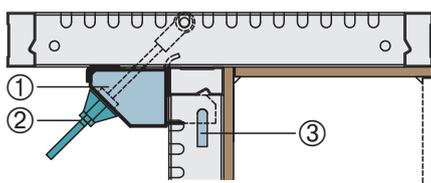

- ① Sabot d'entretoisement
- ② Vérin tendeur,
- ③ Goupille

- **Montage rapide**
du revêtement et des éléments de coffrage
- **Béton apparent**
Revêtement de coffrage au choix
- **Robuste**
Cadre en acier galvanisé à chaud
- **Sans trame**
sections de 150 x 150 mm
à 600 x 600 mm pour 4 panneaux
de coffrage et 600 x 1500 mm
pour 6 panneaux de coffrage
- **Résistant**
Pression admissible du béton
125 kN/m²
- **Trame de hauteur de 500 mm**
- **Jonction facile par angle**
- **Les moyens de jonction et accessoires**
peuvent être extraits du
programme NOEtop

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen
Allemagne
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

NOE-France – Technique de Coffrage Depot Central

7 rue Maurice Bellonte
02100 Saint Quentin, France
T +33 3 23 05 21 12
F +33 3 23 05 21 13
info@noefrance.fr
www.noefrance.fr
www.noeplast.com