

Des dalles solides pour chaque projet



Coffrage de dalle innovant

Des solutions flexibles pour chaque plan

Plus de 65 ans d'expérience en matière de technique de coffrage innovante : les systèmes flexibles de coffrage de dalles NOE sont taillés sur mesure en fonction des critères individuels du projet.

Notre expérience de longue date nous permet de garantir un rapport prix-performances efficace. Notre offre complète englobe toutes les étapes, de la planification en passant par la fabrication du matériel de coffrage jusqu'au suivi et au conseil sur votre chantier. Les coffrages de dalles NOE sont durables, ont une longue durée de vie et offrent une qualité sans compromis. Chaque projet est traité avec toutes les caractéristiques qui lui sont propres, à l'appui d'une expérience de longue date et d'un riche panel de projets menés à bien avec succès. Les entreprises du bâtiment ont la possibilité de louer ou d'acheter nos systèmes de coffrage.

Les avantages des systèmes de coffrage de dalles NOE

- Grande flexibilité
- Manipulation aisée
- Sécurité au travail intégrée
- Économies de matériel grâce au décoffrage plus tôt
- Planification individuelle
- Qualité sans compromis
- Location ou achat

L'essentiel en bref


Solutions de dallage

NOE

Pour les plans complexes

01


Le produit Dalle H20 est peu coûteux, de construction simple et, associé au Lifter H20, il garantit la sécurité au travail et la rapidité d'exécution.

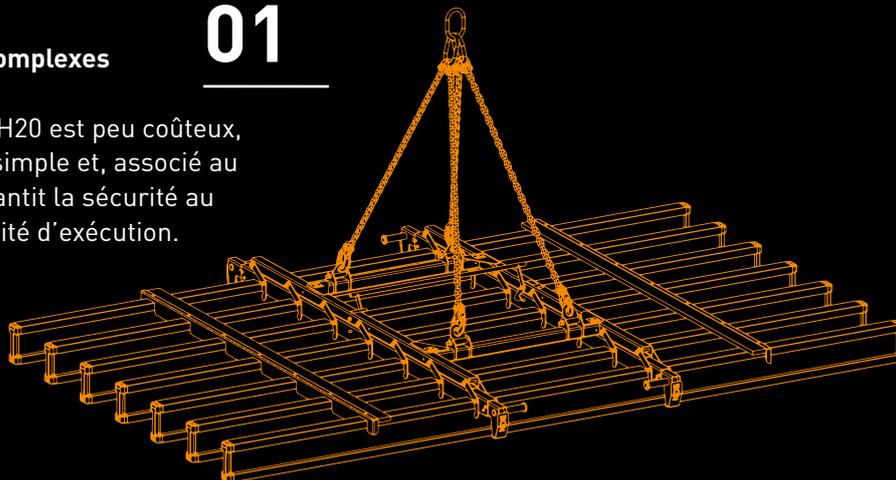

Mise en place rapide, sans erreur

02



Système simple et rapide, la trame prédéfinie excluant quasiment toute erreur

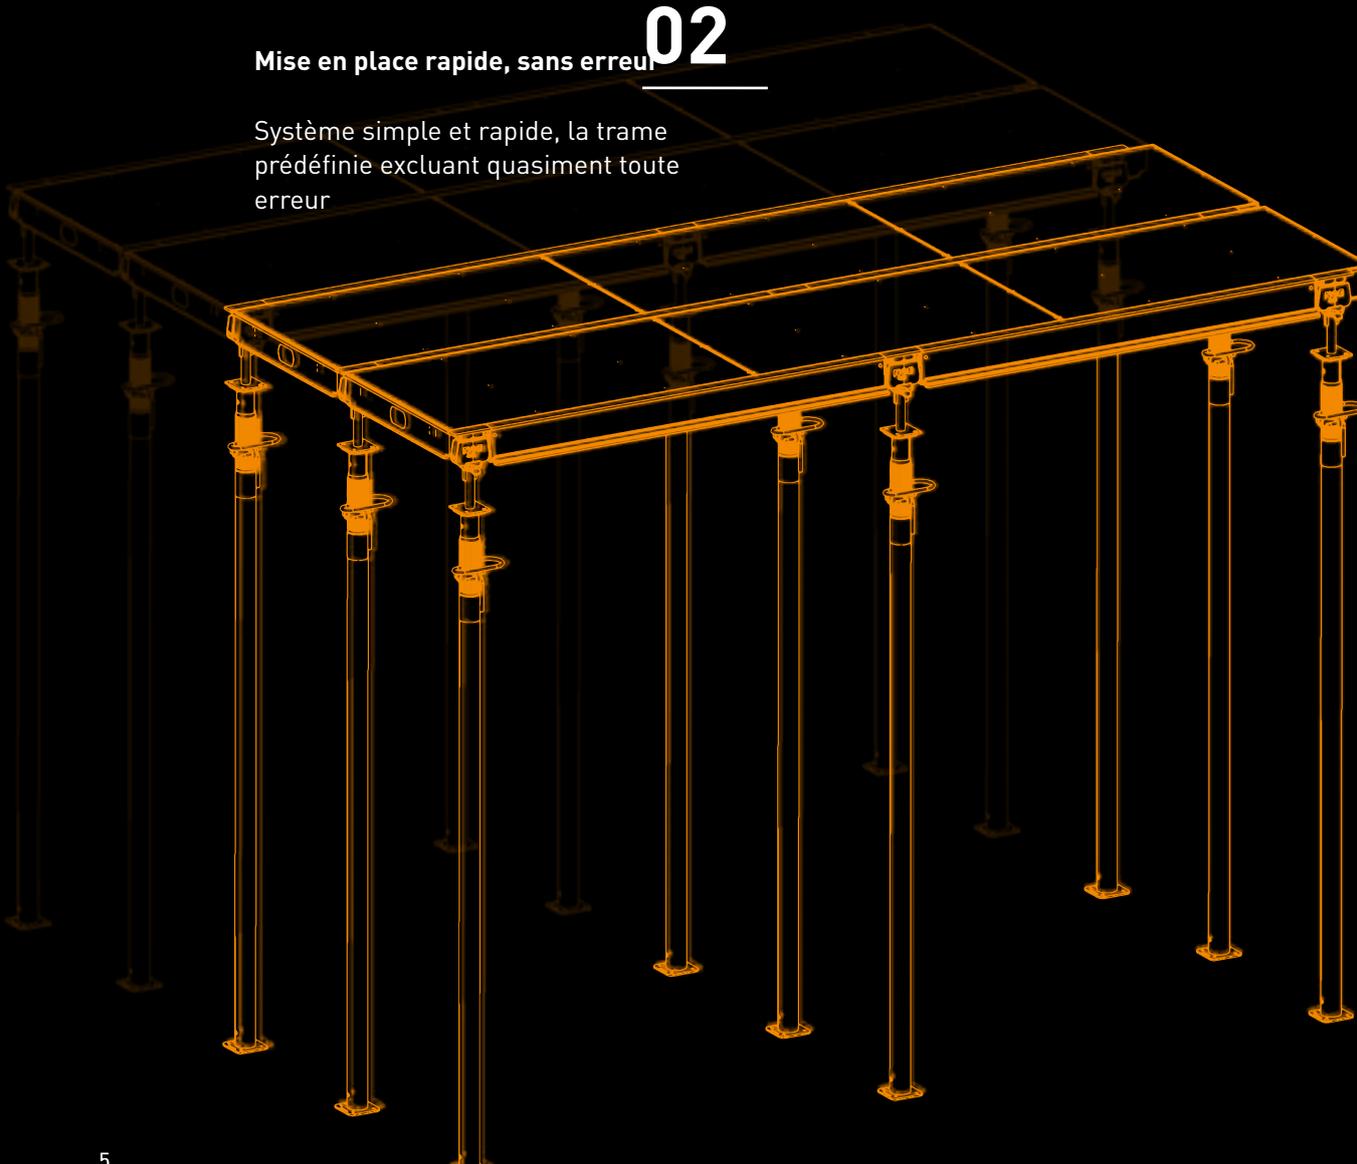

03

Robuste pour les grandes hauteurs

Grâce au système d'étaisement en aluminium léger NOEprop jusqu'à une hauteur de 15,2 m.

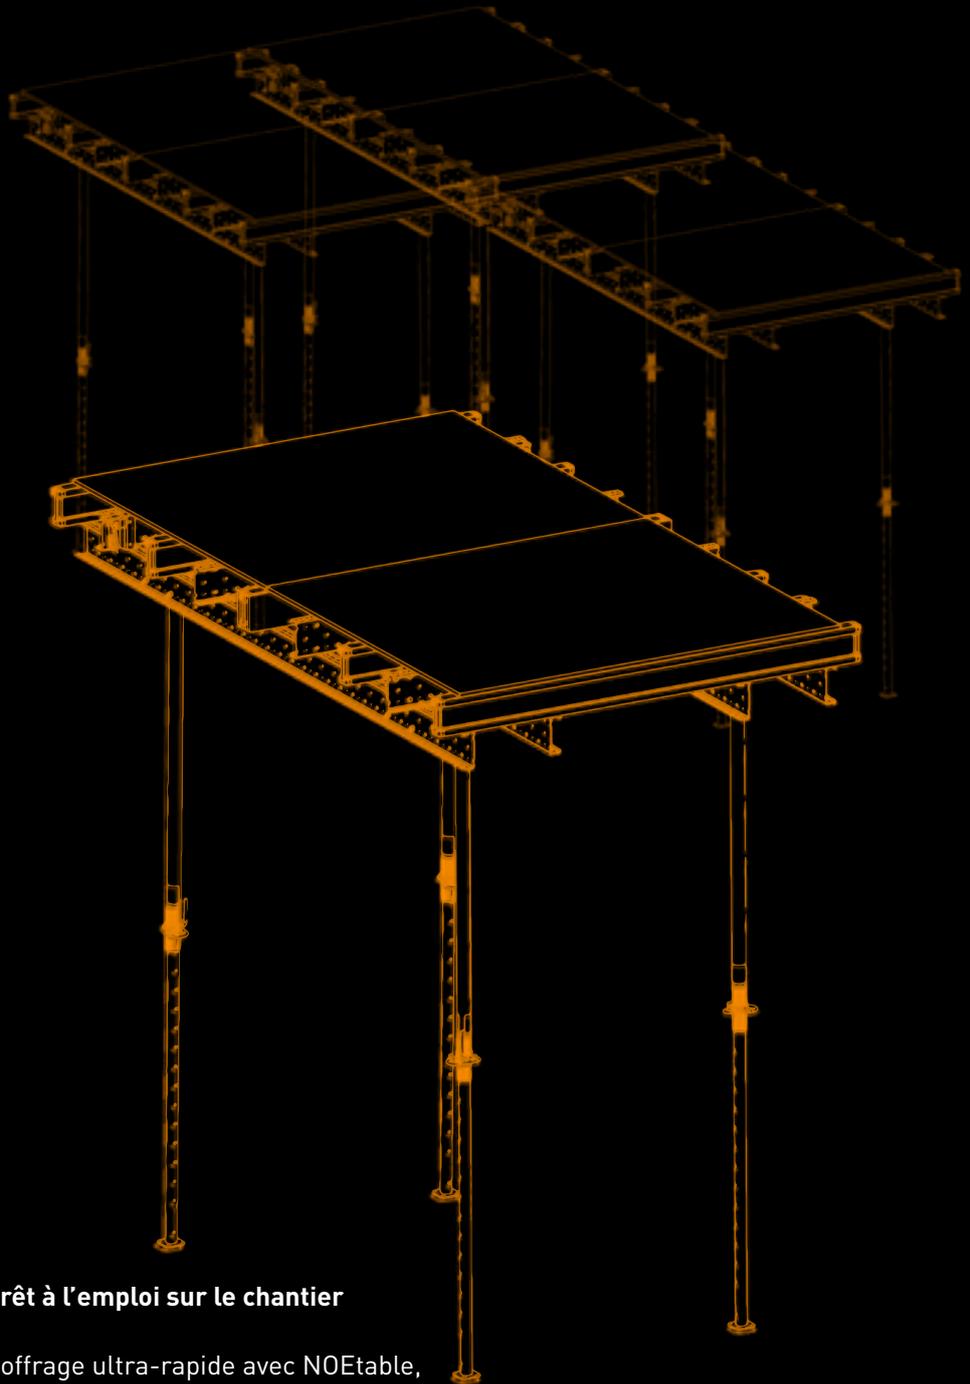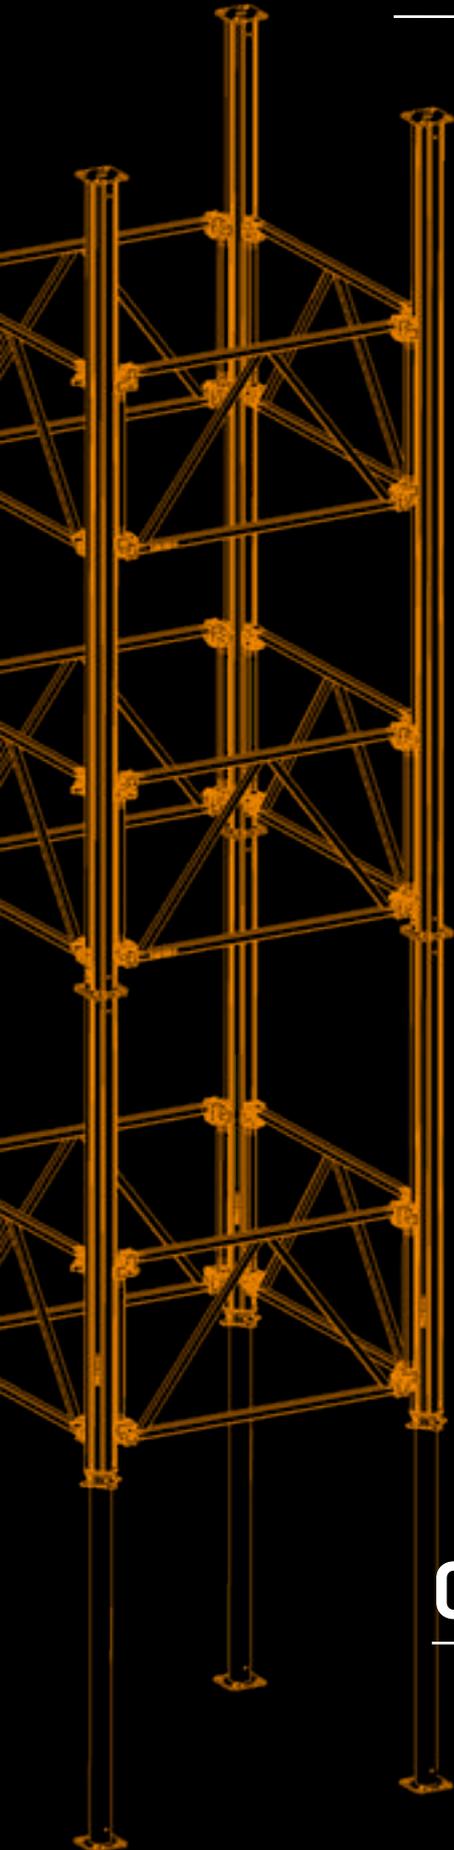

04

Prêt à l'emploi sur le chantier

Coffrage ultra-rapide avec NOEtable, 12,5 m² en une opération

Dalle H20 NOE

La plus haute flexibilité pour les projets complexes



Avantages directs

- Économique
- Simple et clair
- Combinaison parfaite avec d'autres systèmes tels que NOEdeck et NOEtable
- Pour les plans compliqués



Flexibilité maximale pour les exigences complexes

L'argument convaincant du coffrage de dalle H20 de NOE réside dans son exceptionnelle flexibilité, particulièrement pour les projets de construction complexes aux surfaces renforcées. Les points forts de ce système s'expriment lorsqu'il est employé pour coffrer des dalles destinées à des pièces de petite taille ou renforcées ou bien des dalles relativement fines à portées moindres.

L'accord parfait avec d'autres systèmes

Qu'il s'agisse d'ouvrager de grandes superficies avec le système modulaire NOEdeck ou à l'appui de solutions prêtes au montage de NOEtable, le H20 est le complément idéal de ces systèmes.

Plus rapide, plus sûr, plus intelligent avec le Lifter H20

Montage efficace en une seule étape

Le Lifter H20 de NOE permet la pose de plusieurs supports de platelage en une seule étape de travail. Ceci réduit considérablement le nombre d'opérations à réaliser, et diminue sensiblement le temps de travail requis.


Alliance de la rapidité et de la sécurité

La construction du Lifter permet de sécuriser les supports de platelage contre tout basculement. Les intervalles entre les supports sont inférieurs à 30 cm, ce qui permet de poser le platelage aisément par le haut. Ceci réduit le risque d'accident sur le chantier. Le Lifter satisfait par ailleurs aux spécifications du règlement DGUV 101-014.



Avantages directs

- Amélioration de la sécurité du travail
- Net gain de temps par rapport à la méthode conventionnelle
- Simplicité d'utilisation facilitant l'intégration sans problème au flux de travail

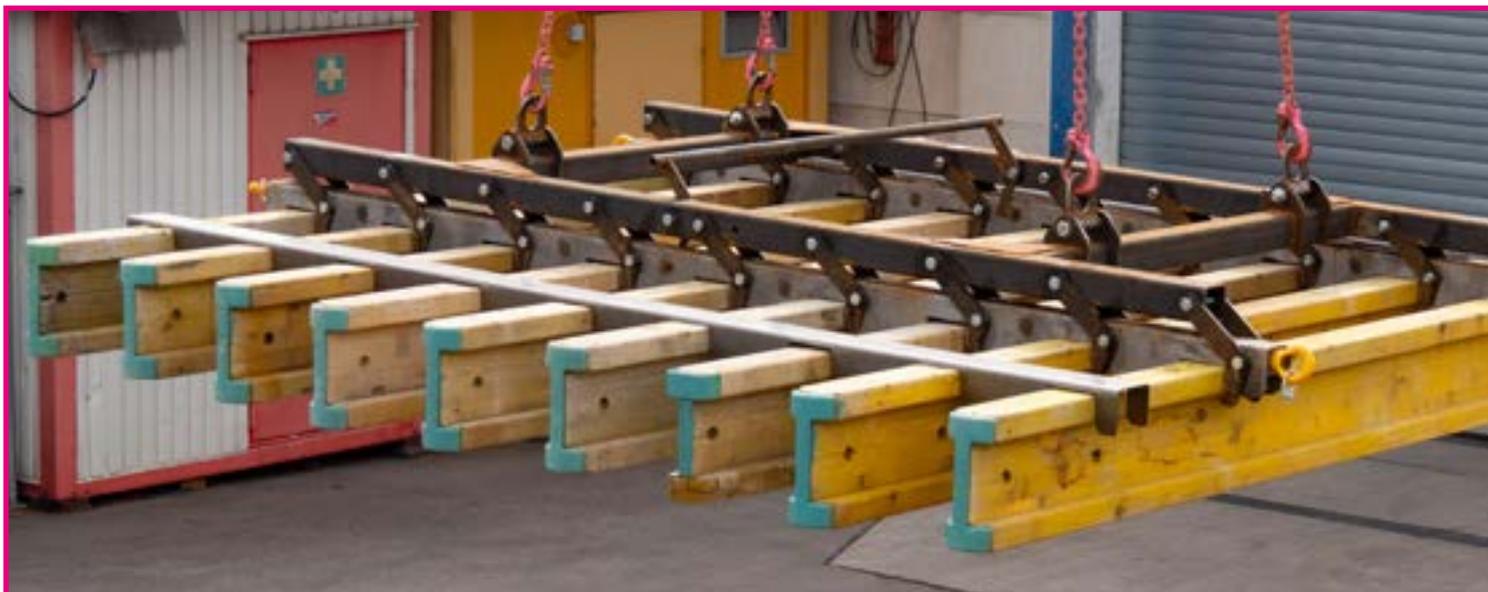

NOEdeck

La modularité couplée à l'efficacité

Avantages directs

- La trame prédéfinie permet d'éviter les erreurs
- Les panneaux de coffrage et les supports longitudinaux sont décoffrables très peu de temps après et immédiatement prêts à l'emploi ailleurs
- Le faible nombre d'éléments facilite le processus de montage
- La réalisation de dalles allant jusqu'à 80 cm d'épaisseur ne pose aucun problème

Notre coffrage de dalle modulaire a un argument de poids : l'extrême rapidité avec laquelle il se monte et se décoffre.

Rapidité et facilité d'utilisation

Le système NOEdeck a un argument convaincant : l'extrême rapidité avec laquelle il se monte puisqu'il ne nécessite que 1,6 élément par mètre carré de surface à coffrer. Ceci réduit considérablement la durée des travaux. Les éléments du système sont en aluminium, ce qui allège la charge physique pesant sur les collaborateurs.

Rapidité et robustesse

NOEdeck révèle tous ses avantages plus spécifiquement pour la construction de grandes pièces aux surfaces ouvertes dépourvues de murs porteurs. Les têtes escamotables intégrées au système permettent un décoffrage plus tôt sans anicroche. Le matériel de coffrage peut être réutilisé immédiatement à un autre endroit, indépendamment des étais de dalle. La grande résistance de 48 kN des têtes escamotables confère au système un degré de sécurité et de stabilité supplémentaire.

Agencement sans trame

Les extrémités contre-dépouillées des panneaux permettent de garder les surfaces latérales propres et réduisent les opérations de nettoyage. L'agencement sans trame rend le changement de direction possible pour les supports longitudinaux, ce qui accroît encore la flexibilité du système.



- 1 Décoffrage plus tôt puisque l'étais est en contact avec le béton
- 2 Convient particulièrement aux grandes pièces
- 3 Manipulation facile, matériel léger



NOEtable Immédiatement prêt à l'emploi

Votre partenaire
pour les grandes
surfaces
à coffrer

Avantages directs

- Immédiatement prêt à l'emploi
- Conception aboutie qui réduit les risques d'accident
- Déplacement facile d'un étage à l'autre par fourche
- Coffrage rapide de grandes surfaces en une opération couvrant 12,5 m²


Livré prêt à l'emploi directement sur le chantier, le produit NOEtable fait gagner du temps et réduit l'effort à fournir, mais constitue aussi un gage de polyvalence et de sécurité.

Une conception intelligente pour une efficacité maximale

Les tables coffrantes NOEtable sont livrées prêtes au montage directement sur le chantier, ce qui représente un gain de temps considérable. La réception des étais de dalle est assurée grâce aux têtes orientables, éléments innovants placés entre les poutrelles. Plus aucun démontage n'est nécessaire, ce qui simplifie grandement le transport et le stockage.

La polyvalence d'utilisation

Le produit NOEtable est non seulement facile à manipuler, mais est de surcroît d'une extrême polyvalence. Les échafaudages de travail et de protection peuvent s'intégrer sans problème aux tables coffrantes et les retombées de sous-poutres sont également réalisables. Une même opération permettant de couvrir 12,5 m² à la fois, le coffrage de grandes superficies se transforme en jeu

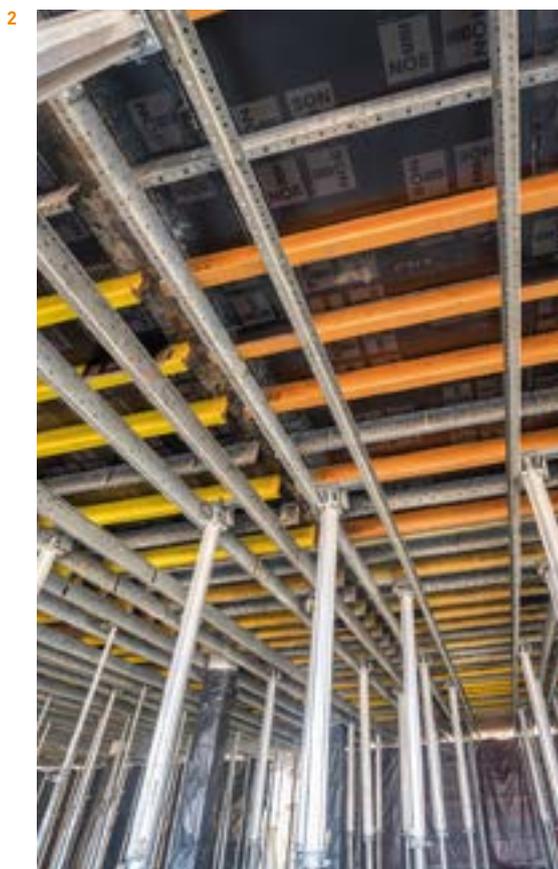

- 1 Les échafaudages de travail et de protection peuvent s'intégrer sans problème
- 2 Conçu pour les dalles de grandes superficies

d'enfants, peu importe que l'intervention soit au niveau de l'étage ou qu'elle se fasse par fourche.

Accent fort sur la sécurité et la durabilité

L'autre avantage de NOEtable est sa grande longévité et sa réutilisabilité. Ce système a été conçu de sorte à répondre aux exigences de la construction moderne tout en assurant la sécurité de vos collaborateurs. Sa simplicité d'utilisation et sa conception aboutie réduisent les risques encourus sur vos chantiers.



NOEprop

Le poids plume
à la grande force portante



Le système d'étaielement NOEprop présente un faible poids pour une grande force portante, la combinaison parfaite pour les projets de construction dont la hauteur peut aller jusqu'à 15,2 m.

L'alliance de la légèreté et de la résistance

La conception du système d'étaielement NOEprop se distingue par un faible poids propre et une grande force portante de 160 kN par étai. Avec les cadres d'étais NOEprop, ils forment un système flexible et résistant.

La flexibilité pour chaque chantier

La possibilité d'ajustement rapide et l'opération facile du réglage fin offrent les moyens pour s'adapter rapidement aux différentes conditions que l'on peut trouver sur les chantiers, mais permettent aussi d'améliorer considérablement l'efficacité de vos processus de travail. Les cadres d'étais, qui s'utilisent à l'horizontale comme à la verticale, permettent l'agencement flexible du support, gage d'adaptation optimale en fonction des exigences spécifiques.

Compatibilité avec les systèmes de dalles NOE

NOEprop est plus qu'un simple système de support autonome puisqu'il peut servir de système de base à tous les systèmes de dalles. Utilisé soit en tant que tour, soit associé à d'autres systèmes, NOEprop s'adapte à vos exigences. Il convient plus spécialement aux travaux dans les parkings souterrains et pour les chantiers en grandes hauteurs.



- 1 NOEprop est compatible avec quasiment tous les systèmes de dalles
- 2 Les cadres d'étais utilisables à l'horizontale comme à la verticale permettent un agencement flexible

Avantages directs

- Économise la main-d'œuvre
- Hauteurs jusqu'à 15,2 m
- Grande résistance

Étais Euro

Soutien selon EN 1065



Stockage optimal, transport sûr

Les étais du bâtiment Euro NOE constituent une solution de premier choix pour les projets de construction où rapidité, sécurité et rentabilité sont de rigueur. Conformés à la norme EN 1065, d'une capacité portante pouvant aller jusqu'à 36 kN, ils sont parfaits pour tous les projets de construction.

Grande longévité et stabilité

Grâce à la galvanisation à chaud, les étais ont une durée de vie particulièrement longue et résistent bien à la corrosion. De robustes plaques de tête et de pied confèrent une stabilité supplémentaire aux étais sur le chantier.

Flexibilité et sécurité

Une plage de réglage fin de 100 mm donne aux étais la flexibilité requise pour s'adapter aux différentes hauteurs. Une sécurité anti-écrasement intégrée offre une protection contre les blessures, améliorant ainsi la sécurité sur le chantier.

Avantages directs

- Structure poids plume pour un transport facile
- Réglable sur toute la hauteur
- Grande capacité portante



Fourche


Facilité de transport

Rapide et ergonomique

La fourche NOE assure le transport des NOEtable d'un étage à l'autre, l'opération n'est désormais plus qu'un jeu d'enfants. Du fait de sa conception aboutie, elle permet la manipulation sans effort du matériel en quelques opérations seulement, faisant ainsi gagner du temps tout en préservant vos forces vives.

Avantages directs

- Déplacement rapide à réaliser
 - Simplicité d'utilisation
-

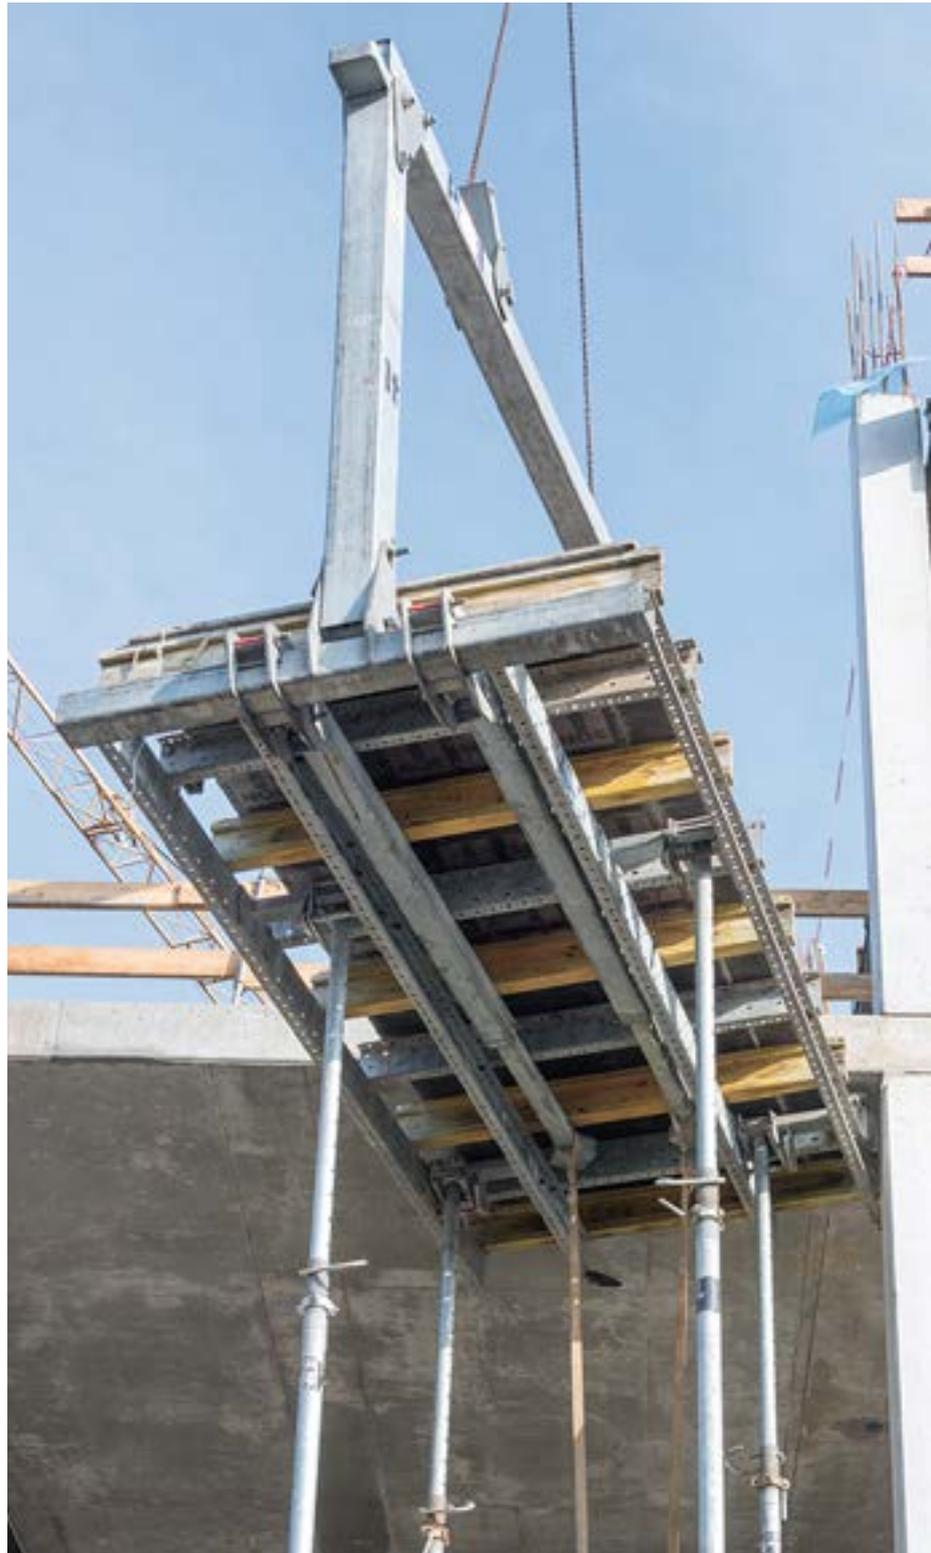

NOE-Schaltechnik**Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72
73079 Süssen, Allemagne
Tél. +49 7162 13-1
info@noe.de
www.noe.eu

Belgique

NOE-Bekistingtechniek N.V.
Leuvensesteenweg 613
1930 Zaventem
info@noe.be
www.noe.eu

France

NOE-France
Dépôt Central
7 rue Maurice Bellonte
02100 Saint Quentin
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Pays-Bas

NOE-Bekistingtechniek b.v
Postbus 25
4240 CA ARKEL
info@noe.nl
www.noe.eu

Autriche

NOE-Schaltechnik GmbH & Co KG
Trientlgasse 25
6020 Innsbruck
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Pologne

NOE-PL Sp. z.o.o.
ul. Jeziorki 84
02-863 Varsovie
noe@noe.pl
www.noe.pl

Suisse

NOE-Schaltechnik GmbH
Nordingstrasse 28
4702 Oensingen
info@noe.ch
www.noe.eu