



NOE® Teileliste

Stand: 04.2020



Inhaltsverzeichnis

Für die Lieferung der in dieser Liste aufgeführten Teile gelten ausschließlich die "Allgemeinen NOE Geschäftsbedingungen".

Für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



Technische Darstellungen und Angaben sowie Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen vorbehalten.

Systeme	Seiten
NOETop.....	2-31
NOEalu XLS / NOEalu L.....	32-41
NOE Abstützbock.....	42-54
NOE Richt- und Schrägstützen.....	55-61
NOETop Rundschalungen.....	62-85
NOE Stützenschalungen.....	86-101
NOE Deckenschalungen.....	102-137
NOE Gerüste.....	138-155
NOE Traggerüste.....	156-169
NOE Schalungs- und Gerüst-Zubehör.....	170-206
 Index	
Bezeichnung.....	207-211
Teil-Nr.....	212-219



NOEtop Großelemente mit integriertem Gurtungssystem mit NOEform belegt

Schalbelag gestoßen, 5300 mm 4-teilig, 3x Nut und Feder, 3310 und 2650 mm 2-teilig, 1x Nut und Feder


	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Großelemente (mit Kragarm)	5300	2650	14,05	932,5	168051
		3310	2650	8,77	589,9	168052
	mit vorgebohrter und gebuchster Spannstellenlage, mit 21 mm NOEform belegt, Schalbelag mit Nut und Feder, verzinkt	2650	2650	7,02	478,7	168053
	NOEtop Großelemente (kompatibel zu NOE Top 2000)	5300	2650	14,05	941,4	168049
		3310	2650	8,77	598,7	168033
	mit vorgebohrter und gebuchster Spannstellenlage, mit 21 mm NOEform belegt, Schalbelag mit Nut und Feder, verzinkt nur Kauf	2650	2650	7,02	496,8	168029

NOEtop Großelemente mit integriertem Gurtungssystem mit NOEform belegt (nur Kauf)


durchgehender Schalbelag

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Großelemente (mit Kragarm)	5300	2650	14,05	932,5	168067
		3310	2650	8,77	589,9	168066
	mit vorgebohrter und gebuchster Spannstellenlage, mit 21 mm NOEform belegt, Schalbelag durchgehend, verzinkt	2650	2650	7,02	478,7	168065
	NOEtop Großelemente (kompatibel zu NOE Top 2000)	5300	2650	14,05	941,4	168062
		3310	2650	8,77	598,7	168061
	mit vorgebohrter und gebuchster Spannstellenlage, mit 21 mm NOEform belegt, Schalbelag durchgehend, verzinkt	2650	2650	7,02	496,8	168060

NOEtop Schalttafeln mit NOEform belegt

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schalttafeln	1325	3310	4,39	252,9	160065
	3310 mm hoch,	1000	3310	3,31	204,8	160067
	mit 21 mm NOEform belegt,	750	3310	2,48	168,1	160068
	verzinkt	550	3310	1,82	138,6	160070
		500	3310	1,66	131,2	160071
		450	3310	1,49	123,8	160073
		400	3310	1,32	116,4	160074
		250	3310	0,83	94,1	160075
	Schalttafeln	1325	2650	3,51	205,2	168019
	2650 mm hoch,	1000	2650	2,65	166,2	168209
	mit 21 mm NOEform belegt,	750	2650	1,99	136,3	168309
	verzinkt	550	2650	1,46	112,1	168609
		500	2650	1,33	106,1	168409
		450	2650	1,19	100,1	168749
		400	2650	1,06	94,1	168909
		250	2650	0,66	76,0	168509
	Schalttafeln	1325	1325	1,76	111,6	169009
	1325 mm hoch,	1000	1325	1,33	90,3	169209
	mit 21 mm NOEform belegt,	750	1325	0,99	74,1	169309
	verzinkt	550	1325	0,73	61,0	169609
		500	1325	0,66	57,7	169409
		450	1325	0,59	54,5	169749
		400	1325	0,53	51,2	169909
		250	1325	0,33	41,0	169509
	Schalttafeln	1325	660	0,88	63,2	163019
	660 mm hoch,	1000	660	0,66	51,1	163209
	mit 21 mm NOEform belegt,	750	660	0,50	41,9	163309
	verzinkt	550	660	0,36	34,2	163609
	nur Kauf	500	660	0,33	32,3	163409
		450	660	0,30	30,5	163749
		400	660	0,26	28,6	163909
		250	660	0,17	22,9	163509






NOEtop Multifunktionstafel mit NOEform belegt

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Multifunktionstafel	1325	3310	4,39	334,3	168022
	mit 21 mm NOEform belegt,	1325	2650	3,51	259,7	168020
	verzinkt	1325	1325	1,76	138,2	168021

NOEtop Alu Schalttafeln mit NOEform belegt (nur Kauf)

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Alu Schalttafeln	883	2650	2,34	64,2	167322
	2650 mm hoch, mit 15 mm	750	2650	1,99	57,2	167324
	NOEform belegt,	500	2650	1,33	44,2	167328
	pulverbeschichtet RAL 6033	250	2650	0,66	31,3	167336
	NOEtop Alu Schalttafeln	883	1325	1,17	34,4	167340
	1325 mm hoch, mit 15 mm	750	1325	0,99	31,1	167382
	NOEform belegt,	500	1325	0,66	23,9	167385
	pulverbeschichtet RAL 6033	250	1325	0,33	16,7	167389

NOEtop Eck-Lösungen mit NOEform belegt


	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Außeneck-Tafeln 1000	1000	3310	3,31	267,0	160076
	mit 21 mm NOEform belegt,	1000	2650	2,65	214,2	167009
	verzinkt	1000	1325	1,33	113,7	167019
	(660) = nur Kauf	1000	(660)	0,66	54,6	163009
	Außeneck-Tafeln 750	750	3310	2,48	169,1	160077
	mit 21 mm NOEform belegt	750	2650	1,99	137,4	167010
	(660) = nur Kauf	750	1325	0,99	71,0	167020
		750	(660)	0,50	50,6	163010
	Multikralle verzinkt				3,5	164030
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm Teil-Nr. 67 ... mit Länge in mm ergänzen, verzinkt				1,4	670950
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	140			1,4	691700
	90° Innenecken	250	3310	1,66	125,3	160078
	mit 4° Ausschalspiel und	250	2650	1,33	102,8	167209
	Arretierung zum leichten Ein-	250	1325	0,66	60,9	167219
	und Ausschalen, mit 21 mm NOEform belegt, verzinkt	250	(660)	0,33	36,0	167249
	(660) = nur Kauf					
	Alu-Außeneckwinkel 90°	110	3310		25,3	164065
	Aluminium	110	2650		16,9	164064
	(660) = nur Kauf	110	1325		8,4	164063
		110	(660)		4,2	164061

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stahl-Außeneckwinkel 90°	110	3310		61,0	164045
	Stahl	110	2650		50,1	164044
	(660) = nur Kauf	110	1325		25,4	164043
		110	(660)		13,0	164042
	Verstellbares Inneneck	300	3310	1,99	158,8	164003
	einsetzbar als Inneneck von	300	2650	1,59	133,0	164002
	60-180°, mit dauerelastischer,	300	1325	0,80	76,8	164001
	verschmutzungsarmer PU- Leiste im Eckbereich, verzinkt	300	(660)	0,40	47,4	164000
(660) = nur Kauf						
	Verstellbares Außeneck	112,5	3310	0,75	99,0	164008
	einsetzbar als Außeneck von	112,5	2650	0,60	80,5	164007
	60-180°, mit dauerelastischer,	112,5	1325	0,30	43,5	164006
	verschmutzungsarmer PU- Leiste im Eckbereich, verzinkt	112,5	(660)	0,15	21,8	164005
(660) = nur Kauf						
Alu-Eckleiste mit PU-Einlage			3310		6,1	913021
als Ersatzteil für Verstellbare			2650		4,9	913022
NOEtop Innen- und Außen-			1325		2,5	913023
ecken, zum Befestigen werden			660		1,5	913024
Senkschrauben, Teil-						
Nr. 365135 benötigt.						
Verstellbares						
NOEtop Inneneck						
Höhe 3310 mm 32 Schrauben						
Höhe 2650 mm 26 Schrauben						
Höhe 1325 mm 16 Schrauben						
Höhe 660 mm 10 Schrauben						
Verstellbares NOEtop						
Außeneck						
Höhe 3310 mm 32 Schrauben						
Höhe 2650 mm 28 Schrauben						
Höhe 1325 mm 18 Schrauben						
Höhe 660 mm 10 Schrauben						
nur Kauf						



NOEtop Alu Eck-Lösungen mit NOEform belegt (nur Kauf)

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Alu Außenecktafeln mit 15 mm NOEform belegt, pulverbeschichtet RAL 6033	883	2650	2,34	70,7	167363
		883	1325	1,17	36,5	167366
	NOEtop Alu 90° Innenecken mit 15 mm NOEform belegt, pulverbeschichtet RAL 6033	250	2650	1,33	43,3	167372
		250	1325	0,66	23,7	167376

NOEtop Verbindungsmittel

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE Toplock für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 42 mm, zul. Zugkraft 15 kN, verzinkt				3,7	137976
	NOE Toplock H für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 100 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt				4,4	137970
	NOEtop / NOEtop R Adapterklemme zur Verbindung von NOEtop Schalttafeln mit NOEtop R Schalttafeln, verzinkt				4,4	137979
	Richtzwinde für großflächigen Schalungseinsatz, zur biegesteifen Stoßausbildung, verzinkt				19,8	135309
	Schraube M 18x160 mit Mutter und 4 U-Scheiben, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,5	318900
	Topschloss zum schnellen Verbinden von beliebig angeordneten Tafelstößen, Ausgleiche bis 30 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt, nur Miete				3,7	137990
	Top Rasterschloss für stufenlosen Ausgleich 0-135 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt, nur Miete				5,2	137985




NOEtop Längen-Ausgleiche

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ausgleichstraverse 410 mm lang, verzinkt				9,4	135109
	Richtschiene 1000 mm lang, GR 35, zur Fluchtgebung bei Ausgleichstafeln und Kantholzausgleich, verzinkt				15,5	135208
	Richtgurtung 1425 mm lang, verzinkt				21,5	135210
	Aufstockzwinge zur bauseitigen Aufstockung mit Schalbrettern bis max. 200 mm, verzinkt. Mit Aufstockzwinge kein Kranbügel einsetzbar. Stattdessen 2x Ringschraube M16 (821110), 2x Sicherheitsmutter M16 (373013) und U-Scheibe für M16 (314600)				3,2	137850

Schrauben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Senkkopfschraube M 8x30 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,0	365132
	Sicherheitsmutter M 8 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				5,1	373004







NOEtop Ausschalecken

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Ausschalecke	300	3310	1,99	209,5	137768
	beidseitig 20 mm Ausschal-	300	2650	1,59	175,0	137762
	spiel, als Verbindungsmittel	300	1325	0,80	87,5	137761
	werden je Seite bis 2650 mm Höhe 3 NOE Toplock (Teil-Nr. 137976) und bis 3310 mm 4 NOE Toplock benötigt, alternativ können je Seite 4 Schrauben M 18x160 (Teil- Nr. 318900) verwendet werden, für das Aufstocken werden 2 Schrauben M16x40 (Teil-Nr. 313400) benötigt, verzinkt. Für die Bedienung der NOEtop Ausschalecke wird mindestens 1 NOE Hebelarm benötigt. AuV NOEtop beachten!					
	NOE Hebelarm für das Ausschalen der NOEtop Ausschalecke, verzinkt				3,9	398202
	Hebelkopf verzinkt				5,9	924950
	Magnetsatz für Ausschalecken		35		1,1	694981
	Ein Magnetsatz besteht aus 4 Einbau- und einem Hohlmagneten, Messinggehäuse, Hohlmagnet mit Innengewinde M 6 Haftkraft 450 N bei 25 mm Ø, 700 N bei 32 mm Ø		40		1,2	694982
	Schraube M 18x160 mit Mutter und 4 U-Scheiben, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,5	318900
	Schraube M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313400

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stützenauflager Zur horizontalen Aufnahme von Eurostützen und NOEprop an Schachtschalungen, verzinkt. Zur Befestigung wird 1 Hammerkopfschraube mit Griff (Teil-Nr. 319338) benötigt.	70	150		1,8	890845
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt				1,2	319338

Schwupp-Verspannung Ø 15 mm


Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	950			1,4	670950
 	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Sechskantmutter 60 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	60			0,3	681000
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	NOEtop EinsA Fixlager Auflagerplatte auf der Stellseite der Schalung, Einsatz bei Großtafeln NOEtop mit integrierter Gurtung, ermöglicht einseitige Verspannung mit Schwupp- Spannstab Ø 15mm, verzinkt	168	120		2,7	680045
	NOE EinsA Magnetlager Magnetisierung/Grade N35 Beschichtung NiCuNi (Nickel) Haftkraft ca. 35 kg max. Einsatztemperatur 80 °C	182	119	133	2,8	680060
	NOEtop EinsA Distanzausgleich				0,8	680052



Schwupp-Verspannung Ø 20 mm

Nicht schweißbar! Zulassung beachten!

Kern-Ø 20 mm, Außen-Ø 22,5 mm, zul. Zugkraft 150 kN, (nach DIN 18216)

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe	2500			6,4	672509
	Ø 20 mm	1750			4,6	671759
	verzinkt.	1500			3,8	671509
		1250			3,2	671259
		950			2,4	670959


Schwupp-Muttern für Spannstäbe Ø 20 mm



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Auflagerplatte mit Flügelmutter verzinkt	140	110		1,1	691600
	Spannmutter Ø 20 mm verzinkt				0,5	680009
	Auflagerplatte Ø 20 mm P = 160 kN, glatte Auflagerfläche, verzinkt	150	100		2,2	691519

Wasserdichte Schwupp-Verspannung Ø 20 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Kupplungsmutter Ø 20 mm, SW 36, zul. Zugkraft 160 kN	140			0,7	682220
	Schwupp-Spannkonus Ø 20 mm, komplett Konus 2-teilig, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216), Mindestwandstärke 300 mm				0,5	686910
	Schwupp-Spannkonus Ø 20 mm, Stahleinsatz				0,5	686911
	Schwupp-Spannkonus Konusmantel				0,1	686901




NOEtop Gerüst




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Top Laufgerüstkonsole bei stehend und liegend eingesetzten Tafeln verwendbar, je Top Laufgerüstkonsole wird 1 Geländerrohr (Teil-Nr. 111403) benötigt, ohne Nagelkern, verzinkt		1000		12,4	552204
	Nagelkern für Laufgerüstkonsolen aus Kunststoffrecyclat	1000	40	40	1,4	556004
	NOEtop Klemmhalter Geländerrohr ermöglicht das Anbringen eines Geländers zum Schutz gegen ein Abstürzen auf der gegen- überliegenden Schalungsseite, max. Geländerneigung 14°, zur Befestigung des Geländerrohrs wird ein Fallstecker (T.-Nr. 890834) benötigt, verzinkt				3,1	552214
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Klappbares Betoniergerüst zum Einhängen an die NOEtop Randprofile. Mit Gummiplatte zum Schutz des Randprofils. Verzinkt. Für das Einhängen an „liegende“ Hutprofile werden je Betoniergerüst 2 Einhängeköpfe, Teil-Nr. 556924 benötigt. Diese sind gesondert zu bestellen. Zugehöriges Seitengeländer: Betoniergerüst Stirngeländer Teil-Nr. 552218		2650	1265	173,9	552210
			1325	1265	113,4	552211
	Klappbares Betoniergerüst mit Luke zum Einhängen an die NOEtop Randprofile. Mit Gummiplatte zum Schutz des Randprofils. Verzinkt. Für das Einhängen an „liegende“ Hutprofile werden je Betoniergerüst 2 Einhänge- köpfe (Teil-Nr. 556924) benötigt. Diese sind gesondert zu bestellen. Zugehöriges Seitengeländer: Betoniergerüst Stirngeländer Teil-Nr. 552218	1265	2650		250,3	552212
	Einhängekopf für Klappbares Betoniergerüst zum Einhängen in das Randprofil, für das Befestigen werden 3 Schrauben M 12x90 (Teil-Nr. 311600) mit 3 Sicher- heitsmutter M 12 (Teil-Nr. 373009 benötigt.				0,8	556926
	Einhängekopf für Klappbares Betoniergerüst nur Kauf zum Einhängen in das Hutprofil, für das Befestigen werden 3 Schrauben M 12x90 mit Sicherheitsmutter benötigt.				0,4	556924
	Schraube M 12x90 DIN 601 Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	311600
	Sicherheitsmutter M 12 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				3,4	373008

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Gummiplatte	1255			1,4	556007
	zum Schutz des Randprofils der Schaltafeln (Ersatzteil für das klappbare Betoniergerüst)	2580			2,9	556008
	Sechskantschraube M 8x80 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				7,1	360078
	Sechskantmutter M 8 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				4,7	370016
	Unterlegscheibe Form A 8,4 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				2,1	380018

NOEtop Gerüstboden mit Leiteraufstieg





	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Gerüstboden mit Luke verzinkt	2600	885		67,4	550010
		1300	885		47,3	550012
	NOEtop Gerüstboden verzinkt	2600	885		58,4	550014
	LSS-Leiter		450	1015	2,7	126764
	inkl. Lamellenstopfen,		450	1855	4,9	126763
	Aluminium		450	2415	6,3	126762
			450	2695	7,0	126761
			450	2975	7,7	126760
	Leiterhalter mit Auftritt für NOEtop und NOEalu L Gerüstböden Stahl, verzinkt zum Anschluss wird eine HKS mit Griff 319338 benötigt				8,3	550024
	Adapter zur Befestigung von Geländerrohren an der Stirnseite der NOEtop Gerüstböden, verzinkt				1,0	550025
	NOEtop S Leiterhalter mit Auftritt verzinkt	850	150	266	9,4	550023
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohr 1600 1600 mm hoch, für Geländerrohraufnahme Ø 33,7 mm, verzinkt			1600	8,2	111401
	Geländerrohr 1880 GR je Geländerrohr werden 3 Keile (Teil-Nr. 507012) benötigt, verzinkt. Für Einsatz mit CS Rahmengitter	150	50	1880	8,0	507011
	Geländerrohr 1380 GR je Geländerrohr werden 2 Keile (Teil-Nr. 507012) benötigt, verzinkt. Für Einsatz mit CS Rahmengitter	150	50	1380	5,8	507010
	Keil für Geländerrohr GR	230	15	52	0,3	507012
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	CS Rahmengitter 2556 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	2556	25	1150	17,0	507045
	CS Rahmengitter 1256 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	1256	25	1150	9,0	507047

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	CS Rahmengitterbox Fassungsvermögen max. 40 Rahmengitter, Rahmengitterbox ist zerlegbar, Stapelhöhe max. 4 Stück, verzinkt				97,0	507048
	NOEtop Stirngeländer zum Befestigen am Geländerrohr wird 1 NOEtop Adapter Stirngeländer (Teil-Nr. 552217) benötigt, verzinkt	850	42	1150	14,5	552216
	Betoniergerüst Stirngeländer verzinkt	1670	105	1130	18,1	552218
	NOEtop Adapter Stirngeländer inkl. Federstecker verzinkt	130	60	295	1,7	552217
	FORM-CLIP 6X42 (40X40) je Stirngeländer werden zwei Klappstecker benötigt, verzinkt	42			0,0	555960
	Schraubdorn für Geländerrohr für Geländerrohr 1060, 1380 H, 1380 GR, 1600 und 1880 GR, Außen-Ø 24 mm				0,8	111402


NOEtop S (nur Kauf)

NOEtop S sind flexible Arbeitsbühnen für die NOEtop Wandschalung. Es bietet allseitigen Schutz während des Arbeitens und des Betonierens.

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop S Arbeitsbühnen	2400			183,3	550060
	vorbereitet zur Montage an	2650			192,8	550061
	Schalttafel, Metallteile verzinkt	2000			168,3	550062
		1325			142,7	550063
		1200			138,0	550064
		750			93,3	550066
		600			53,6	550068
		450			48,0	550070
	NOEtop S Vordergeländer	2400	85	1325	20,6	550130
	zum Einsatz an der	2650	85	1325	21,9	550131
	Arbeitsbühnen-Vorderseite,	2000	85	1325	18,5	550132
	vormontiert, verzinkt	1325	85	1325	14,8	550133
		1200	85	1325	14,2	550134
		750	85	1325	11,8	550136
		600	85	1325	7,1	550138
		450	85	1325	6,3	550140
	NOEtop S Klemmeinrichtung zur Montage der NOEtop S Arbeitsbühne an der Schalttafel, verzinkt	270	145	720	9,5	550143
	LSS-Leiter		450	1015	2,7	126764
	inkl. Lamellenstopfen,		450	1855	4,9	126763
	Aluminium		450	2415	6,3	126762
			450	2695	7,0	126761
			450	2975	7,7	126760
	NOEtop S Leiterhalter mit Auftritt verzinkt	850	150	266	9,4	550023
	NOEtop S Pufferauflager zur sicheren Lagerung in zusammengeklapptem Zustand	200	60	315	5,4	550142



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop S Schalungsspindel zum Ausrichten der Schalung	125	60	560	7,8	550144
	NOEtop S Ausgleichsbühne Einzelkonsole für Ausgleichstafel				39,6	550080
	NOEtop S Rundstahlkette Rundstahlkette nach DIN 5685 D = 3,5 - 28	470			0,2	555950
	NOEtop S Ringschraube M 6 x 40 verzinkt				0,0	555940

NOEtop Schalungsaufleger


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Schalungsaufleger Zur Auflagerung der NOEtop Wandschalung bei engen Platzverhältnissen. Verstellbereich ± 75 mm, verzinkt	200	165	360	9,8	164700
	NOEtop Bundschraube 76 mit Schwuppgewinde DW 15 mm, Länge 105 mm, Gewindelänge 76 mm, verzinkt	105			0,3	164704
	NOE Ankerhülse D 15 Polyamid, FMPA geprüft, für Spannstab $\varnothing 15$ mm Gebinde à 50 Stück				3,4	694901
						
	NOE Nagelstopfen D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,2	694902
	NOE Nagelteller D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,4	694903
	NOE Verschluss-Stopfen D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,1	694904

NOEtop Abstützbock


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Aufsatzgurtung			2640	74,0	541024
	Abstand der Gurtungen 32 mm, verzinkt			3300	92,0	541025
	Aufsatzgurtung			2640	74,5	541034
	Abstand der Gurtungen 40 mm, verzinkt nur Miete			3300	95,0	541035
	Bolzen für Spann- und Kopflager NOEtop Abstützbock, verzinkt				0,8	541053
	Kopflager verzinkt, für den Anschluss an die Strebe wird 1 Bolzen (Teil- Nr. 541053) und 1 Federstecker (Teil-Nr. 913305) benötigt				5,2	541036
	Federstecker Ø 5 mm verzinkt				0,0	913305
	Strebe	2400-			56,0	541039
	Auszugslänge 2,40-3,70 m, verzinkt. Zulässige Belastung 115 KN	3700				
	Strebe	2400-			40,0	541044
	Auszugslänge 2,40-2,70 m, verzinkt. Zulässige Belastung 115 KN	2700				

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fußlager verzinkt Je Fußlager wird: 1 Schraube M 16x70 (Teil-Nr. 313800) und 1 Gewindesockel (Teil-Nr. 117240) benötigt. Zur Befestigung an der Aufsatzgurtung, Teil-Nr. 541034 bzw. 541035 werden je 2 Schrauben M 16x50, Teil- Nr. 313500 benötigt.				4,7	541041
	Gurtung U 80 2500 mm lang, verzinkt	2500			55,0	543030
	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800
	Gewindesockel für Spannstab Ø 15 mm, Bohrung Ø 17 mm, schweiß- bar, zul. Zugkraft 70 kN				0,4	117240
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	2000			2,8	672000
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Spannlager zusätzlich werden 1 Bolzen, Teil-Nr. 541053 und 1 Feder- stecker, Teil-Nr. 913305 benötigt, verzinkt				6,0	541052
	Strebenanschluss Kopflager Der Strebenanschluss ermöglicht es, an das Kopflager des leichten Abstützbock Stützen wie NOEprop, ADS und BKS anzuschließen. Die Stützen können hierbei bis zu 20° zur senkrechten Schalung geneigt sein.	190	190	142	3,8	541060





Anker Ø 15 mm


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Wellanker Ø 15 mm	550		15,0	0,9	542007
	Schlaufenhaken Ø 15 mm	450		15,0	1,1	542005
	Verankerungsschleife Ø 15 mm	340	230	15,0	2,2	542006
	Ankerhalter für Glättkonus Gebinde à 40 Stück			15,0	20,0	541991
				20,0	20,0	541992
				26,5	20,0	541993
	Glättkonus Ø 15 mm rot Gebinde à 40 Stück			15,0	2,8	541994
	Ausschalwerkzeug Glättkonus	25	25		0,3	541998

NOE Fundamentverspannung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verspannungskralle als Bindemöglichkeit über der Schalung bei Nichtverwendung der Spannstelle, verzinkt				1,4	137500
	Fundamentklemme zum Einsatz mit Bandeisenspanner, verzinkt				1,5	137297
	Bandeisenspanner zul. Zugkraft 16 kN Lieferung in 50-m-Rollen				24,0	108031
	Abroll- und Schneidewagen Zuschneiden und transportieren des NOE Bandeisenspanners wird so optimal gelöst. Die Schneide- und Arretier-Vorrichtung gewährleistet einfaches, genaues und sicheres Zuschneiden.				21,8	108030

Zubehör für spezielle Aufgaben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop EinsA Fixlager Auflagerplatte auf der Stellseite der Schalung, Einsatz bei Großtafeln NOEtop mit integrierter Gurtung, ermöglicht einseitige Verspannung mit Schwupp- Spannstab Ø 15mm, verzinkt	168	120		2,7	680045
	NOE EinsA Magnetlager Magnetisierung/Grade N35 Beschichtung NiCuNi (Nickel) Haftkraft ca. 35 kg max. Einsatztemperatur 80 °C	182	119	133	2,8	680060
	NOEtop EinsA Distanzausgleich				0,8	680052
	Schrägverspannungs- platte für integrierte Gurtung und Aufsatzgurtung, verzinkt				3,0	164040
	Hammerkopf-Schraube mit Griff Schwupp-Sprint integriert, 330 mm lang, Klemmlänge 205 mm, zul. Zugkraft = 18,8 kN, verzinkt	205			1,2	319339
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338
	Schraube M 18x160 mit Mutter und 4 U-Scheiben, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,5	318900
	Schraube M 18x100 mit Mutter und 3-U-Scheiben, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,4	318801


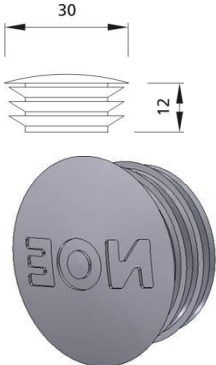

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Verbindungsschraube 250 mit Schwuppgewinde DW 15 mm, Länge 280 mm, Gewindelänge 250 mm, verzinkt	285			0,5	135019
	Auflagerplatte 80 x 55 mm, 20 mm stark, Bohrung 24 mm, verzinkt	80	55		0,6	691500
	Kippsicherung für Spannstab, verzinkt, nur Kauf				0,3	919036
	NOEstep Trittblech für die einfachere Bedienbarkeit der Schalung, Auftrittsfläche 300x335 mm, max. Einsatzhöhe 1000 mm über Boden, max. Belastung 100 kg, verzinkt nur Kauf				5,5	137570
	NOEtop Abschalungshalter für Spannstäbe Ø 15 mm, verzinkt				0,7	164032


Transporthilfen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Kranbügel für NOEtop Profil, mit Kettengehänge, Tragkraft 2000 kg bei senkrechtem Zug, Anwendung siehe Betriebsanleitung, verzinkt				6,4	135905
	NOE Transportgehänge für NOEtop Tragkraft 2000 kg nur Kauf				12,8	922910
	Vierfach-Seilgehänge L = 4000 mm, P = 15 kN/Strang				12,0	922900
	Transportstecker mit Falle, zum Umsetzen von einzelnen Schalttafeln werden 4 Transportstecker benötigt, P = 5 kN, verzinkt				0,7	136808
	Antirutschmatte aus Kunststoffrecyclat	120	120	6	0,1	990152
	Fixierscheibe II zum versatzsicheren Stapeln und Einlagern von NOEtop/NOE Top 2000 Schalttafeln				0,0	919070
	NOEbox 1180 x 780 mm, zum Transport von Kleinteilen, verzinkt	800	1180	780	78,0	697598


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEcase 1200 x 800 mm	800	1200	1016	85,4	697591
	Kranbare Gitterbox zum Transport von Teilen, Traglast: 1000 kg, Auflast: 6000 kg, Anzahl der Lagerbehälter im Stapel: max. 6 Stück, verzinkt					

NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 30	30,0		12	0,6	693409
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rund- schalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, Gebinde à 250 Stück					
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo	30,0			0,6	693515
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, mit NOE-Logo Gebinde à 250 St.					
	PVC-Plastikstopfen ST 26	26,0		21,7	0,3	693620
	für Loch-Ø 26 mm zum Schließen von Spannlöchern in den Außenecktafeln von NOEtop bzw. NOEtop Alu, konisch, ohne Kopf, Farbe hellgrau Gebinde à 60 Stück					

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 23 für Loch-Ø 20 mm zum Schließen von Spannlöchern bei NOE Top 60, NOE SL 2000 (Tafelhöhen 1500 und 750 mm, obere Lochreihe), NOE Alu 2000, NOEtop Alu, NOEalu L (nur Schalttafeln Teil-Nr. beginnend mit 4022..., 4023...), mit Lamellen, Kopf gewölbt, Ø 23 mm, Farbe weiß Gebinde à 250 Stück	23,0		11	0,3	693900



NOEalu XLS Schalttafeln mit NOEform belegt (nur Kauf)


	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu XLS Schalttafeln mit 15 mm NOEform belegt	2000	2750	5,50	174,6	402443

NOEalu L Schalttafeln mit NOEform belegt



	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu L Schalttafeln	900	2750	2,48	54,2	402400
	2750 mm hoch	750	2750	2,06	47,1	402402
	mit 15 mm NOEform belegt	600	2750	1,65	40,0	402403
		550	2750	1,51	37,6	402404
		500	2750	1,38	35,2	402406
		450	2750	1,24	32,8	402408
		400	2750	1,10	30,5	402410
		300	2750	0,83	25,7	402412
	NOEalu L Schalttafeln	900	1500	1,35	31,8	402420
	1500 mm hoch	600	1500	0,90	23,3	402421
	mit 15 mm NOEform belegt	750	1500	1,13	27,6	402422
		550	1500	0,82	21,7	402423
		500	1500	0,75	20,5	402424
		450	1500	0,68	19,1	402426
		400	1500	0,60	17,7	402428
		300	1500	0,45	14,8	402430
	NOEalu L Schalttafeln 1250 mm hoch mit 15 mm NOEform belegt	900	1250	1,13	27,5	402436
	NOEalu L Schalttafeln	900	900	0,81	20,1	402450
	900 mm hoch	750	900	0,67	17,3	402452
	(nur Kauf)	600	900	0,54	14,7	402454
	mit 15 mm NOEform belegt	550	900	0,49	13,8	402456
		500	900	0,45	12,9	402458
		450	900	0,40	12,0	402460
		400	900	0,36	11,1	402462
		300	900	0,27	9,4	402464

NOEalu L Ecklösungen mit NOEform belegt





	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu L Außenecktafel	900	2750	2,48	53,8	402418
	für Eckausbildungen und	900	1500	1,35	31,7	402434
	Stützen bis 700x700 mm, mit	900	(900)	0,81	20,7	402470
	15 mm NOEform belegt. (900) = nur Kauf					
	NOEalu L Spannpratze verzinkt				1,7	402530
	NOEtop Verbindungsschraube 250 mit Schwuppgewinde DW 15 mm, Länge 280 mm, Gewindelänge 250 mm, verzinkt				0,5	135019
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	140			1,4	691700
	NOEalu L Außeneckwinkel	100	2750		14,6	402666
	zum Anklemmen an NOEalu L	100	1500		7,5	402664
	Schaltafeln, 100 mm tief,	100	(900)		5,0	402662
	Aluminium (900) = nur Kauf					
	NOEalu L Innenecken	300	2750	1,65	41,6	402416
	Aluminium, mit 15 mm	300	1500	0,90	23,7	402432
	NOEform belegt	300	(900)	0,54	15,5	402468
	(900) = nur Kauf					
	NOEalu L Außeneck-	130	2750	0,72	38,4	106421
	Scharnier	130	1500	0,39	24,7	106420
	60-150°, Stahl, lackiert	130	900	0,12	15,2	106419
	(900) = nur Kauf					

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu L Inneneck-Scharnier	250	2750	1,38	65,8	106416
	60-150°, Stahl, lackiert	250	1500	0,75	39,8	106415
	(900) = nur Kauf	250	900	0,45	26,5	106413

Längen-Ausgleiche





	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ausgleichstraverse 410 mm lang, verzinkt				9,4	135109
	Richtschiene 1000 mm lang, GR 35, zur Fluchtgebung bei Ausgleichstafeln und Kantholzausgleich, verzinkt				15,5	135208
	Richtgurtung 1425 mm lang, verzinkt				21,5	135210


NOEalu L Verbindungsmittel

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE Alulock für stufenlosen Ausgleich bis 100 mm sowie waagrechten und senkrechten Tafelanschluss, zul. Zugkraft 10 kN				3,4	402512
	NOEalu L Kranbügel für NOEalu L Profil, mit Ketten- gehänge, Tragkraft 1000 kg bei senkrechtem Zug, Anwendung siehe Betriebsanleitung, verzinkt	130	153	415	4,1	402621
	NOEalu L Kranbügel nur Miete	130	153	220	3,8	402620
	Verstellbare Richtklemme für stufenlosen Ausgleich bis 250 mm, verzinkt nur Miete				4,4	106445
	NOEalu L / NOEtop R 275 Adapterzwingen Ausgleiche bis 40mm				5,0	402527
	Adapterzwingen NOEtop / NOEalu L zum Verbinden von NOEalu L / NOEtop Schalttafeln, verzinkt				4,3	402526


Betoniergerüst

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu L Laufgerüstkonsole als Schalungsgerüst zum Einhängen in die Schaltafeln, max. Laufbreite 750 mm, je Laufgerüstkonsole wird 1 Geländerrohr, Teil-Nr. 111400 benötigt, ohne Nagelkern, verzinkt		750		13,6	552202
	Light Laufgerüstkonsole als Schalungsgerüst zum Einhängen in die Schaltafeln, max. Laufbreite 750 mm, ohne Nagelkern, verzinkt nur Miete		750		8,7	552207
	Nagelkern für Laufgerüstkonsolen aus Kunststoffrecyclat	750	40	40	1,0	556003
	NOEalu L Überfallsicherung verzinkt für Geländerrohr 1600 (Teil- Nr. 111401)				4,0	553212
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	Geländerrohr 1380 GR je Geländerrohr werden 2 Keile (Teil-Nr. 507012) benötigt, verzinkt. Für Einsatz mit CS Rahmengitter	150	50	1380	5,8	507010



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohr 1600 1600 mm hoch, für Geländerrohraufnahme Ø 33,7 mm, verzinkt			1600	8,2	111401
	Keil für Geländerrohr GR	230	15	52	0,3	507012
	CS Rahmengitter 2556 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	2556	25	1150	17,0	507045
	CS Rahmengitter 1256 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	1256	25	1150	9,0	507047
	CS Rahmengitterbox Fassungsvermögen max. 40 Rahmengitter, Rahmengitterbox ist zerlegbar, Stapelhöhe max. 4 Stück, verzinkt				97,0	507048
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	NOEalu L Betonierbühne mit Luke zum Auflegen auf Laufgerüstkonsolen, Belag rutschhemmendes Siebdruck- Sperrholz, Rahmen Aluminium, für Alu XLS Tafeln in Verbindung mit 2x Laufgerüstkonsole 552202	2000	650		6,3	402710
	LSS-Leiter		450	1015	2,7	126764
	inkl. Lamellenstopfen,		450	1855	4,9	126763
	Aluminium		450	2415	6,3	126762
			450	2695	7,0	126761
			450	2975	7,7	126760

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Leiterhalter mit Auftritt für NOEtop und NOEalu L Gerüstböden Stahl, verzinkt zum Anschluss wird eine HKS mit Griff 319338 benötigt				8,3	550024
	NOEalu L Stirngeländer verzinkt	850	42	1250	12,7	553213
	FORM-CLIP 6X42 (40X40) je Stirngeländer werden zwei Klappstecker benötigt, verzinkt	42			0,0	555960

Zubehör für spezielle Aufgaben



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEalu L Verspannungskrallen verzinkt				0,5	402540
	NOEalu L Fundamentklemme zum Einsatz mit Bandeisenspanner, verzinkt				1,1	402500
	Bandeisenspanner zul. Zugkraft 16 kN Lieferung in 50-m-Rollen				24,0	108031
	Abroll- und Schneidewagen Zuschneiden und transportieren des NOE Bandeisenspanners wird so optimal gelöst. Die Schneide- und Arretier-Vorrichtung gewährleistet einfaches, genaues und sicheres Zuschneiden.				21,8	108030

NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 25 für Loch-Ø 22 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOElight, NOE SL, NOE SL 2000, NOEalu L (nur Schalttafeln Teil-Nr. beginnend mit 4024..), und Löchern in Außenecktafeln von NOE Top 2000, NOE Top 2000 light und NOE SL 2000, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	25,0		11,5	0,5	693500
	PVC-Plastikstopfen SFL 32 für Loch-Ø 28 mm, zum Schließen von Spannlöchern in Außenecktafeln von NOElight, NOEalu L und NOE Alu 2000, mit Lamellen, Kopf gewölbt, Farbe maisgelb, Gebinde à 250 Stück	32,0		12	0,8	693408

Schwupp-Verspannung Ø 15 mm


Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	950			1,4	670950
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Sechskantmutter 60 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	60			0,3	681000
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	Schwupp-Wassersperre Ø 65 mm, zulässige Zugkraft 90 kN, je Schwupp- Wassersperre werden 2 Anschlusskupplungen Wassersperre (Teil-Nr. 682203) benötigt	112			0,6	682202
	Anschlusskupplung Wassersperre pro Wassersperre werden 2 Stück benötigt. Werkstoff PE				0,0	682203


Transporthilfen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEbox 1180 x 780 mm, zum Transport von Kleinteilen, verzinkt	800	1180	780	78,0	697598
	NOEcase 1200 x 800 mm Kranbare Gitterbox zum Transport von Teilen, Traglast: 1000 kg, Auflast: 6000 kg, Anzahl der Lagerbehälter im Stapel: max. 6 Stück, verzinkt	800	1200	1016	85,4	697591

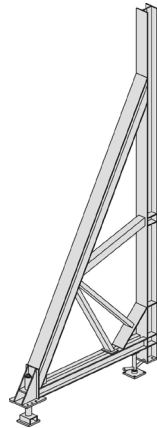

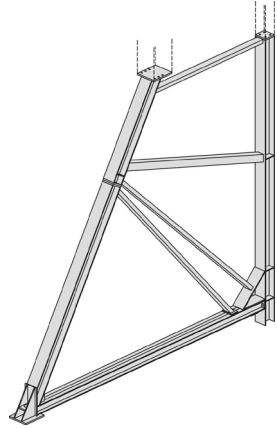
NOE HBF Abstützbock




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE HBF Endstück verzinkt			1500	74,9	540905
	NOE HBF Standard verzinkt			3950	466,3	540900
	NOE HBF Verlängerung 1 verzinkt			2105	370,6	540910
	NOE HBF Verlängerung 2 verzinkt			2095	480,8	540915



NOE HBF Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE HBF Spindel vorne Spindelweg 110-305 mm, verzinkt, es wird 1 NOE HBF Verbindungsbolzen (Teil-Nr. 540928) benötigt				13,1	540920
	NOE HBF Spindel hinten Spindelweg 105-275 mm, verzinkt				30,9	540922
	NOE HBF Verbindungsbolzen Ø 45 mm, je Abstützbock, Endstück und Verlängerung wird je ein Bolzen benötigt, verzinkt				0,4	540928
	NOE Abstützbock Gurtung 2500 L = 2500 mm, verzinkt	2500			137,4	541029
	Hammerkopf-Schraube 380 mm lang, Klemmlänge 320 mm, zul. Zugkraft = 18,8 kN, verzinkt	380			0,6	319315




NOE Abstützbock schwer


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Abstützbock Aufstockung für die Montage werden 2 Schrauben mit Mutter und U- Scheibe M 16x50 8.8 (Teil-Nr. 313500) benötigt, lackiert			500	21,6	541020
	Abstützbock inkl. Spindeln, lackiert			3650	282,0	541000
	Abstützbock Verlängerung ohne Spindeln, Spindeln werden vom Abstützbock, Teil- Nr. 541000, übernommen, für die Montage werden 10 Schrauben mit Mutter und U-Scheibe M 16x50 8.8 (Teil- Nr. 313500) benötigt, lackiert			1600	211,4	541010
	Abstützbock Verlängerung groß 2teilig, ohne Spindeln, Spindeln werden vom Abstützbock (Teil-Nr. 541000) übernommen. Für die Montage werden benötigt: 22 Schrauben mit Mutter und U-Scheibe M 16x50 8.8 (Teil- Nr. 313500) und 6 Keilscheiben M 16 (Teil-Nr. 389011), lackiert.			3180	391,4	541011
	Halter für Laufgerüstkonsole lackiert				4,4	543060

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraube M 16x50 8.8 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313500
	NOE Abstützbock Gurtung 2500 L = 2500 mm, verzinkt	2500			137,4	541029
	Gurtung U 160 L = 2250 mm, verzinkt Nur Miete!	2250			107,0	541030
	Haltebügel zur Befestigung von NOEtop und NOE Top 2000 Schalttafeln. Befestigung am Hutprofil durch Hammerkopfschraube mit Griff (Teil-Nr. 319338), Befestigung am Z-Profil mit Schraube M 16x30 (Teil-Nr. 313200) und U-Scheibe (Teil-Nr. 314600), lackiert				3,8	541033
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338
 	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	U-Scheibe für M 16 Ø 56 mm, Bohrung Ø 17 mm, 5 mm stark, DIN 440, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,0	314600
	Klemmplatte zur Befestigung von NOE Combi 20 Träger, benötigt wird 1 Schraube M 16x40 (Teil-Nr. 313400) mit Mutter und U-Scheibe , verzinkt				0,4	541190
	Keilscheibe M16 DIN 435 verzinkt					389011

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraube M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313400
	Spindel Tr 60/9 einzeln, lackiert	150	150	480	14,0	541050
	Spindel M 36 einzeln, lackiert	150	150	295	6,0	541040



Inneneck-Ausbildung


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Eckgurt lackiert	606	606		29,1	541031
	Einzelgurt verzinkt	500			34,6	541032
	Ausgleichstraverse 410 mm lang, verzinkt	410			9,4	135109
	Gewindesockel für Spannstab Ø 15 mm, Bohrung Ø 17 mm, schweiß- bar, zul. Zugkraft 70 kN				0,4	117240
 	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	300			0,4	670300
	Hammerkopf-Schraube mit Griff Schwupp-Sprint integriert, 330 mm lang, Klemmlänge 205 mm, zul. Zugkraft = 18,8 kN, verzinkt	205			1,2	319339
	Hammerkopf-Schraube 380 mm lang, Klemmlänge 320 mm, zul. Zugkraft = 18,8 kN, verzinkt	380			0,6	319315
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580




NOEtop Abstützbock

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Aufsatzgurtung			2640	74,0	541024
	Abstand der Gurtungen 32 mm, verzinkt			3300	92,0	541025
	Aufsatzgurtung			2640	74,5	541034
	Abstand der Gurtungen 40 mm, verzinkt nur Miete			3300	95,0	541035
	Kopflager verzinkt, für den Anschluss an die Strebe wird 1 Bolzen (Teil- Nr. 541053) und 1 Federstecker (Teil-Nr. 913305) benötigt				5,2	541036
	Strebe Auszugslänge 2,40-3,70 m, verzinkt. Zulässige Belastung 115 KN	2400- 3700			56,0	541039
	Strebe Auszugslänge 2,40-2,70 m, verzinkt. Zulässige Belastung 115 KN	2400- 2700			40,0	541044


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fußlager verzinkt Je Fußlager wird: 1 Schraube M 16x70 (Teil-Nr. 313800) und 1 Gewindesockel (Teil-Nr. 117240) benötigt. Zur Befestigung an der Aufsatzgurtung, Teil-Nr. 541034 bzw. 541035 werden je 2 Schrauben M 16x50, Teil- Nr. 313500 benötigt.				4,7	541041
	Gurtung U 80 2500 mm lang, verzinkt	2500			55,0	543030
	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800
	Gewindesockel für Spannstab Ø 15 mm, Bohrung Ø 17 mm, schweiß- bar, zul. Zugkraft 70 kN				0,4	117240
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	2000			2,8	672000
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Spannlager zusätzlich werden 1 Bolzen, Teil-Nr. 541053 und 1 Feder- stecker, Teil-Nr. 913305 benötigt, verzinkt				6,0	541052
	Bolzen für Spann- und Kopflager NOEtop Abstützbock, verzinkt				0,8	541053
	Federstecker Ø 5 mm verzinkt				0,0	913305

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Abschalbock Konsole 68cm mit Fußsprint montiert	510	200	686	9,0	028068
	Doppelkopf-Erdnagel 25 x 400 mm	476	50	50	2,0	028069

Anker Ø 15 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verankerungshalter Gebinde à 50 Stück			15,0	20,0	542011
	Ankerhalter für Glättkonus Gebinde à 40 Stück			15,0	20,0	541991
	Glättkonus Ø 15 mm rot Gebinde à 40 Stück			15,0	2,8	541994
	Ausschalwerkzeug Glättkonus	25	25		0,3	541998
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80		0,7	680580
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Auflagerplatte gepresst, Bohrung Ø 20 mm, verzinkt	100	140		0,9	691800
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	950		15,0	1,4	670950
	Schwupp-Kupplungsmutter Ø 15 mm SW 30, zulässige Zugkraft 90 kN, verzinkt	105			0,5	684000
	Wellanker Ø 15 mm	550		15,0	0,9	542007
	Schlaufenhaken Ø 15 mm	450		15,0	1,1	542005
	Verankerungsschleufe Ø 15 mm	340	230	15,0	2,2	542006
	Felsanker Ø 15 zum nachträglichen Setzen von Zugverankerungen im Beton			15,0	0,4	541092

Anker Ø 20 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Ø mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verankerungshalter Gebinde à 40 Stück			20,0	16,0	542012
	Ankerhalter für Glättkonus Gebinde à 40 Stück			20,0	20,0	541992
	Glättkonus Ø 20 mm gelb Gebinde à 40 Stück			20,0	2,8	541995
	Ausschalwerkzeug Glättkonus	25	25		0,3	541998
	Spannmutter Ø 20 mm verzinkt				0,5	680009
	Auflagerplatte Ø 20 mm P = 160 kN, glatte Auflagerfläche, verzinkt	150	100		2,2	691519
	Auflagerplatte mit Flügelmutter verzinkt	140	110		1,1	691600
	Kupplungsmutter Ø 20 mm, SW 36, zul. Zugkraft 160 kN	140			0,7	682220
	Schwupp-Spannstäbe Ø 20 mm verzinkt.	950		20,0	2,4	670959
	Wellanker Ø 20 mm	700		20,0	2,0	542008

Anker Ø 26,5 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verankerungshalter Gebinde à 40 Stück				16,0	542013
	Ankerhalter für Glättkonus Gebinde à 40 Stück				20,0	541993
	Glättkonus Ø 26,5 mm weiß Gebinde à 40 Stück				2,8	541996
	Ausschalwerkzeug Glättkonus	25	25	400	0,3	541998
	Schwupp-Spannstäbe Ø 26,5 mm verzinkt	950			4,3	660951
	Wellanker Ø 26,5 mm 220 kN/Stabende, verzinkt	800			3,6	542009
	Verankerungsschleife Ø 26,5 mm 280 kN/Stabende, verzinkt	800			8,7	542010
	Schwupp-Kupplungsmutter Ø 26,5 mm mit Schwupp-Innengewinde, SW 46, Tragkraft 300 kN, verzinkt	150			1,4	682230
	Spannmutter Ø 26,5 mm Tragkraft 260 kN, verzinkt				0,9	680010
	Auflagerplatte Auflagerfläche 150x150 mm, Bohrung Ø 32 mm, Tragkraft 300 kN	150	150	35	5,7	691510

Verbände

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300
	Rohrkupplung 48/48 starr nach EN 74-1, starr, verzinkt				1,3	510310
	Anschraubkupplung 48/M 16 nach EN 74-2, verzinkt				0,8	514200
	Gerüstrohre	6000			30,4	506000
	48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39,	5500			24,2	505500
	verzinkt	5000			22,0	505000
		4500			19,8	504500
		4000			17,6	504000
		3500			15,4	503500
		3000			13,2	503000
		2500			11,0	502500
		2000			8,8	502000
		1500			6,6	501500
		1000			4,4	501000

NOE Richt- und Schrägstützen

Richt- und Schrägstützen werden in Einzelteilen ausgeliefert und müssen bauseits montiert werden.

Vor der Rücklieferung müssen Richt- und Schrägstützen demontiert werden.

Auf Wunsch werden - gegen Aufpreis - Richt- und Schrägstützen montiert ausgeliefert und nach Rücklieferung demontiert.

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
-------------	-------------	--------------	------------	-------------------	----------

Richt- und Schrägstützen NOEtop

Einzelteile

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 NOEtop Richtstützenanschluss verzinkt				3,0	697032
 Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafeln wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
 Stütze Zug/Druck 2,77-5,00 m Auszug 2770-5000 mm Tragkraft: 29,5-6,1 kN	2770- 5000			25,7	697028
 Stütze Zug/Druck 2,10-3,65 m Auszug 2100-3650 mm Tragkraft: 19,7-6,3 kN	2100- 3650			19,1	697027
 Stütze Zug/Druck 1,00-1,51 m Auszug 1000-1510 mm Tragkraft: 19,7 kN	1000- 1510			9,4	697026

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fußlager für Schräg-/Richtstützen verzinkt				3,8	697014
	Fußlager Richtstütze AB 300 verzinkt				4,6	557246
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338

Richtstütze NOEalu L

Einzelteile


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafel wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
	Stütze Zug/Druck 1,75-3,10 m Tragkraft: 15-8 KN, verzinkt	1750- 3100			17,2	697044
	Stütze Zug/Druck 1,00-1,20 m Auszug 1000-1200 mm, Tragkraft: 15 KN, verzinkt	1000- 1200			8,4	697045
	Fußlager für Schräg-/Richtstützen verzinkt				3,8	697014
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304

RSK-Richtstützen

Einzelteile

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Richtstützenanschluss verzinkt				3,0	697032
	Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafeln wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
	Strebe RSK 8 Auszug 6,20-7,60 m, Tragkraft 38-21,2 kN				69,0	697146
	Strebe RSK 6 Auszug 4,60-6,00 m, Tragkraft 24,6-12,8 kN				35,0	697145
	Fußlager für Schräg-/Richtstützen verzinkt				3,8	697014
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304

BKS-Stützen


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Spindel Auszug 1150-1850 mm, inkl. Fußelement (zur Befestigung werden 4 Schrauben M 16x70 Teil-Nr. 313800 benötigt)			1150- 1850	50,0	697130
	Zwischenstück 600 je Stoß werden 4 Schrauben M 16x70 (Teil-Nr. 313800) benötigt			600	27,7	697136
	Zwischenstück 2400 je Stoß werden 4 Schrauben M 16x70 (Teil-Nr. 313800) benötigt			2400	49,4	697138
	Zwischenstück 3700 je Stoß werden 4 Schrauben M 16x70 (Teil-Nr. 313800) benötigt			3700	71,3	697140
	Kopfplatten Endgelenk zur Befestigung werden 4 Schrauben M 16x70 (Teil-Nr. 313800) benötigt			175	10,4	697132
	Combi 20 Endgelenk zur Befestigung an der Schalung werden jeweils 2 Hammerkopf-Schrauben Teil- Nr. 319338 benötigt, lackiert				19,0	540210
	Koppelstück für BKS Richtstütze nur Kauf				6,3	697134
	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Strebenanschluss Kopflager Der Strebenanschluss ermöglicht es, an das Kopflager des leichten Abstützbock Stützen wie NOEprop, ADS und BKS anzuschließen. Die Stützen können hierbei bis zu 20° zur senkrechten Schalung geneigt sein.	190	190	142	3,8	541060
	Kopflager verzinkt, für den Anschluss an die Strebe wird 1 Bolzen (Teil-Nr. 541053) und 1 Federstecker (Teil-Nr. 913305) benötigt				5,2	541036

NOE Richtstrebe





	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop Richtstützenanschluss verzinkt				3,0	697032
	Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafeln wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
	Richtstrebe 6,40-10,30 m Auszug 6400-10300 mm Tragkraft: 30-13,5 kN, verzinkt	6400- 10300			102,0	697036
	Fußlager für Schräg-/Richtstützen verzinkt				3,8	697014
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304

Richt- und Schrägstützen Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Palette für Deckenstützen Tragkraft 1650 kg, verzinkt	835	1520	1020	64,0	697599

NOEtop R 275 Rundschalung

Komplett montiert aus verzinkten Stahlteilen, mit NOEform belegt. Radien stufenlos einstellbar, ab 2750 mm. Erster Radius kann ab Werk eingestellt werden. Der werkseitig eingestellte Radius muss von der Baustelle überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Dazu ist eine Holzlehre für Innen- bzw. Außenradius notwendig.





	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Außenelement	2500	3000	7,50	545,6	351000
	mit 21 mm NOEform belegt,	2500	1500	3,75	341,8	351010
	kleinster einstellbarer Radius	2500	750	1,88	220,8	351020
	Außenelement	1270	3000	3,81	335,1	351030
	mit 18 mm NOEform belegt	1270	1500	1,91	209,6	351040
		1270	750	0,95	115,7	351050
	Innenelement	2380	3000	7,14	542,0	351100
	mit 21 mm NOEform belegt;	2380	1500	3,57	339,4	351110
	kleinster einstellbarer Radius	2380	750	1,79	219,6	351120
	Innenelement	1230	3000	3,69	334,1	351130
	mit 18 mm NOEform belegt	1230	1500	1,85	209,2	351140
		1230	750	0,92	115,5	351150

Holzlehren




nur Kauf

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Holzlehre für Außenelement bei NOEtop R 275 und NOE R 250, bei Bestellung bitte Radius angeben.				7,0	352221
	Holzlehre für Innenelement bei NOEtop R 275 und NOE R 250, bei Bestellung bitte Radius angeben.				7,0	352220



NOEtop Verbindungsmittel

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE Toplock für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 42 mm, zul. Zugkraft 15 kN, verzinkt				3,7	137976
	Top Rasterschloss für stufenlosen Ausgleich 0-135 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt, nur Miete				5,2	137985
	NOE Toplock Adapter Verbindungsmittel zum Verbinden von NOE R 110 mit NOEtop R 275 Schalttafeln und für Längen-Ausgleiche bis 42 mm, verzinkt				4,4	137978
	NOE Toplock Adapter NOEtop R 275 / NOE R 250 Verbindungsmittel zum Verbinden von NOEtop R 275 und NOE R 250 Rundschalung Ausgleich bis 50 mm				4,4	137977
	NOEalu L / NOEtop R 275 Adapterzwinge Ausgleiche bis 40mm				5,0	402527

NOEtop R 275 Aufstockung




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop R 275 Aufstockzwinge für NOEtop R 275 Rundschalung, verzinkt				10,5	352210
	NOEtop R 275 Aufstockleiste für Aufstockungen bis 250 mm, zur Befestigung werden 2 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt				3,2	352212
	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Aufstockzwinge zur bauseitigen Aufstockung mit Schalbrettern bis max. 200 mm, verzinkt. Mit Aufstockzwinge kein Kranbügel einsetzbar. Stattdessen 2x Ringschraube M16 (821110), 2x Sicherheitsmutter M16 (373013) und U-Scheibe für M16 (314600)				3,2	137850

Endabschalung


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Abschalungshalter mit Befestigungsschraube und Gewindesockel, je Abschalungshalter werden 1 Spannstab und 1 Auflagerplatte mit Flügelmutter benötigt				1,9	350390
	Richtgurtung 1425 mm lang, verzinkt	1425			21,5	135210
	Traverse verzinkt	750			23,0	350330


Schwupp-Verspannung Ø 15 mm

Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).







	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	1500 300			2,1 0,4	671500 670300
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Ausgleichstraverse 410 mm lang, verzinkt	410			9,4	135109




Gerüste

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ratio-Betonierkonsole 100 zur Befestigung an NOEtop R 275, NOE R 250 und NOE R 110 Rundschalung, Laufbreite 1000 mm, mit Nagelkern, inkl. Stecker und Federstecker, verzinkt				15,8	028100
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop R Klemmhalter				3,5	552215
	ermöglicht das Anbringen eines Geländers zum Schutz gegen ein Abstürzen auf der gegenüberliegenden Schalungsseite, max. Geländerneigung 14°, zur Befestigung des Geländerrohr wird ein Fallstecker (T.-NR. 890834) benötigt, für NOEtop R und NOEtop R275, verzinkt					



Einzelteile für Rundschalungen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE Combi 20 Träger	2975			29,8	742975
	200x60x4 mm, Zwischenmaße	1475			14,9	741475
	zum Preis der nächstgrößeren	725			7,3	740725
	Länge, größere Längen auf Anfrage, verzinkt					
	Äußerer Jochträger für NOEtop R 275 und NOE R 250, Befestigung mit 2 M 16x30 Schrauben (Teil-Nr. 313200), verzinkt				3,8	350299
	Jochträger für NOEtop R 275 und NOE R 250, Befestigung mit 2 M 16x30 Schrauben (Teil-Nr. 313200), verzinkt				3,1	350300
	Trägerendstück NOEtop/NOE Combi 20, zur Befestigung werden 6 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt, verzinkt				7,3	350381
	NOEtop Auslegerbock verzinkt				2,5	350301
	Spanneinheit lang, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	412- 530			1,6	350310
	Spanneinheit mittel, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil- Nr. 314000), verzinkt	312- 430			1,4	350315
	Spanneinheit kurz, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	212- 330			1,2	350320
	NOEtop R 275	3000			38,5	350368
	Verbindungsleiste	1500			20,0	350369
	verzinkt	750			10,6	350370
	Ringschraube M 16, 1,5T, drehbar 360° drehbar, allseitig belastbar, Tragfähigkeitskennzeichnung, Schlüssel mit Ringschraube dauerhaft verbunden, Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung, Tragfähigkeit: bei senkrechtem Zug 4000 kg, bei 90° 1500 kg				0,3	821110

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	U-Scheibe für M 16 Ø 56 mm, Bohrung Ø 17 mm, 5 mm stark, DIN 440, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,0	314600
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Kranbügel für NOEtop Profil, mit Kettengehänge, Tragkraft 2000 kg bei senkrechtem Zug, Anwendung siehe Betriebsanleitung, verzinkt				6,4	135905
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
	Schraube M 16x80 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313900
 	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Tellerschraube M 8x40 zur Belagsbefestigung, mit Mutter und U-Scheibe, DIN 15237, verzinkt				0,0	310907

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 	Auslegerfuß R 275 zum Stapeln der Elemente, zur Befestigung werden 2 Stück M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt				2,4	350412
	Verstärkung für Auslegerfuß NOEtop R 275 zur Befestigung werden 2 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt, verzinkt				1,1	350413
	Dehoplastband 25x3 mm, zwischen Combi 20 Schiene und Belag einzubauen	1000	25	3	0,1	840520



NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 30	30,0		12	0,6	693409
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, Gebinde à 250 Stück					
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo	30,0			0,6	693515
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, mit NOE-Logo Gebinde à 250 St.					

NOE R 110 Rundschalung

Komplett montiert aus verzinkten bzw. lackierten Stahlteilen. Schalbelag 2x9 mm NOEform, mit NOEplast beschichtet. Radien ab 1100 mm, stufenlos einstellbar. Erster Radius kann ab Werk eingestellt werden. Wichtige Hinweise: Der werksseitig eingestellte Radius muss von der Baustelle überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Dazu ist eine Holzlehre für Innen- bzw. Außenradius notwendig.

Um beste Betonier-Ergebnisse zu gewährleisten, Abfärbungen im Beton und Schäden an der Schalhaut zu vermeiden, ist für die NOE R 110 Rundschalung das NOE Spezial-Trennmittel zu verwenden.

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	R 110 Außenelement	711	3000	2,13	206,0	440301
		711	1500	1,08	114,0	440302
		711	750	0,53	58,0	440303
	R 110 Innenelement	617	3000	1,85	193,0	440307
		617	1500	0,93	105,0	440308
		617	750	0,46	54,0	440309

Holzlehren






nur Kauf

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Holzlehre für Außenelement NOE R 110 Bei Bestellung bitte Radius angeben.				2,5	352223
	Holzlehre für Innenelement NOE R 110 Bei Bestellung bitte Radius angeben.				2,5	352222

Trennmittel

	Bezeichnung	Inhalt Liter	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE Spezial-Trennmittel	200			193,4	569710
	bestens geeignet für NOEplast	30			27,5	569720
	und NOEliner Strukturmatrizen	5			4,6	569730
	sowie als Trennmittel für die NOE R 110 Rundschalung					

NOE R 110 Elementverbindung




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Keilplatte zum schnellen Verbinden einzelner Elemente, verzinkt				0,6	102520
	Keilschloss für Längenausgleich 0- 140 mm, verzinkt				4,3	350000
	Knebelschraube Schwupp-Gewinde, 200 mm lang, Klemmlänge 160 mm, verzinkt	200			0,4	135009
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	NOE Toplock Adapter Verbindungsmittel zum Verbinden von NOE R 110 mit NOEtop R 275 Schalttafeln und für Längen-Ausgleiche bis 42 mm, verzinkt				4,4	137978

Endabschalung


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Abschalungshalter mit Befestigungsschraube und Gewindesockel, je Abschalungshalter werden 1 Spannstab und 1 Auflagerplatte mit Flügelmutter benötigt				1,9	350390
	Richtgurtung 1425 mm lang, verzinkt	1425			21,5	135210

Schwupp-Verspannung Ø 15 mm



Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe	1500			2,1	671500
	Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	300			0,4	670300
 	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Ausgleichstraverse	410			9,4	135109
	410 mm lang, verzinkt					



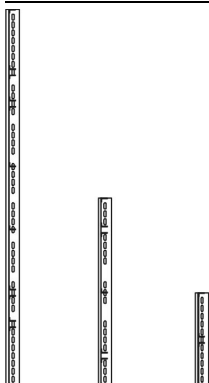
Gerüste

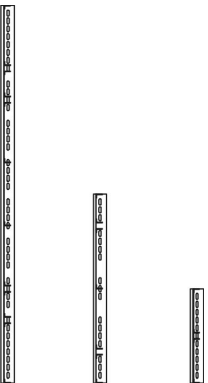



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ratio-Betonierkonsole 100 zur Befestigung an NOEtop R 275, NOE R 250 und NOE R 110 Rundschalung, Laufbreite 1000 mm, mit Nagelkern, inkl. Stecker und Federstecker, verzinkt				15,8	028100
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834


NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 30	30,0		12	0,6	693409
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, Gebinde à 250 Stück					
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo	30,0			0,6	693515
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, mit NOE-Logo Gebinde à 250 St.					

Einzelteile für Rundschalungen



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Combi 20 S-Träger	3000			30,0	743000
	200x60x4 mm, Zwischenmaße	1500			15,0	741500
	zum Preis der nächstgrößeren	750			7,5	740750
	Länge, größere Längen auf Anfrage, verzinkt					
	Jochträger Innenelement für R 110 Rundschalung, verzinkt				6,8	350297
	Jochträger Außenelement für R 110 Rundschalung, verzinkt				10,2	350298
	Spanneinheit lang, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	412- 530			1,6	350310
	Spanneinheit mittel, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil- Nr. 314000), verzinkt	312- 430			1,4	350315
	Spanneinheit kurz, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	212- 330			1,2	350320
	Spanneinheit für NOE R 110 Innenschalung, verzinkt	204- 295			1,2	350311
	Verbindungswinkel für R 110	3000			24,3	350365
	Rundschalung Außenschalung	1500			12,5	350366
	verzinkt	750			6,4	350367

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verbindungswinkel für R 110	3000			24,3	350362
	Rundschalung Innenschalung	1500			12,5	350363
	verzinkt	750			6,4	350364
	Ringschraube M 16, 1,5T, drehbar 360° drehbar, allseitig belastbar, Tragfähigkeitskennzeichnung, Schlüssel mit Ringschraube dauerhaft verbunden, Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung, Tragfähigkeit: bei senkrechtem Zug 4000 kg, bei 90° 1500 kg				0,3	821110
	U-Scheibe für M 16 Ø 56 mm, Bohrung Ø 17 mm, 5 mm stark, DIN 440, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,0	314600
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Combi-Lasche zum Verbinden von stumpf gestoßenen Combi-20- Trägern 6 mm stark, lackiert	290	165	6	1,8	352200
	Viellochschiene 100x50x5 mm, Vielloch- Ausführung, Zwischenmaße zum Preis der nächstgrößeren Länge, größere Längen auf Anfrage, lackiert	1000			6,4	261000
	Kippaussteifung zur Befestigung werden 4 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt, verzinkt				2,4	350380

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
 	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800
 	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Tellerschraube M 8x40 zur Belagsbefestigung, mit Mutter und U-Scheibe, DIN 15237, verzinkt				0,0	310907

NOE R 250 Rundschalung

Komplett montiert aus verzinkten bzw. lackierten Stahlteilen, mit NOEform belegt. Radien stufenlos einstellbar. Mit 15 mm NOEform belegt. Erster Radius kann im Werk eingestellt werden. Der werksseitig eingestellte Radius muss von der Baustelle überprüft und gegebenenfalls nachjustiert werden. Dazu ist eine Holzlehre für Innen- bzw. Außenradius notwendig.




	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Außenelement	2270	3000	6,81	404,0	441501
		2270	1500	3,41	238,0	441502
		2270	750	1,70	135,0	441503
	Außenelement	1190	3000	3,57	226,0	441504
		1190	1500	1,78	135,0	441505
		1190	750	0,89	76,0	441506
	Innenelement	2150	3000	6,45	402,0	441507
		2150	1500	3,23	238,0	441508
		2150	750	1,61	135,0	441509
	Innenelement	1190	3000	3,57	226,0	441510
		1190	1500	1,78	135,0	441511
		1190	750	0,89	76,0	441512

Holzlehren


nur Kauf

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Holzlehre für Außenelement bei NOEtop R 275 und NOE R 250, bei Bestellung bitte Radius angeben.				7,0	352221
	Holzlehre für Innenelement bei NOEtop R 275 und NOE R 250, bei Bestellung bitte Radius angeben.				7,0	352220

Elementverbindung



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Keilplatte zum schnellen Verbinden einzelner Elemente, verzinkt				0,6	102520
	Keilschloss für Längenausgleich 0- 140 mm, verzinkt				4,3	350000
	Knebelschraube Schwupp-Gewinde, 200 mm lang, Klemmlänge 160 mm, verzinkt	200			0,4	135009
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	NOE Toplock Adapter NOEtop R 275 / NOE R 250 Verbindungsmedium zum Verbinden von NOEtop R 275 und NOE R 250 Rundschalung Ausgleich bis 50 mm				4,4	137977

Endabschalung


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Abschalungshalter mit Befestigungsschraube und Gewindesockel, je Abschalungshalter werden 1 Spannstab und 1 Auflagerplatte mit Flügelmuttern benötigt				1,9	350390
	Richtgurtung 1425 mm lang, verzinkt	1425			21,5	135210
	Traverse verzinkt	750			23,0	350330

Schwupp-Verspannung Ø 15 mm



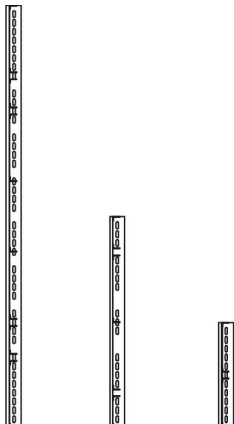
Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	1500 300			2,1 0,4	671500 670300
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Ausgleichstraverse 410 mm lang, verzinkt	410			9,4	135109




Gerüste

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ratio-Betonierkonsole 100 zur Befestigung an NOEtop R 275, NOE R 250 und NOE R 110 Rundschalung, Laufbreite 1000 mm, mit Nagelkern, inkl. Stecker und Federstecker, verzinkt				15,8	028100
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834


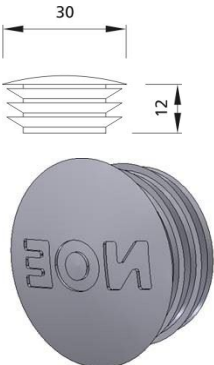
Einzelteile für Rundschalungen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Combi 20 S-Träger	3000			30,0	743000
	200x60x4 mm, Zwischenmaße	1500			15,0	741500
	zum Preis der nächstgrößeren	750			7,5	740750
	Länge, größere Längen auf Anfrage, verzinkt					
	Äußerer Jochträger für NOEtop R 275 und NOE R 250, Befestigung mit 2 M 16x30 Schrauben (Teil-Nr. 313200), verzinkt				3,8	350299
	Jochträger für NOEtop R 275 und NOE R 250, Befestigung mit 2 M 16x30 Schrauben (Teil-Nr. 313200), verzinkt				3,1	350300
	Spanneinheit lang, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	412- 530			1,6	350310
	Spanneinheit mittel, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil- Nr. 314000), verzinkt	312- 430			1,4	350315
	Spanneinheit kurz, befestigt mit 2 M 16x100 Schrauben (Teil-Nr. 314000), verzinkt	212- 330			1,2	350320
	Verbindungsleiste für R 250	3000			16,0	350340
	Rundschalung	1500			8,0	350350
	lackiert	750			4,0	350360


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ringschraube M 16, 1,5T, drehbar 360° drehbar, allseitig belastbar, Tragfähigkeitskennzeichnung, Schlüssel mit Ringschraube dauerhaft verbunden, Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung, Tragfähigkeit: bei senkrechtem Zug 4000 kg, bei 90° 1500 kg				0,3	821110
	U-Scheibe für M 16 Ø 56 mm, Bohrung Ø 17 mm, 5 mm stark, DIN 440, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,0	314600
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
 	Schraube M 16x70 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313800
 	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Tellerschraube M 8x40 zur Belagsbefestigung, mit Mutter und U-Scheibe, DIN 15237, verzinkt				0,0	310907
	Combi-Lasche zum Verbinden von stumpf gestoßenen Combi-20- Trägern 6 mm stark, lackiert	290	165	6	1,8	352200

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Viellochschiene 100x50x5 mm, Vielloch- Ausführung, Zwischenmaße zum Preis der nächstgrößeren Länge, größere Längen auf Anfrage, lackiert	1000			6,4	261000
	Kippaussteifung zur Befestigung werden 4 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt, verzinkt				2,4	350380
	Stapelfuß für NOE R 250				2,9	350410




NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 30	30,0		12	0,6	693409
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, Gebinde à 250 Stück					
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo	30,0			0,6	693515
	für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, mit NOE-Logo Gebinde à 250 St.					


NOEtop FS mit Stahlschalbelag Schalttafeln

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Schalttafel mit	750	3500		329,7	124566
	Stahlschalbelag	750	2750		247,7	124564
	bestehend aus: Schalttafel mit	750	1250		122,1	124562
	5-mm-Stahlschalbelag, Rasterblech S, Ausgleichsblech S, Verbindungsrohr, Schrauben, verzinkt. Dreikantleisten, Bolzen usw. sind im Preis nicht enthalten.	750	600		62,5	124560

NOEtop FS mit Stahlschalbebelag Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Rutschenblech S	155	750	121	5,5	124608
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	NOEtop FS Bolzen D20 x 150 inkl. Federstecker	150			0,4	124632
	NOEtop FS Verschlussbügel verzinkt	360	80	80	2,9	124635
	NOEtop FS Gelenk S verzinkt	180	70	70	1,9	124637
	NOEtop FS Kranaufhängung Rot lackiert	90	70	345	1,3	124639
	PVC Doppeldreikantleiste 10x10, transparent Gebinde à 25 m				3,8	841201



NOEtop FS mit Holzschalbelag Schalttafeln

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Schalttafel für 21- mm-Holzbelag	750	3500	2,10	225,9	124576
		750	2750	1,65	166,2	124574
	bestehend aus Schalttafel-Rost	750	1250	0,75	85,4	124572
	belegt mit 21 mm NOEform,	750	600	0,36	45,0	124570
	Schalbelag von hinten verschraubt, Rasterblech H, Verbindungsrohr, Aussteifung, Schrauben, Metallteile verzinkt Ersatzbeläge, Dreikantleisten, Bolzen usw. sind im Preis nicht enthalten.					




NOEform Ersatzbeläge NOEtop FS


	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Holzbelag	750	3500	2,10	34,0	412538
	21 mm NOEform	750	2750	1,65	28,4	412537
		750	1250	0,75	12,5	412536
		750	600	0,36	6,1	412535


NOEtop FS mit Holzschalbelag Zubehör


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Rutschenblech H verzinkt	137	750	155	6,2	124609
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	NOEtop FS Bolzen D20 x 150 inkl. Federstecker	150			0,4	124632
	NOEtop FS Verschlussbügel H	370	80	80	2,9	124636
	NOEtop FS Gelenk H verzinkt	186	70	70	2,0	124638
	NOEtop FS Kranaufhängung Rot lackiert	90	70	345	1,3	124639

NOEtop FS Arbeitsbühne

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop FS Bühne 850 x 990	990	850		64,6	124640
	NOEtop FS Bühne 850 x 1575 verzinkt es werden 1 NOEtop FS Geländer 450, Teil-Nr. 124646, 1 Geländer NOEtop FS, Teil-Nr. 124645 und 2 RS- Podest Geländer 750, Teil-Nr. 126721 benötigt.	1575	850		96,8	124641
	NOEtop FS Geländer 900 verzinkt	935	35	1160	15,0	124645
	NOEtop FS Geländer 450 verzinkt	485	35	1160	10,8	124646
	RS-Podest Geländer 750 verzinkt	785	35	1165	13,5	126721
	RS-Podest Leiterhalter Bühne zur Befestigung am Podest wird 1 Schraube M 16x30 Teil-Nr. 313200 und zur Sicherung der Leiter 1 Federstecker, Teil- Nr. 555990 benötigt, verzinkt	75	50	146	0,6	126727

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	Sechskantschraube M 8x80 DIN 601, mit Mutter Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör				0,0	312699
	LSS-Leiterverlängerung links je Leiterstoß werden 1 Leiterverlängerung links, Teil-Nr. 126707, 1 Leiterverlängerung rechts, Teil-Nr. 126708, 2 Schwupp-Spannstäbe, 600 mm lang, Teil-Nr. 670600, 4 Schwupp-Sprint, Teil-Nr. 680580 benötigt			440	2,6	126707
	LSS-Leiterverlängerung rechts je Leiterstoß werden 1 Leiterverlängerung links, Teil-Nr. 126707, 1 Leiterverlängerung rechts, Teil-Nr. 126708, 2 Schwupp-Spannstäbe, 600 mm lang, Teil-Nr. 670600, 4 Schwupp-Sprint, Teil-Nr. 680580 benötigt			440	2,6	126708
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	600			0,8	670600
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580

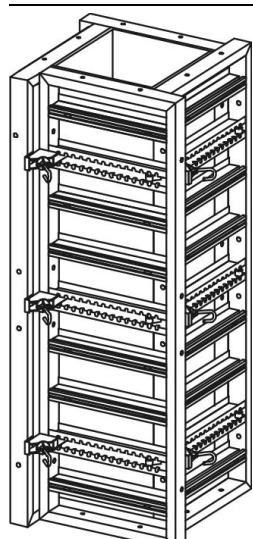
	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LSS-Aufstiegsleiter mit Rückenschutz Aluminium	770	450	2100	15,1	126726
	RS-Podest Leiterhalter Bühne zur Befestigung am Podest wird 1 Schraube M 16x30 Teil-Nr. 313200 und zur Sicherung der Leiter 1 Federstecker, Teil-Nr. 555990 benötigt, verzinkt	75	50	146	0,6	126727
	LSS Leiterkonsole inkl. 3 Federsteckerbolzen				7,9	126705
	NOEtop FS Leiterkonsole inkl. 3 Federsteckbolzen zur Sicherung und 2 Schrauben M 12x30 zur Befestigung des Leiteranschlusses 126729, verzinkt				5,3	126706
	RS-Podest Leiteranschluss NOE Vario 2000 Stützenschalung verzinkt zzgl. wird 1x Hammerkopfschraube 319338 benötigt	130	82	200	2,3	126729
	LSS-Leiter		450	1015	2,7	126764
	inkl. Lamellenstopfen,		450	1855	4,9	126763
	Aluminium		450	2415	6,3	126762
			450	2695	7,0	126761
			450	2975	7,7	126760


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LSS-Rückenschutz 1590 Aluminium	800	750	1590	14,5	126725
	Stütze Zug/Druck 1,00-1,20 m Auszug 1000-1200 mm, Tragkraft: 15 KN, verzinkt	1000- 1200			8,4	697045
	LSS-Rückenschutz 790 Aluminium	800	750	790	8,0	126757
	Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafeln wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt				0,1	313200
	Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.					
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt				0,2	314000
	Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.					





NOE Vario 2000


Für rechteckige Querschnitte stufenlos von 150-600 mm. Höhe im Raster von 500 mm.

	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	2750 mm hoher Satz bestehend aus: 4 Schalungsrosten (Teil-Nr. 125252) 2750 mm hoch, 12 Lagerböcke (Teil-Nr. 126050), 12 Spanneinheiten (Teil-Nr. 126060)			9,92	635,6	126062
	2500 mm hoher Satz bestehend aus: 4 Schalungsrosten (Teil-Nr. 125253) 2500 mm hoch, 12 Lagerböcke (Teil-Nr. 126050), 12 Spanneinheiten (Teil-Nr. 126060)			9,00	499,2	126063
	1000 mm hoher Satz bestehend aus: 4 Schalungsrosten (Teil-Nr. 125254) 1000 mm hoch, 8 Lagerböcke (Teil-Nr. 126050), 8 Spanneinheiten (Teil-Nr. 126060)			3,60	300,8	126064
	500 mm hoher Satz bestehend aus: 4 Schalungsrosten (Teil-Nr. 125255) 500 mm hoch, 4 Lagerböcke (Teil-Nr. 126050), 4 Spanneinheiten (Teil-Nr. 126060)			1,80	164,4	126065



	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schalrost	900	2750	2,48	137,6	125252
	ohne Nagelkern, auf Wunsch	900	2500	2,25	118,5	125253
	Lieferung mit Nagelkern,	900	1000	0,90	60,5	125254
	verzinkt	900	500	0,45	33,8	125255

NOE Vario 2000 Verbindungselemente

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Lagerbock inkl. Stecker, zum Verbinden über Eck, je Lagerbock wird eine Spanneinheit benötigt, verzinkt				5,0	126050
	Spanneinheit verzinkt				2,1	126060
	Lagerbock-Verlängerung kurz inkl. Stecker, für Stützen mit 4 Schalrosten bei Kanten- längen von 600-800 mm, in Verbindung mit der Gurtverlängerung (Teil-Nr. 126179), verzinkt				6,5	126190
	Lagerbock-Verlängerung inkl. Stecker, für Stützen mit 6 Schalrosten bei Kantenlängen von 600- 900 mm, in Verbindung mit der Gurtverlängerung (Teil-Nr. 126179), verzinkt				6,9	126180
	Gurtverlängerung inkl. Stecker				23,4	126179
	NOE Toplock für Tafelverbindungen und Längenausgleiche bis 42 mm, zul. Zugkraft 15 kN, verzinkt				3,7 3,7	137975 137976


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Topschloss zum schnellen Verbinden von beliebig angeordneten Tafelstößen, Ausgleiche bis 30 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt, nur Miete				3,7	137990
	Top Rasterschloss für stufenlosen Ausgleich 0-135 mm, zul. Zugkraft 20 kN, verzinkt, nur Miete				5,2	137985
	NOEtop Verbindungsschraube 250 mit Schwuppgewinde DW 15 mm, Länge 280 mm, Gewindelänge 250 mm, verzinkt	285			0,5	135019
	Auflagerplatte 80 x 55 mm, 20 mm stark, Bohrung 24 mm, verzinkt	80	55		0,6	691500
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Kranbügel für NOEtop Profil, mit Kettengehänge, Tragkraft 2000 kg bei senkrechtem Zug, Anwendung siehe Betriebsanleitung, verzinkt				6,4	135905


NOE Vario 2000 Schalungs-Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Dichtungsprofil 21			2750	0,6	840740
	zum Abdichten und Brechen			2500	0,6	840730
	von Kanten, Fasenbreite			1000	0,2	840720
	21 mm, Hart-PVC			500	0,1	840710
	Dichtungsprofil 10			2500	0,2	840630
	zum Abdichten und Brechen					
	von Kanten,					
	Fasenbreite 10 mm, Hart-PVC					
	NOEform-Schraube 7x21				0,0	317009
	7x21 mm, zum Befestigen von					
	21 mm, Schalbelag, verzinkt					
	Gebinde à 500 Stück					



Betonierpodest RS

Das Betonierpodest lässt sich an der NOE Vario 2000 Stützenschalung einsetzen.

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	RS-Podest 875x875 komplett	875	875	200	38,4	126700
	RS-Podest 875x1375 komplett	1375	875	200	54,3	126702
	RS-Podest Geländer 375 verzinkt	410	34	1165	10,1	126720
	RS-Podest Geländer 750 verzinkt	785	35	1165	13,5	126721
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Sechskantschraube M 8x80 DIN 601, mit Mutter Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör				0,0	312699
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LSS-Leiterverlängerung links je Leiterstoß werden 1 Leiterverlängerung links, Teil-Nr. 126707, 1 Leiterverlängerung rechts, Teil-Nr. 126708, 2 Schwupp-Spannstäbe, 600 mm lang, Teil-Nr. 670600, 4 Schwupp-Sprint, Teil-Nr. 680580 benötigt			440	2,6	126707
	LSS-Leiterverlängerung rechts je Leiterstoß werden 1 Leiterverlängerung links, Teil-Nr. 126707, 1 Leiterverlängerung rechts, Teil-Nr. 126708, 2 Schwupp-Spannstäbe, 600 mm lang, Teil-Nr. 670600, 4 Schwupp-Sprint, Teil-Nr. 680580 benötigt			440	2,6	126708
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm abgekuppt, verzinkt	600			0,8	670600
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	LSS-Aufstiegsleiter mit Rückenschutz Aluminium	770	450	2100	15,1	126726
	RS-Podest Leiterhalter Bühne zur Befestigung am Podest wird 1 Schraube M 16x30 Teil-Nr. 313200 und zur Sicherung der Leiter 1 Federstecker, Teil- Nr. 555990 benötigt, verzinkt	75	50	146	0,6	126727
	NOEtop FS Leiterkonsole inkl. 3 Federsteckbolzen zur Sicherung und 2 Schrauben M 12x30 zur Befestigung des Leiteranschlusses 126729, verzinkt				5,3	126706



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	RS-Podest Leiteranschluss NOE Vario 2000 Stützenschalung verzinkt zzgl. wird 1x Hammerkopfschraube 319338 benötigt	130	82	200	2,3	126729
	LSS-Leiter		450	3640	9,4	126742
	inkl. Lamellenstopfen,		450	2800	7,2	126741
	Aluminium		450	1960	5,0	126740
	LSS-Rückenschutz 1590 Aluminium	800	750	1590	14,5	126725
	LSS-Rückenschutz 790 Aluminium	800	750	790	8,0	126757
	Stütze Zug/Druck 1,00-1,20 m Auszug 1000-1200 mm, Tragkraft: 15 KN, verzinkt	1000- 1200			8,4	697045
	Endgelenk Ø 60 mm zur Befestigung an NOEtop Schalttafeln/NOE Vario 2000/AluL Schalttafeln wird eine Hammerkopf-Schraube mit Griff, Teil-Nr. 319338 benötigt.				0,8	697012
	L-Stecker Ø 16 gelb passiviert verzinkt				0,3	697010
	Federstecker Ø 4 mm verzinkt				0,0	913304

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Hammerkopf-Schraube mit Griff mit integrierter Schwupp- Sprint, 230 mm lang, Klemmlänge 125 mm, zul. Zugkraft 18,8 kN, verzinkt	125			1,2	319338
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990
	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000

Sechskantschrauben DIN 933


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 16x30 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				3,8	362340
	Sechskantschraube M 16x100 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,3	362364
	Sechskantmutter M 16 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	370024
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,8	380026

Abstützung NOEdeck

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fallkopf 360 mm hoch, Absenkweg 170 mm, Tragkraft 48 kN, gelb, verzinkt Befestigung an NOEprop Stütze mit 2 Schrauben M 16x40, Euro- oder Stahlrohr-Stütze mit 2 Schrauben M 10x40			0,01	8,0	112520
	Schraube M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313400
	Schraube M 10x40 mit Mutter und U-Scheibe Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,0	311100
	NOEdeck Kopfstück 38 mm zum Positionieren von Stützen unter Längsträgern				0,1	115443

Längsträger


Aluminium, 160 mm hoch, (Längenangaben von Achse Deckenstütze zu Achse Deckenstütze),
Pulverbeschichtung auf Anfrage

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Alu-Längsträger	2400		0,13	23,3	115402
	Aluminium, 160 mm hoch,	2100		0,12	20,3	115401
	(Längenangaben von Achse	1555		0,09	14,7	115407
	Deckenstütze zu Achse	1500		0,08	13,8	115400
	Deckenstütze) 1500 = nur Miete					


Schalttafeln mit NOEform belegt

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Alu-Deckentafeln 1500 mm	1500	900	1,35	22,3	115312
	Aluminium, mit NOEform	1500	600	0,90	16,7	115322
	belegt	1500	450	0,68	14,7	115332
	Alu-Deckentafeln 900 mm	900	900	0,81	14,7	115342
	Aluminium, mit NOEform	900	600	0,54	11,0	115352
	belegt	900	450	0,41	9,4	115362


Querriegel

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Alu-Querriegel	1500			4,6	115414
	Schalbeläge liegen auf Alu-Querriegel und -Längsträger auf, mit integriertem Nagelkern	900			2,8	115410
	Querriegel, Holz 1500	1500	nur Miet		8,6	116150



Ausgleiche

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Alu-Ausgleichsriegel	1500			4,7	115416
	zum Einlegen 21 mm dicker Schalhaut zwischen Alu-Längsträger, mit integriertem Nagelkern, nur Kauf	900			3,0	115412
	Ausgleichsbrücke 75-650 mm, Anordnung zwischen 2 Tafeln oder 2 Längsträgern als zug- und druckfeste Verbindung, verzinkt				9,0	112900


Zubehör Längsträger



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Längsträger-Queranschluss zum rechtwinkligen Einhängen von Alu-Längsträgern in Alu- Längsträger, lackiert nur Miete				4,3	115430
	Steckschraube R 12x35				0,1	319341


Verbindungselemente

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEdeck Tafelverbinder verzinkt				0,6	115396
	Trägerzwinge für die Verbindung von Längsträgern mit NOE Combi 10- oder NOE Combi 20- Trägern, verzinkt				1,9	113100


Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohrhalter zum Anbringen auf dem Längsträger, Sicherung des Geländerrohrs mit einer Schraube M 8x80 (Teil-Nr. 312699), verzinkt				3,4	114920
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1600 1600 mm hoch, für Geländerrohraufnahme Ø 33,7 mm, verzinkt			1600	8,2	111401

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohr 1880 GR je Geländerrohr werden 3 Keile (Teil-Nr. 507012) benötigt, verzinkt. Für Einsatz mit CS Rahmengitter	150	50	1880	8,0	507011
	Geländerrohr 1380 GR je Geländerrohr werden 2 Keile (Teil-Nr. 507012) benötigt, verzinkt. Für Einsatz mit CS Rahmengitter	150	50	1380	5,8	507010
	Keil für Geländerrohr GR	230	15	52	0,3	507012
	CS Rahmengitter 2556 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	2556	25	1150	17,0	507045
	CS Rahmengitter 1256 einsetzbar in Verbindung mit dem Geländerrohr 1380 GR Teil-Nr. 507010) und dem Geländerrohr 1880 GR (Teil- Nr. 507011)	1256	25	1150	9,0	507047
	CS Rahmengitterbox Fassungsvermögen max. 40 Rahmengitter, Rahmengitterbox ist zerlegbar, Stapelhöhe max. 4 Stück, verzinkt				97,0	507048

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraubdom für Geländerrohr für Geländerrohr 1060, 1380 H, 1380 GR, 1600 und 1880 GR, Außen-Ø 24 mm				0,8	111402
	NOE Ankerhülse D 15 Polyamid, FMPA geprüft, für Spannstab Ø 15 mm Gebinde à 50 Stück				3,4	694901
						
	NOE Verschluss-Stopfen D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,1	694904
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013

Transporthilfen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Transportpalette für Schalttafeln bis 750 mm Breite, ausreichend für 10 Schalttafeln, lackiert				53,0	113300
	Transportpalette für Schalttafeln bis 900 mm Breite, ausreichend für 10 Schalttafeln, lackiert				57,0	113310
	Fahreinrichtung zum Verahren der Transportpalette, Nutzlast 7,5 kN, lackiert				8,0	890450

NOEsafe Ankermast

Absturzsicherung für Arbeiten auf Deckenschalungen bzw. an absturzgefährdeten Rändern. Der NOEsafe Ankermast kann auf allen am Markt bekannten Schalbelägen eingesetzt werden. Entspricht DIN EN 795:2012 Typ E, zertifiziert durch externes Institut (DEKRA). Entspricht den Regelungen der Suva (CH), BGR Bau (D) und BauV (AT).

	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Ankermast auf Anfrage Mobiler Ankermast für sichere Arbeitsbedingungen an Absturzstellen. Transport-Abmessung L 2250, B 2080, H 1350 mm	2250, 0			450,0	.
	NOEsafe Ankermast Prüfbuch für NOEsafe auf Anfrage Aufbau- und Verwendungs- anleitung sowie Prüfblätter für die tägliche Funktionsprüfung auf der Baustelle.		210	40	1,0	..

Zubehör für NOEsafe Ankermast (nur Kauf)

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Höhen- sicherungsgerät 9 m bis 9 m Arbeitsradius				3,8	922960
	NOEsafe Höhen- sicherungsgerät 6 m bis 6 m Arbeitsradius				3,5	922961
 	NOEsafe Auffanggurt	280	400	80	1,5	922962

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Transportkoffer	420	155	305	1,5	922963
	NOEsafe PSA-Ausrüstung 9 m Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: 1 NOEsafe Höhensicherungsgerät 9 m (Teil-Nr. 922960), 1 NOEsafe Auffanggurt (Teil-Nr. 922962), 1 NOEsafe Transportkoffer (Teil-Nr. 922963)	420	155	305	6,8	922964
	NOEsafe PSA-Ausrüstung 6 m Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: 1 NOEsafe Höhensicherungsgerät 6 m (Teil-Nr. 922961), 1 NOEsafe Auffanggurt (Teil-Nr. 922962), 1 NOEsafe Transportkoffer (Teil-Nr. 922963)	420	155	305	6,3	922965



H 20-Holzträger

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	H 20-Holzträger	5900			26,9	110590
	Sonderlängen auf Anfrage	4900			22,3	110490
		3900			17,8	110390
		3300			15,0	110330
		2900			13,2	110290
		2500			11,4	110250

Schaltafeln



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Dreischichten-Platten 21 mm stark	2500	500	1,25	12,5	275200
		2000	500	1,00	10,0	275100
		1500	500	0,75	7,5	275000
	Dreischichten-Platten mit Stahlkante, 21 mm stark	2500	500	1,25	12,5	275201
	NOEspruce Fichtensperrholz mit 400 g/m ² Beschichtung, 21 mm stark	2500	1250	3,13	31,9	274908

Abstützung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Gabelkopf verzinkt				4,1	110715
					2,6	110714
	Gabelkopf nur Miete				2,8	110700
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Gabelklaue				1,2	110710

NOE H 20 UZ-Schalung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE UZ-Winkel 300 verzinkt				6,0	110800
	NOE UZ-Verlängerung 600 verzinkt				6,0	110810
	NOE UZ Zwinge **300 V** 300 mm, verzinkt	350	400	140	7,4	110900
	UZ Verlängerung **600 V** 600 mm, verzinkt	180	600	120	4,5	110910

Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländer-Zwinge 1,00 m Klemmbereich 50 bis 400 mm, Einsatzbereich bis 40 m über Gelände, Abstand max. 2,00 m, verzinkt, nur Miete				7,2	900050
	Geländer-Zwinge 1,40 m Klemmbereich 30-820 mm, verzinkt				14,2	900052
	Einhängegabel als Montagehilfe für H 20- Träger, lackiert				3,0	110730
	Trägerklemme H 20 zum Verbinden von H 20- Holzträgern mit Jochträgern (Stahl), gelb verzinkt				0,9	110215
	Schlagklemme zur Verbindung von sich kreuzenden H 20-Holzträgern, Klemmbereich 80 mm, verzinkt				0,8	110214
	Schraubnagel-Fix zum Verbinden von H 20- Holzträgern mit NOE Combi 20, verzinkt. Befestigung an NOE Combi 20 Trägern mit Schraube M 16x30 (Teil-Nr. 313200)				0,4	110690

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013
	Kombi-Konsole	131	597	898	8,2	552223
	Abschalschiene	120	78	845	4,2	552224

NOEsafe Ankermast

Absturzsicherung für Arbeiten auf Deckenschalungen bzw. an absturzgefährdeten Rändern. Der NOEsafe Ankermast kann auf allen am Markt bekannten Schalbelägen eingesetzt werden. Entspricht DIN EN 795:2012 Typ E, zertifiziert durch externes Institut (DEKRA). Entspricht den Regelungen der Suva (CH), BGR Bau (D) und BauV (AT).


	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Ankermast auf Anfrage Mobiler Ankermast für sichere Arbeitsbedingungen an Absturzstellen. Transport-Abmessung L 2250, B 2080, H 1350 mm	2250, 0			450,0	.
	NOEsafe Ankermast Prüfbuch für NOEsafe auf Anfrage Aufbau- und Verwendungs- anleitung sowie Prüfblätter für die tägliche Funktionsprüfung auf der Baustelle.		210	40	1,0	..

Zubehör für NOEsafe Ankermast (nur Kauf)




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Höhen- sicherungsgerät 9 m bis 9 m Arbeitsradius				3,8	922960
	NOEsafe Höhen- sicherungsgerät 6 m bis 6 m Arbeitsradius				3,5	922961
 	NOEsafe Auffanggurt	280	400	80	1,5	922962

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEsafe Transportkoffer	420	155	305	1,5	922963
	NOEsafe PSA-Ausrüstung 9 m Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: 1 NOEsafe Höhensicherungsgerät 9 m (Teil-Nr. 922960), 1 NOEsafe Auffanggurt (Teil-Nr. 922962), 1 NOEsafe Transportkoffer (Teil-Nr. 922963)	420	155	305	6,8	922964
	NOEsafe PSA-Ausrüstung 6 m Persönliche Schutzausrüstung bestehend aus: 1 NOEsafe Höhensicherungsgerät 6 m (Teil-Nr. 922961), 1 NOEsafe Auffanggurt (Teil-Nr. 922962), 1 NOEsafe Transportkoffer (Teil-Nr. 922963)	420	155	305	6,3	922965


NOEtable Deckentische

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Standard-Deckentisch	5000	2500	12,50	607,0	699050
	mit NOE H20-/NOE Combi 20	5000	2000	10,00	500,0	699030
	Belagträger, NOE Combi 20	4000	2500	10,00	510,0	699040
	Jochträger, 21 mm Mietbelag, 4 Kranhaken	4000	2000	8,00	425,0	699020
	Zum Aufstellen werden benötigt: 4 NOEtable Schwenkkopf (Teil-Nr. 699150) 32 Schrauben M 16x30 (Teil-Nr. 313200) 4 Deckenstützen mit min. 30 kN Tragkraft					



Schwenkkopf



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtable Schwenkkopf als im Deckentisch integrierte klapp- und arretierbare Stützenaufnahme, nur für Deckentisch mit NOE Combi 20 Jochträger (z. B. NOE Standard- Deckentisch), Transporthöhe eines Deckentisches inkl. eingeklappter Stütze ca. 42 cm, Belastung max. 30 kN, erforderliche Stützenlänge: Lichte Raumhöhe -28 cm, verzinkt für NOEprop Stützen und ADS-Stützen wird ein Adapter, Teil-Nr. 699010 benötigt				18,5	699150
	Adapter für NOEprop/ADS Deckenstützen wird benötigt für den Einsatz von NOEprop Stützen / ADS- Stützen am NOEtable Schwenkkopf. Es werden 4 Schrauben M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, Teil-Nr. 313400 benötigt. Verzinkt.	170	160		3,1	699010
	Schraube M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313400





Fixierkopf

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fixierkopf für Deckentisch zum einfachen Anklemmen zusätzlicher Stützen an NOE Standard-Deckentische, Belastung max. 30 kN, erforderliche Stützenlänge: Lichte Raumhöhe -48 cm, verzinkt				16,2	699200

Deckentisch-Zubehör für NOE Standard-Deckentische

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Deckentisch-Spannlager zum Verspannen der Deckentische mit Spannstab und Sprint, verzinkt				1,4	922480
	Geländerrohr 1500 mm hoch, Rohr-Ø 48,3 mm, lackiert	1500			6,6	111500
	Geländerrohr 1200 mm hoch, Rohr-Ø 48,3 mm, Geländerhöhe 1130 mm	1200			10,6	559100
	Geländerrohrhalter für Deckentisch für Geländerrohre Ø 48,3 mm, zum Befestigen an NOE Combi 20 Trägern. Zum Befestigen werden 2 Schrauben M 16x100(Teil- Nr. 314000) benötigt, verzinkt				1,8	111411
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Kranhaken für Deckentische zum Befestigen an NOE Combi 20 Belagträgern, verzinkt. Zum Befestigen werden benötigt: 1 Kranhaken-Halter (Teil-Nr. 350201) 1 Schraube M 16x100 (Teil-Nr. 314000) 1 Sicherheitsmutter M 16 (Teil-Nr. 373013) 2 Schrauben M 16x30 (Teil- Nr. 313200)				0,6	350200
	Kranhaken-Halter nur für NOE Combi 20 Träger, bei der Montage ist ein zusätzliches Loch Ø 17 mm zu bohren, verzinkt				1,9	350201
	Kranauflösung, versenkbar Zum Befestigen werden 2 Schrauben M16x40 (Teil-Nr. 362344) benötigt. Nur Kauf	340	110	165	5,8	350205
	Sechskantschraube M 16x40 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,5	362344
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,8	380026
	Sechskantmutter M 16 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	370024
	Geländerrohrhalter rechts für Geländerrohre Ø 33,7 mm Zum Anschrauben werden zwei Schrauben M 16 x 30 (Teil-Nr. 313200) benötigt Nur Kauf	390	105	270	2,9	111412
	Anschraubplatte für Geländerrohre Ø 33,7 mm, lackiert zum Anschrauben werden 2x M16x30 (Teil-Nr. 313200) benötigt	380			2,1	111410



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländerrohrhalter links für Geländerrohre Ø 33,7 mm Zum Anschrauben werden zwei Schrauben M 16 x 30 (Teil.Nr. 313200) benötigt Nur Kauf	390	105	270	2,9	111413
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Schraubnagel-Fix zum Verbinden von H 20- Holzträgern mit NOE Combi 20, verzinkt. Befestigung an NOE Combi 20 Trägern mit Schraube M 16x30 (Teil-Nr. 313200)				0,4	110690
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
	Schraube M 16x30 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313200
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Schlagklemme zur Verbindung von sich kreuzenden H 20-Holzträgern, Klemmbereich 80 mm, verzinkt				0,8	110214
	Aufhängung Klappgerüst an Deckentisch				9,1	469654

Verbände

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Verschwertungsklammer für Ø 48-76 mm, verzinkt				1,1	110722
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013

Fahreinrichtungen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Tisch-Umsetzgabel 5000 Zulässige Belastung 1000 kg				564,0	449990
	Tisch-Umsetzgabel 8000 Zulässige Belastung 1750 kg				1536,0	449991
	Deckentisch-Konsole Tragkraft 20 kN, Verstellbereich 260 mm, lackiert				10,8	922500
	Seilgehänge zum Umsetzen von Deckentischen, 4fach, je 10 kN, L1 = 800 mm, L2 = 8500 mm nur Kauf				25,1	922700
	Kettenzug zum Umsetzen von Deckentischen, 15 kN, 375-1500 mm nur Kauf				11,0	922800

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtable Umsetzwagen	981	954	1980	98,0	867120
	AR-Längsträger	250	50	2500	18,0	867121
	AR-Querträger	240	48	948	6,8	867122
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	AR Stiel mit Rohrverbinder	2000 3000 4000			9,3 15,5 18,1	868003 868005 868006
	AR O-Riegel Stahl	900 2070			4,0 7,0	868104 868110
	AR Diagonale Stahl	2200 2810			7,4 8,9	868218 868205

Senkkopfschrauben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Senkkopfschraube M 8x35 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,3	365134
	Sechskantmutter M 8 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				4,7	370016
	Unterlegscheibe Form A 8,4 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				2,1	380018

Euro-Baustützen BD

nach EN 1065, mit Prüfzeichen, Außengewinde, verzinkt

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Euro-Baustütze BD 25 Belastung 36,1-20,0 kN, Orange kariert	1500- 2500			13,6	697725

Euro-Baustützen CD

nach EN 1065, mit Prüfzeichen, Außengewinde, verzinkt

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Euro-Baustütze CD 30 Belastung 36,1-20,6 kN, Gelb kariert	1800- 3000			17,4	697730
	Euro-Baustütze CD 35 Belastung 36,1-20,0 kN, Rot kariert	2000- 3500			20,1	697735
	Euro-Baustütze CD 40 Belastung 36,1-20,0 kN, Blau kariert	2300- 4000			25,1	697740
	Euro-Baustütze CD 55 Belastung 36,1-20,0 kN, Grün kariert	3000- 5500			36,8	697755

Euro-Baustützen D

nach EN 1065, mit Prüfzeichen, Außengewinde, Belastung 20 kN, verzinkt
nur Miete



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stahlrohr-Deckenstütze in Anlehnung an DIN 4424 Markierung: violett schraffiert	1350- 2250			14,0	697422
	Euro-Baustütze D 25 leuchtorange markiert	1700- 2500			14,0	697525
	Euro-Baustütze D 30 leuchtgelb markiert	1800- 3000			15,1	697530
	Euro-Baustütze D 35 leuchtröt markiert	2100- 3500			21,0	697535
	Euro-Baustütze D 55 grün markiert Gabelkopf 890560 verwenden	3100- 5500			34,5	697550

Euro-Baustützen E


nach EN 1065, mit Prüfzeichen, Außengewinde, Belastung 30 kN, verzinkt



Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Stahlrohr-Deckenstütze in Anlehnung an DIN 4424, Markierung: orange schraffiert	850- 1450			10,1	697401
Euro-Baustütze E 25 violett markiert	1700- 2500			16,0	697425
Euro-Baustütze E 30 magenta markiert	1800- 3000			19,8	697430
Euro-Baustütze E 35 orange markiert	2100- 3500			22,0	697435
Euro-Baustütze E 40 schwarz markiert	2350- 4000			28,1	697440

Euro-Baustützen Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stützenstativ 48-80 mit Klemmverschluss einsetzbar für alle gängigen Stützen von 48-80 mm Ø, verzinkt, nur Miete				10,5	900070
	Stützenstativ 48-80 mit Klemmverschluss einsetzbar für alle gängigen Stützen von 48-80 mm Ø, verzinkt				12,6	900072
	Verschwertungsklammer für Ø 48-76 mm, verzinkt				1,1	110722
	Stützenstativ 85-120 mit Klemmverschluss einsetzbar für alle gängigen Stützen von 85-120 mm Ø, verzinkt				13,5	900073
	Stützenstativ-Klaue als Austauschteil für Stützenstativ 85-120, Teil-Nr. 900073 einsetzbar, verzinkt				4,8	900075
	Stützenstativ Klaue als Austauschteil für Stützenstativ 48-80, Teil-Nr. 900072 einsetzbar, verzinkt				3,2	900074
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013
	Palette für Deckenstützen Tragkraft 1650 kg, verzinkt	835	1520	1020	64,0	697599

NOEprop

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEprop 580 (D 55)	4000-			34,3	697553
	Auszugslänge: 4000-5800 mm	5800				
	Zulässige Tragkraft 80,5-22,2 kN					
	Bauaufsichtliche Zulassung Z - 8.312 - 918 Für das Öffnen und Schließen unter Last ist der NOEprop Hakenschlüssel, Teil-Nr. 391900 zu verwenden.					
	NOEprop 400 (E 40)	2200-			26,3	697552
	Auszugslänge: 2200-4000 mm	4000				
	Zulässige Tragkraft 161,6-34,1 kN					
	Bauaufsichtliche Zulassung Z - 8.312 - 918 Für das Öffnen und Schließen unter Last ist der NOEprop Hakenschlüssel, Teil-Nr. 391900 zu verwenden.					
	NOEprop 300 (T 30)	1900-			20,7	697551
	Auszugslänge: 1900-3000 mm	3000				
	Zulässige Tragkraft 160,6-63,9 kN					
	Bauaufsichtliche Zulassung Z - 8.312 - 918 Für das Öffnen und Schließen unter Last ist der NOEprop Hakenschlüssel, Teil-Nr. 391900 zu verwenden.					
	NOEprop Adapter	3600			17,2	697558
	je Stoß werden 4 Schrauben M 16x50 8.8 DIN 933 mit Unterlagscheibe und Mutter (Teil-Nr. 313500) benötigt	1800			9,2	697559
	Schraube M 16x50 8.8 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Mieten! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313500



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Adapter für NOEprop/ADS Deckenstützen wird benötigt für den Einsatz von NOEprop Stützen / ADS- Stützen am NOEtable Schwenkkopf. Es werden 4 Schrauben M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, Teil-Nr. 313400 benötigt. Verzinkt.	170	160		3,1	699010
	Schraube M 16x40 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	313400
	Strebenanschluss Kopflager Der Strebenanschluss ermöglicht es, an das Kopflager des leichten Abstützbock Stützen wie NOEprop, ADS und BKS anzuschließen. Die Stützen können hierbei bis zu 20° zur senkrechten Schalung geneigt sein.	190	190	142	3,8	541060

NOEprop Stützrahmen mit NOEclamp


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEprop Stützrahmen mit NOEclamp		2400	955	16,8	890886
	NOEprop Stützrahmen mit NOEclamp		2100	955	15,8	890890
	NOEprop Stützrahmen mit NOEclamp		1555	955	12,8	890885
	NOEprop Stützrahmen mit NOEclamp		955	777	9,5	890883

NOEprop Stützrahmen ohne NOEclamp

zur Befestigung der Stützrahmen werden je Stützrahmen 4 NOEclamp, Teil-Nr. 890850 benötigt

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEprop Stützrahmen ohne NOEclamp		2400	955	12,8	890871
	NOEprop Stützrahmen ohne NOEclamp		2100	955	11,8	890870
	NOEprop Stützrahmen ohne NOEclamp		1555	955	9,5	890865
	NOEprop Stützrahmen ohne NOEclamp		955	777	7,4	890863


NOEprop Ergänzungsteile

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEclamp zur unverlierbaren Befestigung von 4 NOEclamp am Stützrahmen werden benötigt: 4 NOEprop Druckfedern (Teil-Nr. 890852), 4 Zylinderschrauben M 8 x 50 (Teil-Nr. 369000), 4 Unterlegscheiben M 10 (Teil-Nr. 389002), 8 Unterlegscheiben M 8 (Teil-Nr. 380018), 4 Sechskantmutter M 8 (Teil-Nr. 370016)				0,8	890850
	NOEprop Druckfeder				0,0	890852

Zylinderschrauben



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Zylinderschraube M 8x50 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,4	369000
	Unterlegscheibe 10,5 DIN 433, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				1,0	389002
	Unterlegscheibe Form A 8,4 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				2,1	380018
	Sechskantmutter M 8 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				4,7	370016

NOEprop Zubehör



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stützenstativ 85-120 mit Klemmverschluss einsetzbar für alle gängigen Stützen von 85-120 mm Ø, verzinkt				13,5	900073
	NOEprop Hakenschlüssel verzinkt				3,2	391900
	Gabelkopf verzinkt				4,1	110715
	Palette für NOEprop Stützen				68,0	697597

NOE ADS Deckenstütze

Aluminium-Deckenstütze, Zulassungs-Nr. Z-8.312-826, Stützenklasse E, Belastung 30 kN bei Auszugslängen bis 5000 mm, **nur Miete**

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	ADS Stütze A	1950-			18,4	697510
	Auszugslänge: 1950-2760 mm	2760				
	ADS Stütze B	2750-			28,6	697511
	Auszugslänge: 2750-5000 mm	5000				
	Steckplatte ohne Sicherungsfeder				2,4	890980
	Sicherungsfeder für Steckplatte				0,1	912400

NOE ADS-Stützen Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	ADS-Stützenstativ verzinkt				15,4	890951
	ADS-Teleskopstativ für ADS-Stützen, verzinkt, nur Miete				23,0	890950

Euro-Baustützen E mit montiertem Fallkopf

inkl. 2 Befestigungsschrauben M 10x40 (Teil-Nr. 311100)

Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Euro-Baustütze E 25 mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 1700-2500 mm + 360 mm			0,01	22,8	447425
Euro-Baustütze E 30 mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 1800-3000 mm + 360 mm			0,01	26,6	447430
Euro-Baustütze E 35 mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 2100-3500 mm + 360 mm			0,01	31,5	447435
Euro-Baustütze E 40 mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 2350-4000 mm + 360 mm			0,01	34,9	447440

NOEprop mit montiertem Fallkopf

inkl. 2 Befestigungsschrauben M 16x40 (teil-Nr. 313400)






Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht kg / m ²	Teil-Nr.
NOEprop 580 (D55) mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 4000 - 5800 mm + 360 mm		5800	0,01	42,8	447553
NOEprop 400 (E40) mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 2200 - 4000 mm + 360 mm		4000	0,01	34,8	447552
NOEprop 300 (T30) mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 1900 - 3000 mm + 360 mm		3000	0,01	29,2	447551

ADS-Deckenstützen mit montiertem Fallkopf







inkl. 2 Befestigungsschrauben M 16x40 (Teil-Nr. 313400)

Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Schalfläche m ²	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Stütze A mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 1950-2760 mm + 360 mm			0,01	25,4	447510
Stütze B mit montiertem Fallkopf Auszugslänge: 2750-5000 mm + 360 mm			0,01	35,6	447511


NOE AB 300 Arbeitsbühne

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Arbeitsbühne 6000 mm komplett montiert, inkl. 3 Konsolen, Tragrohr, Dielenbelag (gefasst, 60 mm stark), Geländer (Stahl- Rahmenelement), Stahlteile verzinkt	6000	2200		1030,0	557250
	Arbeitsbühne 4000 mm komplett montiert, inkl. 2 Konsolen, Tragrohr, Dielen- belag (gefasst, 60 mm stark), Geländer (Stahl-Rahmen- element), Stahlteile verzinkt	4000	2200		652,0	557252
	Arbeitsbühne mit Luke 4000 mm mit Durchstiegs Luke zur unteren Bühne, Anbau einer Außenecke oder Verlängerung möglich, komplett montiert, Stahlteile verzinkt, inkl. 2 Konsolen, Tragrohr, Dielenbelag (gefasst, 60 mm stark), Geländer (Stahl- Rahmenelement), Stahlteile verzinkt	4000	2200		758,0	557254
	Verlängerung links nur für Arbeitsbühne mit Luke, Verlängerung 200-500 mm im 50-mm-Raster		200- 500		39,3	557270
	Verlängerung rechts nur für Arbeitsbühne mit Luke, Verlängerung 200-500 mm im 50-mm-Raster		200- 500		39,3	557268
	Belag für Verlängerung Seekiefer 21 mm, Bei Bestellung Auszugslänge angeben				55,6	557272


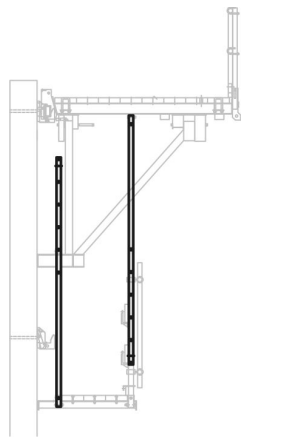

NOE AB 300 Eck-Lösungen


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Inneneck-Arbeitsbühne 6000 mm als linke oder rechte Innenecke einsetzbar, komplett montiert, Stahlteile verzinkt, inkl. 3 Konsolen, Tragrohr, Dielenbelag (gefasst, 60 mm stark), Geländer 4000 mm lang (Stahl-Rahmenelement)	6000	2200		970,0	557266
	Außeneck-Arbeitsbühne 4000 mm Anbau einer Außenecke links oder rechts möglich, komplett montiert, inkl. 2 Konsolen, Tragrohr, Dielenbelag (gefasst, 60 mm stark), Geländer (Stahl- Rahmenelement), Stahlteile verzinkt	4000	2200		720,0	557256
	Außeneck-Einheit einsteckbar in Arbeitsbühne für Außeneck 4000 mm (Teil- Nr. 557256), Arbeitsbühne mit Luke 4000 mm (Teil-Nr. 557254), links oder rechts einsetzbar, Stahlteile verzinkt, bestehend aus: 1 Stahlbelag 1 Einschubrohr 1650 mm 1 Einschubrohr 2050 mm zusätzlich benötigt werden: 3 Federstecker (Teil-Nr. 555990), 1 Geländer I (Teil-Nr. 557222), 2 Geländer II (Teil-Nr. 557223)	1400	1400		115,0	557262
	Geländer I für Außeneck- Einheit einsteckbar in Außeneck- Einheit, verzinkt				20,4	557222
	Geländer II für Außeneck- Einheit einsteckbar in Außeneck- Einheit, je Außeneck-Einheit werden 2 Stück benötigt, verzinkt				20,9	557223
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990
	Fußlager Richtstütze AB 300 verzinkt				4,6	557246

NOE AB 300 Überbrückung




	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Überbrückungsbühne für Überbrückungen bis 1000 mm, inkl. Geländer, Stahlteile verzinkt	1800	1845		186,6	557264




Untere Bühne

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Untere Bühne komplett montiert, mit Belag, Stahlteile verzinkt nur Kauf	6000	970		314,0	557260
		4000	970		186,0	557258
	Hängerohre zur Verbindung der unteren Bühne mit der Arbeitsbühne, verzinkt nur Kauf	4500			19,7	557215
		2750			12,0	557214
	Geländerholm verzinkt nur Kauf	1765			8,7	557221





	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 16x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,7	360264
	Sechskantmutter M 16 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	370024
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,8	380026
	Schraube M 16x100 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	314000
	Schraube M 16x80 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	313900
	Schraube M 16x60 10.9 mit Mutter und U-Scheibe, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör				0,2	313600
	Gerüstrohre	6000			30,4	506000
	48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39,	5500			24,2	505500
	verzinkt	5000			22,0	505000
		4500			19,8	504500
		4000			17,6	504000
		3500			15,4	503500
		3000			13,2	503000
		2500			11,0	502500
		2000			8,8	502000
		1500			6,6	501500
		1000			4,4	501000
	Rohrkupplung 48/60 nach EN 74-2, drehbar, verzinkt				1,8	510600
	Geländerbretter UB	6000			27,6	557225
		4000			18,3	557224
	Bordbrett UB	6000			10,4	557227
		4000			6,9	557226


NOE AB 300 Einhänggehaken

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Einhängehaken I für Schraubanker, Gerüstschraube M 36, Schwupp-Spannkonus, verzinkt				14,1	557217
	Schraubanker M 36x430 für Schraube M 36				4,2	811900
	Schraube M 36x60 verzinkt				0,5	318200
	Hüllrohr Ø 42 mm	lfm			0,5	692910
	Stopfen SFL 45 schwarz Verpackungseinheit 250 Stück				1,3	693910
	Nagelplatte für Schraubanker M 36 wiederverwendbar, Stahl, zum Ausdrehen der Nagelplatte wird eine Halbzoll-Rätsche, Vierkant 13/13, benötigt				0,3	811992
	Steckschlüssel-Einsatz M 36 Steckschlüssel, SW 46, 1"-Antrieb				0,6	811911
	Vierkanteinsatz M 36 für Steckschlüssel-Einsatz M 36, Teil-Nr. 811911 zum Lösen des Schraubankers, Teil-Nr. 811900				0,7	811905
	Gerüstschraube M 36	400			5,6	461907
	mit Auflagerplatte 100x100x20	350			5,0	312680
	und Sechskantmutter, Länge =	300			5,0	312670
	Wandstärke, Andere	250			4,2	312660
	Abmessungen auf Anfrage	240			4,2	312650
		220			4,2	312640
		200			4,2	312630
		180			4,2	312620
		150			4,2	312610

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannkonus Konus 2-teilig, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216), Mindestwandstärke 300 mm	110			0,6	686900
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm Teil-Nr. 67 ... mit Länge in mm ergänzen, verzinkt				1,47/m	67
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm Teil-Nr. 76 ... mit Länge in mm ergänzen, unverzinkt				1,47/m	76
	Gegenplatte verlorenes Einbauteil				1,9	557213
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Stahlkonus als Nachlaufkonus				1,5	557212
	Bundschraube Tr 26x55 SW 55, verzinkt	60			0,6	822400
	Nagelplatte für Spannkonen mit Schwupp-Gewinde, Ø 15 mm, für Schwupp- Spannkonus (Teil-Nr. 686900)				0,0	811991
	Schlüssel für Nagelplatte für Nagelplatten mit Spannkonen (Teil-Nr. 811991)				0,4	466712

NOE Fahreinheit (nur Kauf)

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Tragrohr für Schalung verzinkt		100	3012	39,2	557234
	Laufträger verzinkt	1620	340		52,5	557243
	Spurkranzblech verzinkt	50	122	170	1,3	557241
	Spurkranzrolle				0,1	557244
	Untere Spindelaufnahme verzinkt	150	80	76	3,3	557237
	Spindel verzinkt	54	54	310	3,3	557238
	Laufrolle		45		0,2	557245
	Vordere Sicherung verzinkt	195	340	140	4,1	557239
	Hintere Fixierung verzinkt	270	62	60	1,2	557233
	Bolzen für NOE AB 300 Klemmtasche, NOE AB 300 Spindel tasche und NOE Fahreinrichtung, verzinkt	190			0,6	557232

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Befestigungsbügel für NOEtop verzinkt	401	138	172,5	3,5	557242

Sechskantschrauben DIN 933

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 16x40 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,5	362344


Sechskantschrauben DIN 931

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 20x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				7,6	360366
	Sechskantschraube M 20x120 DIN 931, 8.8, verzinkt, Verpackungseinheit 25 Stück				8,8	360370
	Sechskantschraube M 20x140 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				10,0	360374

Sechskantmuttern

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantmutter M 16 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	370024





Sicherheitsmutter

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sicherheitsmutter M 20 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,5	373016



Unterlegscheiben



	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück	17,0			2,8	380026
	Unterlegscheibe Form A 21 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 250 Stück	21,0			4,3	380030
	Wellensicherungsring A 15 DIN 471, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				1,0	389004

Sicherung gegen Windlast





	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Zuggabel je Sicherung werden 2 Stück benötigt sowie 2 Schrauben M 24x160 (Teil-Nr. 318100)	210	70		2,4	557219
	Schraube M 24x160 Güteklasse 10.9, mit Mutter und Unterlegscheibe, je Sicherung werden 2 Stück benötigt, schwarz				0,7	318100
	Zugverspannung Spindel je Sicherung wird 1 Stück benötigt, zusätzlich werden je Sicherung 4 Schwupp- Sechskantmutter (Teil-Nr. 680900) benötigt				9,8	557208
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm Teil-Nr. 67 ... mit Länge in mm ergänzen, verzinkt	400			1,47/m 0,6	67 670400
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013

Zubehör

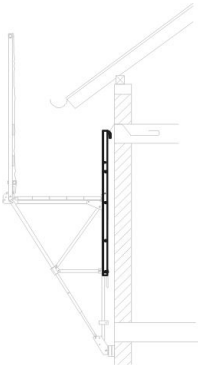

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländer-Zwinge 1,00 m Klemmbereich 50 bis 400 mm, Einsatzbereich bis 40 m über Gelände, Abstand max. 2,00 m, verzinkt, nur Miete				7,2	900050
	Geländer-Zwinge 1,40 m Klemmbereich 30-820 mm, verzinkt				14,2	900052
	Geländerverlängerung für Schutznetz inkl. Federsteckbolzen 12x80 mm (Teil-Nr. 555900), benötigt werden für 6000 mm lange Bühnen 3 Verlängerungen, für 4000 mm lange Bühnen 2 Verlängerungen, verzinkt				13,3	557220
	Fangnetz	10000	2000		7,3	556190
	mit umlaufendem Randseil und integrierten Gurt- Schnellverschlüssen im Abstand von 1000 mm, Maschenweite 100x100 mm, zugelassen von der Bau- Berufsgenossenschaft. Nur Kauf	5000	2000		3,7	556180
	Gerüstrohre	6000			30,4	506000
	48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39, verzinkt	4000			17,6	504000
	Keilrohrkupplung zum Einstecken in die Geländerverlängerung, zur Befestigung von Gerüstrohren, verzinkt				1,1	556170


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schalungsicherung für Trägerschalungen, wenn keine Fahreinrichtung eingesetzt wird, komplett, inkl. Schraube pro Kletterkonsole als Windsicherung zur Verbindung der Wandschalung mit der Kletterkonsole				2,8	557216
	Rohrsteckschlüssel SW 55 für Gerüstscharbe M 36, Sechskantscharbe M 36x60, Bundschraube Tr 26				1,2	390355
	Rohrsteckschlüssel SW 36 für Schraube Tr 26x5				0,7	390350
	Pfeifenkopfschlüssel SW 32 für Spannkonus SW 32 (Teil-Nr. 686900)				1,6	394901
	Schlüssel für Stahlkonus für den Ausbau des Stahl- konus (Teil-Nr. 557212) und der Nagelplatte (Teil-Nr. 811991)				1,2	811920
	Gabelschlüssel SW 36 zum Anziehen/Lösen der M 24 Schrauben für Windsicherung				0,4	390900
	Fußlager Richtstütze AB 300 verzinkt				4,6	557246


Gerüst-Einheiten

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Gerüst-Einheiten	5000	1400		393,0	556950
	komplett montiert nach AuV	4000	1400		293,0	556940
	Klappbares NOE	3500	1400		273,0	556935
	Konsolgerüst, Stahlteile	3000	1400		250,0	556930
	verzinkt	2500	1400		225,0	556925
		2000	1400		210,0	452325
	Konsolecke links	2800	1400		329,0	556917
	komplett montiert nach AuV Klappbares NOE Konsolgerüst, Stahlteile verzinkt					
	Konsolecke rechts	2800	1400		329,0	556918
	komplett montiert nach AuV Klappbares NOE Konsolgerüst, Stahlteile verzinkt					
	Eck-Einheit unmontiert, bestehend aus: 2 Klappkonsolen 1 Kupplungsstück Belagrost mit montiertem Bohlenbelag 2 Geländerholme 2 Einsteckschuhe 11 Geländerbretter sowie alle Montage- und Verbindungsteile, Stahlteile verzinkt. Je Eck-Einheit werden zusätzlich 6 Flachrundsrauben M 8x130 mit Mutter und U-Scheibe benötigt	375	375		300,0	556999

Klappbares NOE Konsolgerüst Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Überbrückungsbühne zur Abdeckung von Öffnungen zwischen Gerüsteinheiten, je Überbrückungsbühne werden 4 Geländerhalter benötigt	3000	1220		125,0	556915
	Geländerhalter für Überbrückungsbühne, Geländerbretter bauseitig gestellt, verzinkt				2,8	556916
	Aufhänge-Verlängerung zum 460 oder 910 mm tieferen Einhängen der Gerüsteinheiten bei überstehenden Dächern, inkl. 2 Sicherungsstecker, verzinkt				34,7	556160
	Fuß-Verlängerung zum Einsatz an Gebäude- Öffnungen. Vom Einhängepunkt bis zum Fußpunkt von 2650 mm bis 4050 mm ausziehbar, inkl. 5 Sechskant-Schrauben M 12x90, je Konsole wird 1 Verlängerung benötigt, selbstsichernd, verzinkt				41,6	556110
	Schraube M 12x90 DIN 601 Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,2	311600
	Geländer-Verlängerung für Dacharbeiten. Je Konsole werden 2 Geländer- verlängerungen benötigt. 4 Feder-Steckbolzen je Konsole werden benötigt, wenn die Verlängerungen mit langem Schenkel nach unten eingesetzt werden, verzinkt				15,1	556100
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990





	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fangnetz	10000	2000		7,3	556190
	mit umlaufendem Randseil und integrierten Gurt- Schnellverschlüssen im Abstand von 1000 mm, Maschenweite 100x100 mm, zugelassen von der Bau- Berufsgenossenschaft. Nur Kauf	5000	2000		3,7	556180
	Gerüstrohre	5500			24,2	505500
	48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39, verzinkt	5000			22,0	505000
		4500			19,8	504500
		4000			17,6	504000
		3500			15,4	503500
		3000			13,2	503000
		2500			11,0	502500
		2000			8,8	502000
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300
	Rohrkupplung 48/60 nach EN 74-2, drehbar, verzinkt				1,8	510600
	Keilrohrkupplung zum Einstecken in die Geländerverlängerung, zur Befestigung von Gerüstrohren, verzinkt				1,1	556170
	Geländer-Zwinge 1,00 m Klemmbereich 50 bis 400 mm, Einsatzbereich bis 40 m über Gelände, Abstand max. 2,00 m, verzinkt, nur Miete				7,2	900050
	Geländer-Zwinge 1,40 m Klemmbereich 30-820 mm, verzinkt				14,2	900052

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Aushebevorrichtung zum Umsetzen von Konsolgerüsten bei auskragenden Dächern, Tragkraft je Aushebevorrichtung 4,1 kN, für das Umsetzen einer Gerüst-Einheit werden 2 Stück benötigt, verzinkt. Nur Kauf				31,6	557100

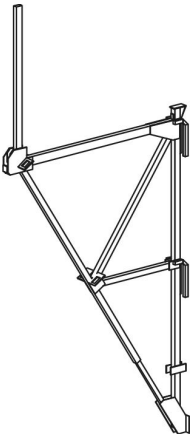

Flachrundschrauben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Flachrundschraube M 8x130 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,2	364112
	Sechskantmutter M 8 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				4,7	370016
	Unterlegscheibe Form A 8,4 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				2,1	380018


Verankerung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Einhängebügel Ø 10/100 BST 420 S, zum Einhängen des Konsolgerüsts, unverzinkt, je Einhängpunkt werden 2 Stück benötigt				1,2	556140
	Einhängeschuh zum Einhängen des Konsolgerüsts, Bohrung Ø 32 mm, Verankerung in der Decke oder an der Betonwand, verzinkt.				7,1	556120
	Gerüstschraube M 27	350			3,2	312570
	inkl. Sechskantmutter, Länge	300			3,2	312560
	entspricht Wanddicke, verzinkt	250			3,1	312550
		240			3,2	312540
		220			2,8	312530
		200			2,8	312520
		180			2,8	312510
		150			2,8	312500
	U-Scheibe für M 27 Ø 30/50 mm, 4 mm dick, DIN 126, verzinkt Nur Miete! Kauf siehe Preisliste Schalungs- und Gerüst-Zubehör.				0,1	317700
 	Ankerhülse Ø 26,5 für Ankerschraube Ø 26,5, Teil-Nr. 810254, verzinkt	220			0,1	810252
 	Ankerschraube Ø 26,5 für Ankerhülse Ø 26,5 mm, Klemmlänge 200 mm, SW 46, verzinkt	230			1,4	810254
	PVC-Plastikstopfen für Ankerhülse für Loch-Ø 28 mm, zum Schließen von Ankerlöchern der Ankerhülse Ø 26,5 mm, Teil-Nr. 810252, mit Lamellen, Kopf gewölbt, Ø 32 mm, Farbe mausgrau Gebinde à 50 Stück			12	0,1	693406
	Rohrsteckschlüssel SW 41/46 für Ankerschraube Ø 26,5 mm				0,8	394500


Konsolgerüst, Einzelteile


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Klappkonsole einzeln, verzinkt				51,0	556000
	Transportsicherung wird benötigt, wenn die Klapp- konsole einzeln eingesetzt wird. Je Konsole wird 1 Transport- sicherung benötigt, verzinkt				0,2	911500
	Federstecker 12x80 mm, verzinkt				0,1	555990

NOE ST 200 Grundrahmen / Koprahmen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Grundrahmen für Stapelturm, verzinkt	1500	1500	300	25,6	890460
	Grundscheibe für Stapelturm, Deckentisch und Treppenturm, verzinkt	1500		300	7,2	890470
	Spindel Tr 38x6 für Grundrahmen und Grundscheibe komplett mit Stellschraube, verzinkt			60-435	4,2	890480
	ST 200 Spindel mit allseitig um 4,5° neigbarer Kopfplatte, verzinkt			60-435	5,1	890482
	Gabelkopf für Spindel, inkl. Federstecker, verzinkt				2,4	890560
	Kopfplatte inkl. M16x70, verzinkt				3,5	890510
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013

NOE ST 200 Stellrahmen






	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stellrahmen verzinkt		1500	1400	19,1	890490
			1500	1050	16,9	890491
			1500	700	15,0	890500

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Steckhülse zum Verbinden beim Stapelturm, verzinkt				0,9	890570
	Stiel für Höhenausgleich bei Deckentisch und Treppenturm, verzinkt			1400 1050 700	6,1 4,6 3,0	890520 890521 890530
	Teleskopstrebe Größe I Auszugslänge 2000- 2860 mm (Innenrohr grün markiert) für diagonale und horizontale Verbindung bei Deckentisch und Treppenturm, inkl. Federstecker, Außenrohr (blau markiert), verzinkt	max. 2860			8,4	890540
	Teleskopstrebe Größe II Auszugslänge 2500- 3310 mm (Innenrohr rot markiert) für diagonale und horizontale Verbindung bei Deckentisch und Treppenturm, inkl. Federstecker, Außenrohr (blau markiert), verzinkt	max. 3310			9,4	890550


Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Fahrwerksrad zum Verfahren der Schalung nach dem Ausschalen, Tragkraft max. 10 kN, drehbar, verzinkt		1845		20,0	890370

Treppe


	Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stufenelement Systemhöhe 1400 mm, Steigung 200 mm, Auftritt 250 mm, inkl. 2 Sicherungsstiften und 2 Federsteckern für Geländer, Auftrittsflächen Aluminium- Warzenblech, Stahlteile verzinkt				51,4	890700
	Außengeländer verzinkt				21,0	890730
	Außengeländer Ausstieg oben, verzinkt				15,6	890731
	Außengeländer Ausstieg unten, verzinkt				16,0	890732
	Innengeländer verzinkt				11,8	890720
	Stiringeländer verzinkt				9,0	890710

Zubehör / Verbände

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Trägerklemme P 35 Spannbereich 16- 41 mm, zulässige Belastung 2,5 kN, Ausladung 50 mm, verzinkt				1,2	456205


LG-W 200 Ständer

mit Rohrverbinder , verschraubt



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Ständer		1090	1500	23,6	890815
	inkl. Rohrverbinder an jedem		1090	1360	23,0	890813
	Stiel, verschraubt mit LG-W		1090	750	16,3	890811
	200 Schraube M 10 x 60 (Teil-Nr. 890835)					

LG-W 200 Ständer

ohne Rohrverbinder

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Ständer		1090	1500	21,8	890814
	Verbindung der Ständer an		1090	1360	22,1	890812
	jedem Stiel mit Rohrverbinder		1090	750	14,5	890810
	(Teil-Nr. 890828) und 2 LG-W					
	200 Fallsteckern (Teil-Nr. 890834)					


LG-W 200 Diagonalen


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Diagonale	1600			5,4	890818
		1200			4,3	890816
	LG-W 200 Aussteifer		1090		3,8	890822
	LG-W 200 Raumdiagonale		1540		5,9	890826

LG-W 200 Kopf- / Fußspindel



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Kopfspindel 160 max. Spindelauszug 250 mm, Gabelbreite 160 mm				7,5	890830
	LG-W 200 Fußspindel max. Spindelauszug 250 mm				6,8	890831

LG-W 200 Zubehör

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Rohrverbinder				0,9	890828
	LG-W 200 Schraube M 10x60				0,0	890835
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	LG-W 200 Montageboden für Traggerüst	580	1090		9,0	890840
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	LG-W 200 Leiter	1650	430	135	4,5	890819
	LG-W 200 Umsetzwagen Umsetzwagen für LG-W 200 Türme, lackiert zusätzlich wird die Gabelaufnahme 890803 benötigt	1800	1850	1280	225,0	890802
	LG-W 200 Gabelaufnahme	1600	1160	1140	91,0	890803


NOE AR Fahrgerüst

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	FG Lenkrolle 7 kN, gebremst				7,8	868450
	AR Vertikal-Anfangsstück				1,4	868030
	AR Vertikal-Anfangsstück lang				2,2	868031
	AR Stiel mit Rohrverbinder	4000			18,1	868006
		3000			15,5	868005
		2500			13,5	868004
		2000			9,3	868003
		1000			6,4	868001
	AR O-Riegel Stahl	2070			7,0	868110
		1090			4,0	868106
	AR Diagonale Stahl	2810			8,9	868205
		2250			7,0	868202
	AR O-Bordbrett Holz	2070	150		4,3	868164
		1090	150		2,5	868161
	AR O-Stahlboden Stahl	2070	320		16,0	868305
	AR O-Durchstieg Aluminium	2070	610		17,7	868336
	AR Rohrklapp-Stecker Ø 12 mm				0,1	868021


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	AR Etagenleiter 7 Sprossen				8,7	868340
	AR Spindelbefestigung mit Keilkopf				2,0	868044
	Gerüstrohre 48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39, verzinkt	2500			11,0	502500
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300



NOE AR Modultreppenturm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	AR Fußspindel 60 massiv, ohne Feststeller, max. Spindelweg 410 mm				6,7	868043
	AR TG-Spindelhalter				0,8	868055
	AR Anfangsstiel Anfangsstiel LW, Stahl, 2,21 m mit 5 Lochscheiben	2210			10,0	868015
	AR O-Riegel Stahl	2570 1400			8,5 5,0	868111 868108
	AR Diagonale Stahl	3180 2400			9,5 7,5	868206 868203
	AR Treppe Aluminium, Treppenklasse B nach EN 12811-1 O-Version, 2,0 kN/m², Trithöhe 220 mm	2570	640	2000	29,2	868420
	AR Treppennengeländer Stahl, verzinkt			2000 1500	13,5 11,5	868425 868427
	Vorschrift bei gegenlaufenden Treppen					



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	AR Rohrklapp-Stecker Ø 12 mm				0,1	868021
	AR O-Stahlboden Stahl	2570	320		18,9	868306
	AR Stiel mit Rohrverbinder	1000			6,4	868001
	AR Geländerpfosten für Umlaufsicherung der obersten Treppenlage			1300	6,1	868430
	AR O-Riegel als Umlaufsicherung der obersten Treppenlage mit Keilkopf und U-Gabel	1900			7,8	868431
	AR Kranöse				3,5	868451
	ZB-Gerüsthalter	950			3,7	868441
	Gerüstrohre 48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39, verzinkt	3500			15,4	503500
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300
	Rohrkupplung 48/48 starr nach EN 74-1, starr, verzinkt				1,3	510310
	Gerüstössenschraube 12x120 mm				0,0	868445
	Dübel Fi S14 ROE 100 Gebinde à 25 Stück				0,4	868446

NOE AR Bautreppenturm 200

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	AR Fußspindel 80 verstärkt				4,9	868041
	AR Vertikal-Anfangsstück				1,4	868030
	AR Vertikal-Anfangsstück lang				2,2	868031
	AR Spindelbefestigung mit Keilkopf				2,0	868044
	AR Stiel	4000			18,1	868006
	mit Rohrverbinder	2000			9,3	868003
		1000			6,4	868001
	AR Rohrklapp-Stecker Ø 12 mm				0,1	868021
	AR O-Riegel Stahl	2570			8,5	868111
		1090			4,0	868106
	AR O-Riegel zur Spaltabdeckung	1090			9,0	868410

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	AR Diagonale	3180			9,5	868206
	Stahl	2250			7,0	868202
	AR O-Treppenwange 200 10 Stufen				28,4	868400
	AR O-Stahlboden Stahl	1090	320		9,4	868301
	AR Kranöse				3,5	868451
	ZB-Gerüsthälter	950			3,7	868441
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300
	Rohrkupplung 48/48 starr nach EN 74-1, starr, verzinkt				1,3	510310
	Gerüstössenschraube 12x120 mm				0,0	868445
	Dübel Fi S14 ROE 100 Gebinde à 25 Stück				0,4	868446


NOE AR-Gerüst für NOEtable Umsetzwagen


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / m ²	Teil-Nr.
	AR Stiel	2000			9,3	868003
	mit Rohrverbinder	3000			15,5	868005
		4000			18,1	868006
	AR O-Riegel	900			4,0	868104
	Stahl	2070			7,0	868110
	AR Diagonale	2200			7,4	868218
	Stahl	2810			8,9	868205
	AR-Längsträger	250	50	2500	18,0	867121
	AR-Querträger	240	48	948	6,8	867122
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834

NOE Schalungs- und Gerüst-Zubehör





Schwupp-Verspannung Ø 15 mm


Stäbe, Kern-Ø 15 mm, Außen-Ø 17 mm, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216).

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm unverzinkt	500			0,7	760500
		600			0,8	760600
		750			1,1	760750
		950			1,3	760950
		1000			1,4	761000
		1250			1,8	761250
		1500			2,1	761500
		1750			2,5	761750
		2000			2,8	762000
		2250			3,2	762250
		2500			3,5	762500
		2750			3,9	762750
		3000			4,2	763000
		3250			4,6	763250
		3500			4,9	763500
		3750			5,3	763750
		4000			5,6	764000
		4250			6,0	764250
		4500			6,3	764500
		4750			6,7	764750
		5000			7,0	765000
		5250			7,4	765250
		5500			7,7	765500
		5750			8,1	765750
		6000			8,4	766000
		6250			8,8	766250
		6500			9,1	766500
		6750			9,5	766750
		7000			9,8	767000
		7250			10,2	767250
		7500			10,5	767500



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe	300			0,4	670300
	Ø 15 mm	400			0,6	670400
	abgekuppt, verzinkt	500			0,7	670500
		600			0,8	670600
		750			1,1	670750
		950			1,4	670950
		1000			1,4	671000
		1250			1,8	671250
		1500			2,1	671500
		1750			2,5	671750
		2000			2,8	672000
		2250			3,2	672250
		2500			3,5	672500
		2750			3,9	672750
		3000			4,2	673000
		3250			4,6	673250
		3500			4,9	673500
		3750			5,3	673750
		4000			5,7	674000
		4250			6,0	674250
		4500			6,4	674500
		4750			6,7	674750
		5000			7,1	675000
		5250			7,4	675250
		5500			7,8	675500
		5750			8,1	675750
	Schwupp-Spannstab mit Lasche	1000	80	15	2,9	117242

Schwupp-Muttern für Spannstäbe Ø 15 mm


	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEtop EinsA Fixlager Auflagerplatte auf der Stellseite der Schalung, Einsatz bei Großtafeln NOEtop mit integrierter Gurtung, ermöglicht einseitige Verspannung mit Schwupp- Spannstab Ø 15mm, verzinkt	168	120		2,7	680045
	NOE EinsA Magnetlager Magnetisierung/Grade N35 Beschichtung NiCuNi (Nickel) Haftkraft ca. 35 kg max. Einsatztemperatur 80 °C	182	119	133	2,8	680060
	NOEtop EinsA Distanzausgleich				0,8	680052
	Schwupp-Sprint verzinkt	80	80	60	0,7	680580
	Teller Mutter Ø 130 mm, verzinkt				0,9	680590
	Sechskantmutter 60 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	60			0,3	681000
	Sechskantmutter 30 mit Schwupp-Innengewinde verzinkt	30			0,1	680900
	Auflagerplatte mit Flügelmutter Auflagerfläche 140x100 mm, verzinkt	100	140		1,4	691700
	Auflagerplatte Bohrung Ø 32 mm, geschmiedet, verzinkt,	200	140		1,7	691200
	Auflagerplatte gepresst, Bohrung Ø 20 mm, verzinkt	120	120		1,1	691400

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Vierkantschweißmutter schweißbar	60			0,3	681300
	Schwupp-Kupplungsmutter Ø 15 mm SW 30, zulässige Zugkraft 90 kN, verzinkt	105			0,5	684000
	Gewindesockel für Spannstab Ø 15 mm, Bohrung Ø 17 mm, schweiß- bar, zul. Zugkraft 70 kN				0,4	117240
	Dreieck-Verspannung zulässige Zugkraft 64 kN				3,1	682500

Konen für Schwupp-Verspannung Ø 15 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannkonus Konus 2-teilig, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216), Mindestwandstärke 300 mm	110			0,6	686900
	Schwupp-Spannkonus Konusmantel				0,1	686901
	Schwupp-Spannkonus Stahleinsatz				0,6	686902
	Nagelplatte für Spannkonen mit Schwupp-Gewinde, Ø 15 mm, für Schwupp- Spannkonus (Teil-Nr. 686900)				0,0	811991
	Schwupp-Wassersperre Ø 65 mm, zulässige Zugkraft 90 kN, je Schwupp- Wassersperre werden 2 Anschlusskupplungen Wassersperre (Teil-Nr. 682203) benötigt	112			0,6	682202
	Anschlusskupplung Wassersperre pro Wassersperre werden 2 Stück benötigt. Werkstoff PE				0,0	682203


Winkelkonus

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Winkelkonus 2-teilig, komplett Für den Ausbau wird das Ausbauwerkzeug für Winkelkonus (Teil-Nr. 690001) benötigt.				0,1	690000
	Ausbauwerkzeug für Winkelkonus Wird benötigt für den Ausbau des Winkelkonus (Teil-Nr. 690000)				1,1	690001

Schalungsfugenband

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PU-Schalungsfugenband	10000	19	6	0,1	840492


Werkzeuge für Schwupp-Verspannung Ø 15 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Schlüssel SW 30				0,5	394300
	Aufsteckrohr für Schwupp-Schlüssel, SW 30	600			1,1	394400
	Pfeifenkopfschlüssel SW 32 für Spannkonus SW 32 (Teil-Nr. 686900)				1,6	394901
	Schlüssel für Stahlkonus für den Ausbau des Stahl- konus (Teil-Nr. 557212) und der Nagelplatte (Teil-Nr. 811991)				1,2	811920
	Schlüssel für Nagelplatte für Nagelplatten mit Spannkonus (Teil-Nr. 811991)				0,4	466712


Schwupp-Verspannung Ø 20 mm

Nicht schweißbar! Zulassung beachten!

Kern-Ø 20 mm, Außen-Ø 22,5 mm, zul. Zugkraft 150 kN, (nach DIN 18216)

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Spannstäbe	2500			6,4	672509
	Ø 20 mm	1750			4,6	671759
	verzinkt.	1500			3,8	671509
		1250			3,2	671259
		950			2,4	670959

Schwupp-Muttern für Spannstäbe Ø 20 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Auflagerplatte mit Flügelmutter verzinkt	140	110		1,1	691600
	Spannmutter Ø 20 mm verzinkt				0,5	680009

Wasserdichte Schwupp-Verspannung Ø 20 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Kupplungsmutter Ø 20 mm, SW 36, zul. Zugkraft 160 kN	140			0,7	682220
	Schwupp-Spannkonus Ø 20 mm, komplett Konus 2-teilig, zulässige Zugkraft 90 kN (nach DIN 18216), Mindestwandstärke 300 mm				0,5	686910
	Schwupp-Spannkonus Ø 20 mm, Stahleinsatz				0,5	686911
	Schwupp-Spannkonus Konusmantel				0,1	686901


Schwupp-Verspannung Ø 26,5 mm

Zulassung beachten!









Kern-Ø 26,5 mm, Außen-Ø 30,0 mm, gewalzt, schweißbar, Tragkraft 280 kN

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Teil-Nr.	Gewicht ca. kg
	Schwupp-Spannstäbe Ø 26,5 mm verzinkt	950			660951	4,3






Schwupp-Muttern für Spannstäbe Ø 26,5 mm




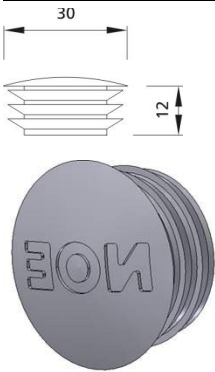

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schwupp-Kupplungsmutter Ø 26,5 mm mit Schwupp-Innengewinde, SW 46, Tragkraft 300 kN, verzinkt	150			1,4	682230
	Spannmutter Ø 26,5 mm Tragkraft 260 kN, verzinkt				0,9	680010
	Auflagerplatte Auflagerfläche 150x150 mm, Bohrung Ø 32 mm, Tragkraft 300 kN	150	150	35	5,7	691510






Verspannungs-Zubehör

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOE FixKonus bestehend aus Stützkonus und Zentrierkonus für Hüllrohr mit Innen-Ø 22 mm Gebinde à 250 Stück				2,9	693810
	Eckverspannungsplatte für Spannstab Ø 15 mm, zum Verspannen von Außenecken. Lackiert, Befestigung mit z.B. M 16x30 [313200]				1,9	926110
	Hüllrohre rund Innen-Ø 42 mm	42,0	3000		1,5	692012
	Hüllrohre rund Innen-Ø 34 mm	34,0	2000		1,0	692002
	Hüllrohre rund Innen-Ø 26 mm 1 Stück à 2000 mm	26,0	2000		0,7	692801
	Stützkonus 26 mm für Hüllrohr mit Innen- Ø 26 mm Gebinde à 250 Stück	26,0			1,3	694211
	Hüllrohre rund Innen-Ø 22 mm	22,0	2000		0,6	692004
	Stützkonus 22 mm für Hüllrohr mit Innen- Ø 22 mm Gebinde à 250 Stück	22,0			1,5	694212
	Hüllrohre rund Innen-Ø 20 mm	20,0	2000		0,6	692000
	Hüllrohre sternförmig Innen-Ø 20 mm	20,0	2000		0,5	692006
	Stützkonus 20 mm für Hüllrohr mit Innen- Ø 20 mm Gebinde à 250 Stück	20,0			1,3	694210


NOE Stopfen

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 	PVC-Plastikstopfen ST 20 für Loch-Ø 20 mm, zum Schließen von Hüllrohren, konisch, ohne Kopf, Farbe dunkelgrau, Gebinde à 250 Stück	20,0		20	0,5	693800
 	PVC-Plastikstopfen ST 22 für Loch-Ø 22 mm, zum Schließen von Hüllrohren, konisch, ohne Kopf, Farbe dunkelgrau Gebinde à 250 Stück	22,0		20	0,8	693400
 	PVC-Plastikstopfen ST 26 für Loch-Ø 26 mm zum Schließen von Spannlöchern in den Außenecktafeln von NOEtop bzw. NOEtop Alu, konisch, ohne Kopf, Farbe hellgrau Gebinde à 60 Stück	26,0		21,7	0,3	693620
 	PVC-Plastikstopfen ST 32 für Loch-Ø 32 mm, zum Schließen von Hüllrohren, konisch, ohne Kopf, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	32,0		26	1,3	693700
 	PVC-Plastikstopfen ST 34 für Loch-Ø 34 mm, zum Schließen von Hüllrohren, konisch, ohne Kopf, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	34,0		23,8	1,3	693200


	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 23 für Loch-Ø 20 mm zum Schließen von Spannlöchern bei NOE Top 60, NOE SL 2000 (Tafelhöhen 1500 und 750 mm, obere Lochreihe), NOE Alu 2000, NOEtop Alu, NOEalu L (nur Schalttafeln Teil-Nr. beginnend mit 4022..., 4023...), mit Lamellen, Kopf gewölbt, Ø 23 mm, Farbe weiß Gebinde à 250 Stück	23,0		11	0,3	693900
	PVC-Plastikstopfen SFL 25 für Loch-Ø 22 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOElight, NOE SL, NOE SL 2000, NOEalu L (nur Schalttafeln Teil-Nr. beginnend mit 4024...), und Löchern in Außenecktafeln von NOE Top 2000, NOE Top 2000 light und NOE SL 2000, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	25,0		11,5	0,5	693500
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rund- schalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, Gebinde à 250 Stück	30,0		12	0,6	693409
	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo für Loch-Ø 26 mm, zum Schließen von Spannlöchern in NOEtop, NOE Top 2000 Schalttafeln, NOE Rundschalungen, Kopf gewölbt, Ø 30 mm, Farbe weiß, mit NOE-Logo Gebinde à 250 St.	30,0			0,6	693515
	PVC-Plastikstopfen für Ankerhülse für Loch-Ø 28 mm, zum Schließen von Ankerlöchern der Ankerhülse Ø 26,5 mm, Teil-Nr. 810252, mit Lamellen, Kopf gewölbt, Ø 32 mm, Farbe mausgrau Gebinde à 50 Stück	32,0		12	0,1	693406

	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	PVC-Plastikstopfen SFL 32 für Loch-Ø 28 mm, zum Schließen von Spannlöchern in Außenecktafeln von NOElight, NOEalu L und NOE Alu 2000, mit Lamellen, Kopf gewölbt, Farbe maisgelb, Gebinde à 250 Stück	32,0		12	0,8	693408
	PVC-Plastikstopfen M 16 zum Schließen von M 16 Gewindehülsen, Kopf gewölbt, Ø 16 mm, Farbe hellgrau, Gebinde à 250 Stück	16,0			0,3	829100
	PVC-Plastikstopfen 17 mm für Loch-Ø 17 mm, zum Schließen von Spannlöchern, Kopf gewölbt, Ø 17 mm, Farbe hellgrau, Gebinde à 250 Stück	17,0		14	0,3	330600
	PVC-Plastikstopfen Tr 26x5 zum Schließen von Tr 26x5- Gewindehülsen, Kopf gerade, Ø 29,5 mm, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	23,2		12	0,5	829000
	PVC-Plastikstopfen für Tr 26x5, für Tunnelschalung, Kopf gerade, Ø 34 mm, Farbe grau, Gebinde à 250 Stück	23,2		12	2,5	829010

NOE Ankerhülse D 15

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 	NOE Ankerhülse D 15 Polyamid, FMPA geprüft, für Spannstab Ø 15 mm Gebinde à 50 Stück				3,4	694901
	NOE Nagelteller D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,4	694903
	NOE Nagelstopfen D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,2	694902
	NOE Verschluss-Stopfen D 15 Polyamid Gebinde à 50 Stück				0,1	694904


Ankerhülse Ø 26,5 mm

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ankerhülse Ø 26,5 für Ankerschraube Ø 26,5, Teil-Nr. 810254, verzinkt	220			0,1	810252
	Ankerschraube Ø 26,5 für Ankerhülse Ø 26,5 mm, Klemmlänge 200 mm, SW 46, verzinkt	230			1,4	810254
	PVC-Plastikstopfen für Ankerhülse für Loch-Ø 28 mm, zum Schließen von Ankerlöchern der Ankerhülse Ø 26,5 mm, Teil-Nr. 810252, mit Lamellen, Kopf gewölbt, Ø 32 mm, Farbe mausgrau Gebinde à 50 Stück			12	0,1	693406
	Rohrsteckschlüssel SW 41/46 für Ankerschraube Ø 26,5 mm				0,8	394500


Aufhängung M 16

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Ringschraube M 16, 1,5T, drehbar 360° drehbar, allseitig belastbar, Tragfähigkeitskennzeichnung, Schlüssel mit Ringschraube dauerhaft verbunden, Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung, Tragfähigkeit: bei senkrechtem Zug 4000 kg, bei 90° 1500 kg				0,3	821110


Sicherheitsmutter

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,8	380026



NOE Stopfen


	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
 	PVC-Plastikstopfen M 16 zum Schließen von M 16 Gewindehülsen, Kopf gewölbt, Ø 16 mm, Farbe hellgrau, Gebinde à 250 Stück	16,0			0,3	829100

Abschalung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg / m ²	Teil-Nr.
	Abschalbock Konsole 68cm mit Fußsprint montiert	510	200	686	9,0	028068
	Doppelkopf-Erdnagel 25 x 400 mm	476	50	50	2,0	028069

Schraubanker

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Schraubanker M 24x280 für Schraube M24, wiedergewinnbar, verzinkt.				1,1	811800
 	Nagelplatte für Schraubanker M 24 GFK, bedingt wiederver- wendbar. Zum Ausdrehen der Nagelplatte wird ein Vierkant 18/18 benötigt.				0,0	811970
	Steckschlüssel-Einsatz M 24 Steckschlüssel. SW 32, 1"-Antrieb				0,4	811811
	Vierkanteinsatz M 24 für Steckschlüssel-Einsatz M 24, Teil-Nr. 811811 zum Lösen des Schraubankers, Teil-Nr. 811800				0,2	811805
	Schraubanker M 36x430 für Schraube M 36				4,2	811900

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Nagelplatte für Schraubanker M 36 wiederverwendbar, Stahl, zum Ausdrehen der Nagelplatte wird eine Halbzoll-Rätsche, Vierkant 13/13, benötigt				0,3	811992
	Steckschlüssel-Einsatz M 36 Steckschlüssel, SW 46, 1"-Antrieb				0,6	811911
	Vierkanteinsatz M 36 für Steckschlüssel-Einsatz M 36, Teil-Nr. 811911 zum Lösen des Schraubankers, Teil-Nr. 811900				0,7	811905


Abstützung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Stützspindel Tragkraft 70 kN, lackiert, nur Miete			360- 550	9,5	697400
	Höhenspindel 0-200 mm, Tragkraft max. 10 kN, verzinkt nur Miete				5,0	350170
	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken Ratschengurt mit Triangelhaken, Gurtbreite 50 mm, nach DIN EN 12195-2, Länge 8000 mm (7500 + 500 mm), nur zum Zurren, nicht zum Heben von Lasten	8000			3,4	990013
	Kranhakenbügel lichte Weite 100 mm, Tragkraft max. 9,0 kN, verzinkt				1,3	330500

Hohlwand Betonierkonsole

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Hohlwand-Betonierkonsole				13,2	552213
	 PVC-Einbausatz für Hohlwand-Betonierkonsole zum Aufstecken auf den Einhängedorn, mit Spezialdeckel. Verlorenes Einbauteil, muss vor jedem Einsatz neu aufgesteckt werden.				0,1	810060



NOE Absturzsicherung

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Geländer-Zwinge 1,00 m Klemmbereich 50 bis 400 mm, Einsatzbereich bis 40 m über Gelände, Abstand max. 2,00 m, verzinkt, nur Miete				7,2	900050
	Geländer-Zwinge 1,40 m Klemmbereich 30-820 mm, verzinkt				14,2	900052
	Geländerrohr 1380 H 1380 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt			1380	5,0	111403
	Geländerrohr 1060 1060 mm hoch, Rohr-Ø 33,7 mm, verzinkt nur Miete			1060	4,0	111400
	LG-W 200 Fallstecker 9 mm verzinkt				0,1	890834
	Schraubdom für Geländerrohr für Geländerrohr 1060, 1380 H, 1380 GR, 1600 und 1880 GR, Außen-Ø 24 mm				0,8	111402
	NOE Ankerhülse D 15 Polyamid, FMPA geprüft, für Spannstab Ø 15 mm Gebinde à 50 Stück				3,4	694901
						

Verbände

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Gerüstrohre	6000			30,4	506000
	48,3 x 3,25 mm, DIN EN 39, verzinkt	5500			24,2	505500
		5000			22,0	505000
		4500			19,8	504500
		4000			17,6	504000
		3500			15,4	503500
		3000			13,2	503000
		2500			11,0	502500
		2000			8,8	502000
		1500			6,6	501500
		1000			4,4	501000
	Rohrkupplung 48/48 nach EN 74-1, drehbar, verzinkt				1,3	510300
	Rohrkupplung 48/48 starr nach EN 74-1, starr, verzinkt				1,3	510310
	Rohrkupplung 48/60 nach EN 74-2, drehbar, verzinkt				1,8	510600
	Rohrkupplung 48/76 nach EN 74-2, drehbar, verzinkt				2,2	510800
	Anschweißkupplung 48mm nach EN 74-2, verzinkt				0,7	514000
	Anschweißkupplung 60mm nach EN 74-2, verzinkt				1,1	514500
	Anschraubkupplung 48/M 16 nach EN 74-2, verzinkt				0,8	514200
	Verschwertungsklammer für Ø 48-76 mm, verzinkt				1,1	110722

Transporthilfen

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEbox 1180 x 780 mm, zum Transport von Kleinteilen, verzinkt	800	1180	780	78,0	697598
	NOEcase 1200 x 800 mm Kranbare Gitterbox zum Transport von Teilen, Traglast: 1000 kg, Auflast: 6000 kg, Anzahl der Lagerbehälter im Stapel: max. 6 Stück, verzinkt	800	1200	1016	85,4	697591
	Palette für Deckenstützen Tragkraft 1650 kg, verzinkt	835	1520	1020	64,0	697599
	Palette für NOEprop Stützen				68,0	697597

Sechskantschrauben DIN 931

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 8x40 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,1	360064
	Sechskantschraube M 8x80 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				7,1	360078
	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				4,4	360086
	Sechskantschraube M 12x60 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,7	360162
	Sechskantschraube M 12x85 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,4	360170
	Sechskantschraube M 12x90 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,6	360172
	Sechskantschraube M 16x50 DIN 931, 8.8, schwarz, Gebinde à 50 Stück				5,4	361248
	Sechskantschraube M 16x70 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				3,5	360256

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 16x80 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				3,9	360258
	Sechskantschraube M 16x90 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,3	360262
	Sechskantschraube M 16x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,7	360264
	Sechskantschraube M 16x120 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				5,5	360268
	Sechskantschraube M 16x140 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,2	360272
	Sechskantschraube M 18x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,0	360334
	Sechskantschraube M 18x160 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				8,9	360346

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 20x80 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,4	360362
	Sechskantschraube M 20x100 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				7,6	360366
	Sechskantschraube M 20x140 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				10,0	360374
	Sechskantschraube M 24x140 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				6,0	360468
	Sechskantschraube M 30x90 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				7,1	360544
	Sechskantschraube M 30x140 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				9,8	360554
	Sechskantschraube M 30x180 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				12,0	360560
	Sechskantschraube M 30x190 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				6,3	360562

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 30x200 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 5 Stück				6,6	360564
	Sechskantschraube M 30x260 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 5 Stück				8,2	360572
	Sechskantschraube M 30x400 DIN 931, 8.8, verzinkt, Gebinde à 5 Stück				12,1	360586

Sechskantschrauben DIN 933

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 4x14 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				1,0	362024
	Sechskantschraube M 4x16 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				1,1	362026
	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				2,6	362090
	Sechskantschraube M 6x20 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				2,9	362094
	Sechskantschraube M 8x80 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,3	362166
	Sechskantschraube M 10x40 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				3,4	362202
	Sechskantschraube M 12x25 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				3,4	362250
	Sechskantschraube M 12x30 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				3,8	362254

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantschraube M 12x70 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				3,3	362270
	Sechskantschraube M 16x30 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				3,8	362340
	Sechskantschraube M 16x40 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,5	362344
	Sechskantschraube M 16x50 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				5,2	362348
	Sechskantschraube M 16x70 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				3,3	362356
	Sechskantschraube M 16x80 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				3,6	362358
	Sechskantschraube M 16x100 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,3	362364
	Sechskantschraube M 16x140 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				5,6	362372

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Sechskantschraube M 16x160 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,3	362376
Sechskantschraube M 16x180 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,9	362380
Sechskantschraube M 20x80 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,0	362438
Sechskantschraube M 24x40 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,1	362478
Sechskantschraube M 24x50 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,9	362482
Sechskantschraube M 24x70 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				8,4	362490
Sechskantschraube M 24x80 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				9,1	362494
Sechskantschraube M 30x55 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 10 Stück				5,2	362546
Sechskantschraube M 36x80 DIN 933, 8.8, verzinkt, Gebinde à 5 Stück				5,0	363597

Flachrundschrauben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Flachrundschraube M 8x35 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,8	364082
	Flachrundschraube M 8x50 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	364088
	Flachrundschraube M 8x70 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				7,5	364096
	Flachrundschraube M 8x100 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				5,0	364106
	Flachrundschraube M 8x130 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,2	364112
	Flachrundschraube M 12x65 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				4,5	364206
	Flachrundschraube M 12x160 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,4	364228
	Flachrundschraube M 12x240 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,2	364240
	Flachrundschraube M 16x100 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				5,7	364274
	Flachrundschraube M 16x120 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				6,5	364278

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Flachrundschaube M 16x140 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				7,3	364282
	Flachrundschaube M 16x160 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				8,1	364286
	Flachrundschaube M 16x180 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				8,9	364290
	Flachrundschaube M 16x200 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				9,7	364294
	Flachrundschaube M 16x240 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				11,3	364298
	Flachrundschaube M 16x280 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				12,9	364302
	Flachrundschaube M 16x300 DIN 603, 4.6, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				13,7	364304

Senkkopfschrauben

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Senkkopfschraube M 6x20 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				2,2	365088
	Senkkopfschraube M 8x16 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				1,3	365124
	Senkkopfschraube M 8x30 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,0	365132
	Senkkopfschraube M 8x35 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				2,3	365134
	Senkkopfschraube M 8x45 DIN 7991 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				3,0	365138
	Senkkopfschraube M 8x60 DIN 7991 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,5	365144
	Senkkopfschraube M 8x90 DIN 7991 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				3,5	365152
	Senkkopfschraube M 10x30 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				3,3	365168
	Senkkopfschraube M 12x50 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				4,3	365210
	Senkkopfschraube M 16x35 DIN 7991, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				2,9	365232

Zylinderschrauben


Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Zylinderschraube M 8x50 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,4	369000
Zylinderschraube M 10x100 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				7,1	366266
Zylinderschraube M 12x40 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				4,7	366296
Zylinderschraube M 10x50 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				3,5	367132
Zylinderschraube M 10x60 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				4,0	367136
Zylinderschraube M 16x30 DIN 6912, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,3	367172
Zylinderschraube M 16x40 DIN 6912, 8.8, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				7,9	367176
Zylinderschraube M 16x65 DIN 7984, 8.8, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				6,5	366402
Zylinderschraube M 24x45 DIN 912, 8.8, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				7,0	366474

Sechskant-Holzschrauben



	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskant-Holzschraube M 8x60 zur Kantholzbefestigung, DIN 571, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				4,2	369002

Sechskantmuttern

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantmutter M 8 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				4,7	370016
	Sechskantmutter M 10 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 500 Stück				5,1	370018
	Sechskantmutter M 12 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				3,0	370020
	Sechskantmutter M 16 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,0	370024
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Verpackungseinheit 1 Stück				0,0	373013
	Sechskantmutter M 18 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				4,3	370026
	Sechskantmutter M 20 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				5,5	370028
	Sechskantmutter M 24 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 50 Stück				5,5	370032

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sechskantmutter M 27 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				4,1	370034
	Sechskantmutter M 30 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 25 Stück				5,6	370036
	Sechskantmutter M 36 DIN 934, 8.0, verzinkt, Gebinde à 36 Stück				7,9	370040

Sicherheitsmutter

	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Sicherheitsmutter M 4 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				1,0	372002
	Sicherheitsmutter M 8 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				5,1	373004
	Sicherheitsmutter M 12 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				3,4	373008
	Sicherheitsmutter M 16 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 200 Stück				6,8	373012
	Sicherheitsmutter M 20 DIN 985, 8.0, verzinkt, Gebinde à 100 Stück				6,5	373016

Unterlegscheiben

	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Unterlegscheibe Form A 6,4 DIN 125, schwarz, Gebinde à 1000 Stück	6,4			1,1	381014
	Unterlegscheibe Form A 8,4 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück	8,4			2,1	380018
	Unterlegscheibe Form A 10,5 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 500 Stück	10,5			2,0	380020
	Unterlegscheibe 10,5 DIN 433, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück	10,5			1,0	389002
	Unterlegscheibe Form A 13 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 500 Stück	13,0			3,1	380022
	Unterlegscheibe Form A 15 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 250 Stück	15,0			2,2	381024
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 200 Stück	17,0			2,8	380026
	Unterlegscheibe Form A 17 DIN 125, schwarz, Gebinde à 250 Stück	17,0			2,8	381026
	Unterlegscheibe Form A 19 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 250 Stück	19,0			2,9	380028
	Unterlegscheibe Form A 21 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 250 Stück	21,0			4,3	380030
	Unterlegscheibe Form A 25 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 100 Stück	25,0			3,2	380034
	Unterlegscheibe Form A 28 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 50 Stück	28,0			2,1	380036

	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Unterlegscheibe Form A 31 DIN 125, verzinkt, Gebinde à 50 Stück	31,0			2,7	380038

Sicherungsringe

	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Wellensicherungsring A 15 DIN 471, verzinkt, Gebinde à 1000 Stück				1,0	389004

Jahreszahlen

	Bezeichnung	Matten- größe A ca. mm	Matten- größe B ca. mm	Matten- stärke ca. mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	Jahreszahl Nach Richtzeichnung - Jahr 1 - des Bund-/Länder- Fachausschusses Brücken- und Ingenieurbau BMV Abt. StB. Bei Bestellung bitte Jahreszahl angeben! Die letzten beiden Ziffern der Teil-Nr. geben das Jahr an.	455	255	20	2,2	569000

NOEplast flüssig

	Bezeichnung	Inhalt Liter	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEplast flüssig Standard				5,0	569050
	PU-Vergussmasse zur				20,0	569060
	Herstellung eigener Formen				50,0	569061
	und Struktur-Matrizen, jeder					
	Lieferung wird 1 Rührstab					
	kostenlos beigelegt,					
	Mischungsverhältnis 20 : 1					
	NOEplast flüssig Shore 30				5,0	569030
	jeder Lieferung wird 1				20,0	569031
	Rührstab kostenlos beigelegt				50,0	569032
	NOEplast-Primer	1,0			0,8	569070
	1,0 l					
	NOE Trennwachs	0,5			0,5	569400
	0,5 l					

NOEfix PU-Fixierscheiben für KG-Rohre

	Bezeichnung	Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
	NOEfix PU-Fixierscheibe für NW 050 0(56x1,8)	50,0	56 Ø	18	0,6	569071
		70,0	75 Ø	19	0,6	569072
		100,0	110 Ø	30	0,4	569080
		125,0	125 Ø	30	0,7	569082
		150,0	160 Ø	36	0,8	569084
		200,0	200 Ø	45	1,5	569086
		250,0	250 Ø	61	3,5	569073
		300,0	315 Ø	77	4,4	569074
		400,0	400 Ø	98	5,5	569075

Kleber und Trennmittel

Bezeichnung	Inhalt Liter	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Kleber für NOEplast mit Härter Mischungsverhältnis 5 : 1, Verbrauch ca. 0,50-0,60 kg/m², 4,80-kg-Gebinde				4,8	569513
NOE Spezial-Trennmittel bestens geeignet für NOEplast und NOEliner Strukturmatrizen sowie als Trennmittel für die NOE R 110 Rundschalung	200 30 5			193,4 27,5 4,6	569710 569720 569730
NOEplast Matrizenreiniger Reinigungskonzentrat mit desinfizierender Wirkung, bestens zum Reinigen von NOEplast Strukturmatrizen geeignet. Verdünnung: Je nach Verschmutzung mit 2 : 1 oder 20 : 1 verdünnen				5,0	569522

Werkzeuge und Zubehör

Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht ca. kg	Teil-Nr.
Verlegemesser				0,2	396400
Ersatzklinge				0,0	396450
Zahnpachtel Federstahl, 4 mm				0,6	396700
NOEplast Füllmasse grau				0,5	842310

Bezeichnung

1000 mm hoher Satz.....	94
2500 mm hoher Satz.....	94
2750 mm hoher Satz.....	94
500 mm hoher Satz.....	94
90° Innenecken.....	5, 7
Abroll- und Schneidewagen.....	26, 38
Abschalbock Konsole 68cm.....	50, 184
Abschalschiene.....	113
Abschalungshalter.....	65, 73, 80
Abstützbock.....	23, 24, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 60, 129
Abstützbock Aufstockung.....	44
Abstützbock Verlängerung.....	44
Abstützbock Verlängerung groß.....	44
Adapter.....	17, 19, 63, 73, 80, 116, 128, 129
Adapter für NOEprop/ADS Deckenstützen.....	116, 129
ADS Stütze A.....	134
ADS Stütze B.....	134
ADS-Stützenstativ.....	135
ADS-Teleskopstativ.....	135
Alu-Ausgleichsriegel.....	103
Alu-Außeneckwinkel 90°.....	5
Alu-Deckentafeln 1500 mm.....	103
Alu-Deckentafeln 900 mm.....	103
Alu-Eckleiste mit PU-Einlage.....	6
Alu-Längsträger.....	102, 103, 104
Alu-Querriegel.....	103
Ankerhalter für Glättkonus.....	25, 51, 52, 53
Ankerhülse Ø 26,5.....	154, 179, 182
Ankerschraube Ø 26,5.....	154, 182
Anschlusskupplung Wassersperre.....	40, 173
Anschraubkupplung 48/M 16.....	54, 188
Anschraubplatte.....	118
Anschweißkupplung 48mm.....	188
Anschweißkupplung 60mm.....	188
Antirutschmatte.....	29
AR Anfangsstiel.....	165
AR Diagonale.....	122, 163, 165, 168, 169
AR Etagenleiter.....	164
AR Fußspindel 60.....	165
AR Fußspindel 80.....	167
AR Geländerpfosten.....	166
AR Kranöse.....	166, 168
AR O-Bordbrett.....	163
AR O-Durchstieg.....	163
AR O-Riegel.....	122, 163, 165, 166, 167, 169
AR O-Stahlboden.....	163, 166, 168
AR O-Treppenwange 200.....	168
AR Rohrklapp-Stecker.....	163, 166, 167
AR Spindelbefestigung.....	164, 167
AR Stiel.....	122, 163, 166, 167, 169
AR TG-Spindelhalter.....	165
AR Treppe.....	165
AR Treppennengländer.....	165
AR Vertikal-Anfangsstück.....	163, 167
AR Vertikal-Anfangsstück lang.....	163, 167
Arbeitsbühne 4000 mm.....	138, 139
Arbeitsbühne 6000 mm.....	138, 139
Arbeitsbühne mit Luke 4000 mm.....	138, 139
AR-Längsträger.....	122, 169
AR-Querträger.....	122, 169
Aufhänge-Verlängerung.....	151
Aufhängung Klappgerüst an Deckentisch.....	119
Auflagerplatte.....	5, 12, 13, 27, 28, 33, 40, 51, 52, 53, 65, 66, 73, 74, 80, 81, 96, 142, 172, 175, 176
Auflagerplatte mit Flügelmutter.....	5, 12, 13, 33, 40, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 80, 81, 172, 175
Auflagerplatte Ø 20 mm.....	13, 52

Aufsatzgurtung.....	23, 24, 27, 48, 49
Aufsteckrohr.....	174
Aufstockzwinge.....	9, 64
Ausgleichsbrücke.....	103
Ausgleichstraverse.....	9, 34, 46, 66, 74, 81
Aushebevorrichtung.....	153
Auslegerfuß R 275.....	70
Ausschalwerkzeug Glättkonus.....	25, 51, 52, 53
Außeneck-Einheit.....	139
Außeneck-Tafeln 1000.....	5
Außeneck-Tafeln 750.....	5
Außenelement.....	62, 72, 76, 79
Außengeländer.....	158
Äußerer Jochträger.....	68, 82
Bandeisenspanner.....	26, 38
Befestigungsbügel für NOEtop.....	145
Belag für Verlängerung.....	138
Betoniergerüst Stirngeländer.....	15, 19
Bolzen.....	23, 24, 43, 48, 49, 60, 86, 87, 88, 144
Bordbrett UB.....	141
Bundschraube Tr 26x55.....	143
Combi 20 Endgelenk.....	59
Combi 20 S-Träger.....	76, 82
Combi-Lasche.....	77, 83
CS Rahmengitter 1256.....	18, 37, 106
CS Rahmengitter 2556.....	18, 37, 106
CS Rahmengitterbox.....	19, 37, 106
Deckentisch-Konsole.....	121
Dehoplastband.....	70
Dichtungsprofil 10.....	97
Dichtungsprofil 21.....	97
Doppelkopf-Erdnagel.....	50, 184
Dreieck-Verspannung.....	173
Dreischichten-Platten.....	110
Dübel Fi S14 ROE 100.....	166, 168
Eck-Einheit.....	150
Eckgurt.....	46
Eckverspannungsplatte.....	177
Einhängerbügel Ø 10/100.....	154
Einhängegabel.....	112
Einhängenhaken I.....	142
Einhängeschuh.....	154
Einzelgurt.....	46
Endgelenk Ø 60 mm.....	55, 57, 58, 60, 92, 100
Ersatzklinge.....	206
Euro-Baustütze BD 25.....	124
Euro-Baustütze CD 30.....	124
Euro-Baustütze CD 35.....	124
Euro-Baustütze CD 40.....	124
Euro-Baustütze CD 55.....	124
Euro-Baustütze D 25.....	125
Euro-Baustütze D 30.....	125
Euro-Baustütze D 35.....	125
Euro-Baustütze D 55.....	125
Euro-Baustütze E 25.....	126, 136
Euro-Baustütze E 30.....	126, 136
Euro-Baustütze E 35.....	126, 136
Euro-Baustütze E 40.....	126, 136
Fahreinrichtung.....	107, 144, 149
Fahrwerksrad.....	157
Fallkopf.....	102, 136, 137
Fangnetz.....	148, 152
Federstecker.....	19, 23, 48, 49, 56, 57, 58, 60, 66, 74, 81, 86, 88, 89, 91, 92, 99, 100, 101, 110, 139, 151, 155, 156, 157
Federstecker Ø 4 mm.....	56, 57, 58, 60, 92, 100
Federstecker Ø 5 mm.....	23, 49
Felsanker Ø 15.....	51
FG Lenkrolle.....	163
Fixierkopf für Deckentisch.....	117

Fixierscheibe II	29
Flachrundschaube M 12x160	197
Flachrundschaube M 12x240	197
Flachrundschaube M 12x65	197
Flachrundschaube M 16x100	197
Flachrundschaube M 16x120	197
Flachrundschaube M 16x140	198
Flachrundschaube M 16x160	198
Flachrundschaube M 16x180	198
Flachrundschaube M 16x200	198
Flachrundschaube M 16x240	198
Flachrundschaube M 16x280	198
Flachrundschaube M 16x300	198
Flachrundschaube M 8x100	197
Flachrundschaube M 8x130	153, 197
Flachrundschaube M 8x35	197
Flachrundschaube M 8x50	197
Flachrundschaube M 8x70	197
FORM-CLIP 6X42 (40X40)	19, 38
Fundamentklemme	26, 38
Fußlager	24, 49, 56, 57, 58, 60, 139, 149
Fuß-Verlängerung	151
Gabelklaue	111
Gabelkopf	110, 125, 133, 156
Gabelschlüssel SW 36	149
Gegenplatte	143
Geländerbretter UB	141
Geländerhalter	151
Geländerholm	140
Geländerrohr 14, 17, 18, 19, 36, 37, 66, 67, 74, 81, 90, 98, 105, 106, 107, 117, 119, 187	
Geländerrohr 1060 ... 14, 17, 19, 36, 66, 74, 81, 90, 98, 105, 107, 187	
Geländerrohr 1380 GR	18, 36, 37, 106
Geländerrohr 1380 H	14, 17, 36, 66, 74, 81, 90, 98, 105, 119, 187
Geländerrohr 1600	18, 36, 37, 105
Geländerrohr 1880 GR	18, 37, 106
Geländerrohrhalter	105, 117, 118, 119
Geländerrohrhalter für Deckentisch	117
Geländerrohrhalter links	119
Geländerrohrhalter rechts	118
Geländer-Verlängerung	151
Geländerverlängerung für Schutznetz	148
Geländer-Zwinge 1,00 m	112, 148, 152, 187
Geländer-Zwinge 1,40 m	112, 148, 152, 187
Gerüst-Einheiten	150
Gerüstrohre	54, 141, 148, 152, 164, 166, 188
Gerüstschaube M 27	154
Gerüstschaube M 36	142, 149
Gewindesockel	24, 46, 49, 65, 73, 80, 173
Glättkonus Ø 15 mm rot	25, 51
Glättkonus Ø 20 mm gelb	52
Glättkonus Ø 26,5 mm weiß	53
Grundrahmen	156
Grundscheibe	156
Gummiplatte	15, 16
Gurtung U 160	45
Gurtung U 80	24, 49
Gurtverlängerung	95
H 20-Holzträger	110
Haltebügel	45
Halter für Laufgerüstkonsole	44
Hammerkopf-Schraube .. 11, 27, 43, 45, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 92, 100, 101	
Hängerrohre	140
Hebelkopf	10
Hintere Fixierung	144
Höhenspindel	185
Hohlwand-Betonierkonsole	186

Holzlehre für Außenelement NOE R 110	72
Holzlehre für Innenelement NOE R 110	72
Hüllrohr Ø 42 mm	142
Hüllrohre rund	177
Hüllrohre sternförmig	177
Innenelement	62, 72, 76, 79
Innengeländer	158
Jahreszahl	204
Jochträger	68, 76, 82, 116
Keil für Geländerrohr GR	18, 37, 106
Keilplatte	73, 80
Keilrohrkupplung	148, 152
Keilscheibe M16 DIN 435	45
Keilschloss	73, 80
Kettenzug	121
Kippaussteifung	77, 84
Kippsicherung	28
Klappbares Betoniergerüst	15
Klappkonsole	155
Kleber für NOEplast mit Härter	206
Klemmplatte	45
Knebelschraube	73, 80
Kombi-Konsole	113
Konsolecke links	150
Konsolecke rechts	150
Kopflager	23, 24, 48, 49, 60, 129
Kopfplatte	156
Kopfplatten Endgelenk	59
Koppelstück für BKS Richtstütze	59
Kranaufhängung, versenkbar	118
Kranbügel	9, 29, 35, 64, 69, 96
Kranhaken für Deckentische	118
Kranhakenbügel	185
Kranhaken-Halter	118
Kupplungsmutter	13, 51, 52, 53, 173, 175, 176
Lagerbock	95
Lagerbock-Verlängerung	95
Lagerbock-Verlängerung kurz	95
Längsträger-Queranschluss	104
Laufrolle	144
Laufträger	144
Leiterhalter mit Auftritt	17, 20, 38
LG-W 200 Aussteifer	160
LG-W 200 Diagonale	160
LG-W 200 Fallstecker 9 mm 14, 18, 37, 66, 74, 81, 98, 105, 117, 122, 161, 169, 187	
LG-W 200 Fußspindel	161
LG-W 200 Gabelaufnahme	162
LG-W 200 Kopfspindel 160	161
LG-W 200 Leiter	162
LG-W 200 Montageboden für Traggerüst	161
LG-W 200 Raumdiagonale	160
LG-W 200 Rohrverbinder	161
LG-W 200 Ständer	160
LG-W 200 Umsetzwagen	162
Light Laufgerüstkonsole	36
LSS Leiterkonsole	91
LSS-Aufstiegsleiter mit Rückenschutz	91, 99
LSS-Leiter	17, 20, 37, 91, 100
LSS-Leiterverlängerung links	90, 99
LSS-Leiterverlängerung rechts	90, 99
LSS-Rückenschutz 1590	92, 100
LSS-Rückenschutz 790	92, 100
L-Stecker Ø 16	56, 57, 58, 60, 92, 100
Magnetsatz für Ausschalecken	10
Multikralle	5
Nagelkern für Laufgerüstkonsolen	14, 36
Nagelplatte für Schraubanker M 24	184
Nagelplatte für Schraubanker M 36	142, 185
Nagelplatte für Spannkonen	143, 173

NOE Alulock.....	35	NOEtop Auslegerbock	68
NOE Ankerhülse D 15.....	22, 107, 181, 187	NOEtop Ausschalecke	10
NOE Combi 20 Träger	45, 68, 118	NOEtop Bundschraube 76	22
NOE EinsA Magnetlager	12, 27, 172	NOEtop EinsA Distanzausgleich.....	12, 27, 172
NOE FixKonus	177	NOEtop EinsA Fixlager	12, 27, 172
NOE HBF Endstück	42	NOEtop FS Geländer 450.....	89
NOE HBF Spindel hinten	43	NOEtop FS Geländer 900.....	89
NOE HBF Spindel vorne	43	NOEtop FS Gelenk H.....	88
NOE HBF Standard	42	NOEtop FS Gelenk S.....	86
NOE HBF Verbindungsbolzen	43	NOEtop FS Holzbelag.....	87
NOE HBF Verlängerung 1.....	42	NOEtop FS Kranaufhängung	86, 88
NOE HBF Verlängerung 2.....	42	NOEtop FS Leiterkonsole	91, 99
NOE Hebelarm.....	10	NOEtop FS Schalttafel für 21-mm-Holzbelag	87
NOE Nagelstopfen D 15	22, 181	NOEtop FS Schalttafel mit Stahlschalbelag.....	86
NOE Nagelteller D 15	22, 181	NOEtop FS Verschlussbügel	86, 88
NOE Spezial-Trennmittel	72, 206	NOEtop FS Verschlussbügel H.....	88
NOE Toplock.....	8, 10, 63, 73, 80, 95	NOEtop Gerüstboden	17
NOE Toplock Adapter NOEtop R 275 / NOE R 250.....	63, 80	NOEtop Gerüstboden mit Luke	17
NOE Toplock H.....	8	NOEtop Großelemente (kompatibel zu NOE Top 2000)	2
NOE Transportgehänge	29	NOEtop Großelemente (mit Kragarm)	2
NOE Trennwachs.....	204	NOEtop Klemmhalter Geländerrohr	14
NOE UZ Zwinge **300 V**.....	111	NOEtop Multifunktionstafel	4
NOE UZ-Verlängerung 600.....	111	NOEtop R 275 Aufstockleiste	64
NOE UZ-Winkel 300	111	NOEtop R 275 Verbindungsleiste	68
NOE Verschluss-Stopfen D 15.....	22, 107, 181	NOEtop R Klemmhalter	67
NOEalu L / NOEtop R 275 Adapterzwinge.....	35, 63	NOEtop Richtstützenanschluss	55, 58, 60
NOEalu L Außeneck-Scharnier.....	33	NOEtop S Arbeitsbühnen.....	20
NOEalu L Außenecktafel	33	NOEtop S Ausgleichsbühne	21
NOEalu L Außeneckwinkel	33	NOEtop S Klemmeinrichtung	20
NOEalu L Betonierbühne mit Luke.....	37	NOEtop S Pufferauflager	20
NOEalu L Innenecken.....	33	NOEtop S Ringschraube M 6 x 40	21
NOEalu L Inneneck-Scharnier	34	NOEtop S Rundstahlkette	21
NOEalu L Laufgerüstkonsole	36	NOEtop S Schalungsspindel.....	21
NOEalu L Schalttafeln 1250 mm hoch	32	NOEtop S Vordergeländer	20
NOEalu L Schalttafeln 1500 mm hoch	32	NOEtop Schalungsaufleger	22
NOEalu L Schalttafeln 2750 mm hoch	32	NOEtop Stirlingeländer.....	19
NOEalu L Spannpratze	33	NOEtop Verbindungsschraube 250	28, 33, 96
NOEalu L Stirlingeländer	38	Palette für Deckenstützen.....	61, 127, 189
NOEalu L Überfallsicherung.....	36	Palette für NOEprop Stützen	133, 189
NOEbox	29, 41, 189	Pfeifenkopfschlüssel SW 32	149, 174
NOEcase 1200 x 800 mm	30, 41, 189	PU-Schalungsfugenband	174
NOEclamp.....	130, 131, 132	PVC Doppeldreikanteleiste 10x10, transparent	86
NOEdeck Kopfstück 38 mm	102	PVC-Plastikstopfen	30, 31, 39, 71, 75, 85, 154, 178, 179, 180, 182, 183
NOEdeck Tafelverbinder.....	104	PVC-Plastikstopfen 17 mm	180
NOEfix PU-Fixierscheibe	205	PVC-Plastikstopfen für Ankerhülse	154, 179, 182
NOEform-Schraube 7x21	97	PVC-Plastikstopfen M 16	180, 183
NOEplast flüssig Shore 30	204	PVC-Plastikstopfen SFL 23	31, 179
NOEplast flüssig Standard	204	PVC-Plastikstopfen SFL 25	39, 179
NOEplast Füllmasse	206	PVC-Plastikstopfen SFL 30	30, 71, 75, 85, 179
NOEplast Matrizenreiniger	206	PVC-Plastikstopfen SFL 30 mit NOE-Logo ..	30, 71, 75, 85, 179
NOEplast-Primer.....	204	PVC-Plastikstopfen SFL 32	39, 180
NOEprop 300 (T 30)	128	PVC-Plastikstopfen ST 20	178
NOEprop 400 (E 40)	128	PVC-Plastikstopfen ST 22	178
NOEprop 580 (D 55)	128	PVC-Plastikstopfen ST 26	30, 178
NOEprop Druckfeder	132	PVC-Plastikstopfen ST 32	178
NOEprop Hakenschlüssel.....	128, 133	PVC-Plastikstopfen ST 34	178
NOEprop Stützrahmen	130, 131	PVC-Plastikstopfen Tr 26x5.....	180
NOEsafe Auffanggurt.....	108, 109, 114, 115	Querriegel, Holz 1500	103
NOEsafe PSA-Ausrüstung 6 m	109, 115	Ratio-Betonierkonsole 100.....	66, 74, 81
NOEsafe PSA-Ausrüstung 9 m	109, 115	Richtgurtung	9, 34, 65, 73, 80
NOEsafe Transportkoffer	109, 115	Richtschiene	9, 34
NOEspruce	110	Richtzwinge	8
NOEstep	28	Ringschraube M 16, 1,5T, drehbar	68, 77, 83, 183
NOEtable Schwenkkopf	116, 129	Rohrkupplung 48/48.....	54, 152, 164, 166, 168, 188
NOEtable Umsetzwagen.....	122, 169	Rohrkupplung 48/48 starr	54, 166, 168, 188
NOEtop / NOEtop R Adapterklemme	8	Rohrkupplung 48/60.....	141, 152, 188
NOEtop Abschaltungshalter	28	Rohrkupplung 48/76.....	188
NOEtop Adapter Stirlingeländer	19		
NOEtop Alu Außenecktafeln	7		

Rohrsteckschlüssel SW 36.....	149
Rohrsteckschlüssel SW 41/46.....	154, 182
Rohrsteckschlüssel SW 55.....	149
RS-Podest 875x1375	98
RS-Podest 875x875	98
RS-Podest Geländer 375	98
RS-Podest Geländer 750	89, 98
RS-Podest Leiterhalter Bühne.....	89, 91, 99
Schalrost	95
Schaltafeln ... 3, 4, 8, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 45, 55, 57, 58, 60, 63, 71, 73, 75, 85, 86, 87, 92, 100, 103, 107, 110, 179	
Schalungsicherung.....	149
Schlagklemme.....	112, 119
Schlaufenhaken	25, 51
Schlüssel für Nagelplatte.....	143, 174
Schraubanker M 24x280	184
Schraubanker M 36x430	142, 184
Schraubdom für Geländerrohr	19, 107, 187
Schraube M 10x40	102
Schraube M 12x90	15, 151
Schraube M 16x100 69, 78, 83, 93, 101, 117, 118, 119, 141	
Schraube M 16x30 ... 45, 64, 69, 78, 83, 89, 91, 93, 99, 101, 112, 113, 119	
Schraube M 16x40	10, 45, 46, 102, 116, 129
Schraube M 16x50 8.8	45, 128
Schraube M 16x60 10.9	141
Schraube M 16x70	24, 46, 49, 59, 78, 83
Schraube M 16x80	69, 141
Schraube M 18x100	27
Schraube M 18x160	8, 10, 27
Schraube M 24x160	147
Schraube M 36x60	142
Schraubnagel-Fix	112, 119
Schwupp-Kupplungsmutter Ø 15 mm.....	51, 173
Schwupp-Kupplungsmutter Ø 26,5 mm.....	53, 176
Schwupp-Schlüssel.....	174
Schwupp-Spannkonus	13, 142, 143, 173, 175
Schwupp-Spannkonus Ø 20 mm, komplett	13, 175
Schwupp-Spannkonus Stahleinsatz.....	173
Schwupp-Spannstab mit Lasche	171
Schwupp-Spannstäbe Ø 15 mm .. 5, 12, 24, 40, 47, 49, 51, 66, 74, 81, 90, 99, 143, 147, 170, 171	
Schwupp-Spannstäbe Ø 20 mm	13, 52, 175
Schwupp-Spannstäbe Ø 26,5 mm	53, 176
Schwupp-Sprint.. 11, 12, 24, 27, 40, 45, 47, 49, 51, 56, 59, 66, 74, 81, 86, 88, 90, 92, 96, 99, 101, 143, 172	
Schwupp-Vierkantmutter	173
Schwupp-Wassersperre	40, 173
Sechskant-Holzschraube M 8x60.....	201
Sechskantmutter 30	12, 40, 73, 80, 147, 172
Sechskantmutter 60	12, 40, 172
Sechskantmutter M 10	201
Sechskantmutter M 12	201
Sechskantmutter M 16	101, 118, 141, 145, 201
Sechskantmutter M 18	201
Sechskantmutter M 20	201
Sechskantmutter M 24	201
Sechskantmutter M 27	202
Sechskantmutter M 30	202
Sechskantmutter M 36	202
Sechskantmutter M 8	16, 123, 132, 153, 201
Sechskantschraube M 10x40	194
Sechskantschraube M 12x25	194
Sechskantschraube M 12x30	194
Sechskantschraube M 12x60	190
Sechskantschraube M 12x70	195
Sechskantschraube M 12x85	190
Sechskantschraube M 12x90	190

Sechskantschraube M 16x100	101, 141, 191, 195
Sechskantschraube M 16x120	191
Sechskantschraube M 16x140	191, 195
Sechskantschraube M 16x160	196
Sechskantschraube M 16x180	196
Sechskantschraube M 16x30	101, 195
Sechskantschraube M 16x40	118, 145, 195
Sechskantschraube M 16x50	190, 195
Sechskantschraube M 16x70	190, 195
Sechskantschraube M 16x80	191, 195
Sechskantschraube M 16x90	191
Sechskantschraube M 18x100	191
Sechskantschraube M 18x160	191
Sechskantschraube M 20x100	145, 192
Sechskantschraube M 20x120	145
Sechskantschraube M 20x140	145, 192
Sechskantschraube M 20x80	192, 196
Sechskantschraube M 24x140	192
Sechskantschraube M 24x40	196
Sechskantschraube M 24x50	196
Sechskantschraube M 24x70	196
Sechskantschraube M 24x80	196
Sechskantschraube M 30x140	192
Sechskantschraube M 30x180	192
Sechskantschraube M 30x190	192
Sechskantschraube M 30x200	193
Sechskantschraube M 30x260	193
Sechskantschraube M 30x400	193
Sechskantschraube M 30x90	192
Sechskantschraube M 4x14	194
Sechskantschraube M 4x16	194
Sechskantschraube M 6x16	194
Sechskantschraube M 6x20	194
Sechskantschraube M 8x100	190
Sechskantschraube M 8x40	190
Sechskantschraube M 8x80	16, 90, 98, 190, 194
Seilgehänge	121
Senkkopfschraube M 10x30.....	199
Senkkopfschraube M 12x50.....	199
Senkkopfschraube M 16x35.....	199
Senkkopfschraube M 6x20.....	199
Senkkopfschraube M 8x16.....	199
Senkkopfschraube M 8x30.....	9, 199
Senkkopfschraube M 8x35.....	123, 199
Senkkopfschraube M 8x45.....	199
Senkkopfschraube M 8x60.....	199
Senkkopfschraube M 8x90.....	199
Sicherheitsmutter M 12	15, 202
Sicherheitsmutter M 16 69, 77, 83, 118, 119, 183, 201, 202	
Sicherheitsmutter M 20	146, 202
Sicherheitsmutter M 4	202
Sicherheitsmutter M 8	9, 202
Sicherungsfeder	134
Spanneinheit	68, 76, 82, 95
Spannlager.....	24, 49, 117
Spannmutter Ø 20 mm.....	13, 52, 175
Spannmutter Ø 26,5 mm	53, 176
Spindel	43, 46, 59, 144, 147, 156
Spindel M 36	46
Spindel Tr 38x6	156
Spindel Tr 60/9	46
Spurkranzblech	144
Spurkranzrolle	144
Stahl-Außeneckwinkel 90°	6
Stahlkonus	143, 149, 174
Stahlrohr-Deckenstütze.....	125, 126
Standard-Deckentisch.....	116
Stapelfuß.....	84
Steckhülse	157

Steckplatte	134	Verstellbare Richtklemme	35
Steckschlüssel-Einsatz M 24	184	Verstellbares Außeneck	6
Steckschraube R 12x35	104	Verstellbares Inneneck	6
Stellrahmen	156	Viellochschiene	77, 84
Stiel	157, 160	Vierfach-Seilgehänge	29
Stirngeländer	19, 38, 158	Vierkanteinsatz M 24	184
Stopfen SFL 45	142	Vierkanteinsatz M 36	142, 185
Strebe	23, 48, 58, 60	Vordere Sicherung	144
Strebe RSK 6	58	Wellanker	25, 51, 52, 53
Strebe RSK 8	58	Wellanker Ø 20 mm	52
Stufenelement	158	Wellanker Ø 26,5 mm	53
Stützenauflager	11	Wellensicherungsring A 15	146, 204
Stützenstativ 48-80	127	Winkelkonus	174
Stützenstativ 85-120	127, 133	Zahnpachtel	206
Stützenstativ Klaue	127	ZB-Gerüsthälter	166, 168
Stützenstativ-Klaue	127	Zuggabel	147
Stützkonus 20 mm	177	Zurrgurt 2,5 t Triangelhaken ..	107, 113, 120, 127, 147, 156, 161, 185
Stützkonus 22 mm	177	Zwischenstück 2400	59
Stützkonus 26 mm	177	Zwischenstück 3700	59
Stützspindel	185	Zwischenstück 600	59
Teleskopstrebe	157	Zylinderschraube M 10x100	200
Teller Mutter	172	Zylinderschraube M 10x50	200
Tellerschraube M 8x40	69, 78, 83	Zylinderschraube M 10x60	200
Tisch-Umsetzgabel 5000	121	Zylinderschraube M 12x40	200
Tisch-Umsetzgabel 8000	121	Zylinderschraube M 16x30	200
Top Laufgerüstkonsole	14	Zylinderschraube M 16x40	200
Top Rasterschloss	8, 63, 96	Zylinderschraube M 16x65	200
Topschloss	8, 96	Zylinderschraube M 24x45	200
Trägerendstück	68	Zylinderschraube M 8x50	132, 200
Trägerklemme H 20	112		
Trägerklemme P 35	159		
Trägerzwinge	104		
Tragrohr für Schalung	144		
Transportpalette	107		
Transportsicherung	155		
Transportstecker	29		
Traverse	65, 80		
Überbrückungsbühne	140, 151		
Untere Bühne	140		
Untere Spindelaufnahme	144		
Unterlegscheibe 10,5	132, 203		
Unterlegscheibe Form A 10,5	203		
Unterlegscheibe Form A 13	203		
Unterlegscheibe Form A 15	203		
Unterlegscheibe Form A 17 ...	101, 118, 141, 146, 183, 203		
Unterlegscheibe Form A 19	203		
Unterlegscheibe Form A 21	146, 203		
Unterlegscheibe Form A 25	203		
Unterlegscheibe Form A 28	203		
Unterlegscheibe Form A 31	204		
Unterlegscheibe Form A 6,4	203		
Unterlegscheibe Form A 8,4	16, 123, 132, 153, 203		
U-Scheibe für M 16	45, 69, 77, 83		
U-Scheibe für M 27	154		
UZ Verlängerung **600 V**	111		
Verankerungshalter	51, 52, 53		
Verankerungsschlaufe	25, 51, 53		
Verankerungsschlaufe Ø 26,5 mm	53		
Verbindungsleiste für R 250 Rundschalung	82		
Verbindungswinkel für R 110 Rundschalung			
Außenschalung	76		
Verbindungswinkel für R 110 Rundschalung			
Innenschalung	77		
Verlängerung links	138		
Verlängerung rechts	138		
Verlegemesser	206		
Verschwertungsklammer	120, 127, 188		
Verspannungskralle	26, 38		
Verstärkung für Auslegerfuß NOEtop R 275	70		

Teil-Nr.

028068	50, 184
028069	50, 184
028100	66, 74, 81
102520	73, 80
106413	34
106415	34
106416	34
106419	33
106420	33
106421	33
106445	35
108030	26, 38
108031	26, 38
110214	112, 119
110215	112
110250	110
110290	110
110330	110
110390	110
110490	110
110590	110
110690	112, 119
110700	110
110710	111
110714	110
110715	110, 133
110722	120, 127, 188
110730	112
110800	111
110810	111
110900	111
110910	111
111400	14, 17, 36, 66, 74, 81, 90, 98, 105, 187
111401	18, 36, 37, 105
111402	19, 107, 187
111403	14, 17, 36, 66, 74, 81, 90, 98, 105, 119, 187
111410	118
111411	117
111412	118
111413	119
111500	117
112520	102
112900	103
113100	104
113300	107
113310	107
114920	105
115312	103
115322	103
115332	103
115342	103
115352	103
115362	103
115396	104
115400	102
115401	102
115402	102
115407	102
115410	103
115412	103
115414	103
115416	103
115430	104
115443	102
116150	103
117240	24, 46, 49, 173
117242	171

124560	86
124562	86
124564	86
124566	86
124570	87
124572	87
124574	87
124576	87
124608	86
124609	88
124632	86, 88
124635	86
124636	88
124637	86
124638	88
124639	86, 88
124640	89
124641	89
124645	89
124646	89
125252	94, 95
125253	94, 95
125254	94, 95
125255	94, 95
126050	94, 95
126060	94, 95
126062	94
126063	94
126064	94
126065	94
126179	95
126180	95
126190	95
126700	98
126702	98
126705	91
126706	91, 99
126707	90, 99
126708	90, 99
126720	98
126721	89, 98
126725	92, 100
126726	91, 99
126727	89, 91, 99
126729	91, 99, 100
126740	100
126741	100
126742	100
126757	92, 100
126760	17, 20, 37, 91
126761	17, 20, 37, 91
126762	17, 20, 37, 91
126763	17, 20, 37, 91
126764	17, 20, 37, 91
135009	73, 80
135019	28, 33, 96
135109	9, 34, 46, 66, 74, 81
135208	9, 34
135210	9, 34, 65, 73, 80
135309	8
135905	29, 69, 96
136808	29
137297	26
137500	26
137570	28
137761	10
137762	10
137768	10
137850	9, 64
137970	8

137975.....	95	168021.....	4
137976.....	8, 10, 63, 95	168022.....	4
137977.....	63, 80	168029.....	2
137978.....	63, 73	168033.....	2
137979.....	8	168049.....	2
137985.....	8, 63, 96	168051.....	2
137990.....	8, 96	168052.....	2
160065.....	3	168053.....	2
160067.....	3	168060.....	2
160068.....	3	168061.....	2
160070.....	3	168062.....	2
160071.....	3	168065.....	2
160073.....	3	168066.....	2
160074.....	3	168067.....	2
160075.....	3	168209.....	3
160076.....	5	168309.....	3
160077.....	5	168409.....	3
160078.....	5	168509.....	3
163009.....	5	168609.....	3
163010.....	5	168749.....	3
163019.....	3	168909.....	3
163209.....	3	169009.....	3
163309.....	3	169209.....	3
163409.....	3	169309.....	3
163509.....	3	169409.....	3
163609.....	3	169509.....	3
163749.....	3	169609.....	3
163909.....	3	169749.....	3
164000.....	6	169909.....	3
164001.....	6	261000.....	77, 84
164002.....	6	274908.....	110
164003.....	6	275000.....	110
164005.....	6	275100.....	110
164006.....	6	275200.....	110
164007.....	6	275201.....	110
164008.....	6	310907.....	69, 78, 83
164030.....	5	311100.....	102, 136
164032.....	28	311600.....	15, 151
164040.....	27	312500.....	154
164042.....	6	312510.....	154
164043.....	6	312520.....	154
164044.....	6	312530.....	154
164045.....	6	312540.....	154
164061.....	5	312550.....	154
164063.....	5	312560.....	154
164064.....	5	312570.....	154
164065.....	5	312610.....	142
164700.....	22	312620.....	142
164704.....	22	312630.....	142
167009.....	5	312640.....	142
167010.....	5	312650.....	142
167019.....	5	312660.....	142
167020.....	5	312670.....	142
167209.....	5	312680.....	142
167219.....	5	312699.....	90, 98, 105
167249.....	5	313200.....	45, 64, 68, 69, 70, 77, 78, 82, 83, 84, 89, 91, 93, 99, 101, 112, 113, 116, 118, 119, 177
167322.....	4	313400.....	10, 45, 46, 102, 116, 129, 136, 137
167324.....	4	313500.....	24, 44, 45, 49, 128
167328.....	4	313600.....	141
167336.....	4	313800.....	24, 46, 49, 59, 78, 83
167340.....	4	313900.....	69, 141
167363.....	7	314000.....	68, 69, 76, 78, 82, 83, 93, 101, 117, 118, 119, 141
167366.....	7	314600.....	9, 45, 64, 69, 77, 83
167372.....	7	317009.....	97
167376.....	7	317700.....	154
167382.....	4	318100.....	147
167385.....	4	318200.....	142
167389.....	4	318801.....	27
168019.....	3		
168020.....	4		

318900	8, 10, 27
319315	43, 47
319338	11, 17, 27, 38, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 92, 100, 101
319339	27, 47
319341	104
330500	185
330600	180
350000	73, 80
350170	185
350200	118
350201	118
350205	118
350297	76
350298	76
350299	68, 82
350300	68, 82
350301	68
350310	68, 76, 82
350311	76
350315	68, 76, 82
350320	68, 76, 82
350330	65, 80
350340	82
350350	82
350360	82
350362	77
350363	77
350364	77
350365	76
350366	76
350367	76
350368	68
350369	68
350370	68
350380	77, 84
350381	68
350390	65, 73, 80
350410	84
350412	70
350413	70
351000	62
351010	62
351020	62
351030	62
351040	62
351050	62
351100	62
351110	62
351120	62
351130	62
351140	62
351150	62
352200	77, 83
352210	64
352212	64
352220	62, 79
352221	62, 79
352222	72
352223	72
360064	190
360078	16, 190
360086	190
360162	190
360170	190
360172	190
360256	190
360258	191
360262	191
360264	141, 191

360268	191
360272	191
360334	191
360346	191
360362	192
360366	145, 192
360370	145
360374	145, 192
360468	192
360544	192
360554	192
360560	192
360562	192
360564	193
360572	193
360586	193
361248	190
362024	194
362026	194
362090	194
362094	194
362166	194
362202	194
362250	194
362254	194
362270	195
362340	101, 195
362344	118, 145, 195
362348	195
362356	195
362358	195
362364	101, 195
362372	195
362376	196
362380	196
362438	196
362478	196
362482	196
362490	196
362494	196
362546	196
363597	196
364082	197
364088	197
364096	197
364106	197
364112	153, 197
364206	197
364228	197
364240	197
364274	197
364278	197
364282	198
364286	198
364290	198
364294	198
364298	198
364302	198
364304	198
365088	199
365124	199
365132	9, 199
365134	123, 199
365138	199
365144	199
365152	199
365168	199
365210	199
365232	199
366266	200

366296	200	402432	33
366402	200	402434	33
366474	200	402436	32
367132	200	402443	32
367136	200	402450	32
367172	200	402452	32
367176	200	402454	32
369000	132, 200	402456	32
369002	201	402458	32
370016	16, 123, 132, 153, 201	402460	32
370018	201	402462	32
370020	201	402464	32
370024	101, 118, 141, 145, 201	402468	33
370026	201	402470	33
370028	201	402500	38
370032	201	402512	35
370034	202	402526	35
370036	202	402527	35, 63
370040	202	402530	33
372002	202	402540	38
373004	9, 202	402620	35
373008	15, 202	402621	35
373012	69, 77, 83, 119, 183, 202	402662	33
373013	9, 64, 118, 201	402664	33
373016	146, 202	402666	33
380018	16, 123, 132, 153, 203	402710	37
380020	203	412535	87
380022	203	412536	87
380026	101, 118, 141, 146, 183, 203	412537	87
380028	203	412538	87
380030	146, 203	440301	72
380034	203	440302	72
380036	203	440303	72
380038	204	440307	72
381014	203	440308	72
381024	203	440309	72
381026	203	441501	79
389002	132, 203	441502	79
389004	146, 204	441503	79
389011	44, 45	441504	79
390350	149	441505	79
390355	149	441506	79
390900	149	441507	79
391900	128, 133	441508	79
394300	174	441509	79
394400	174	441510	79
394500	154, 182	441511	79
394901	149, 174	441512	79
396400	206	447425	136
396450	206	447430	136
396700	206	447435	136
398202	10	447440	136
402400	32	447510	137
402402	32	447511	137
402403	32	447551	136
402404	32	447552	136
402406	32	447553	136
402408	32	449990	121
402410	32	449991	121
402412	32	452325	150
402416	33	456205	159
402418	33	461907	142
402420	32	466712	143, 174
402421	32	469654	119
402422	32	501000	54, 141, 152, 188
402423	32	501500	54, 141, 152, 188
402424	32	502000	54, 141, 152, 188
402426	32	502500	54, 141, 152, 164, 188
402428	32	503000	54, 141, 152, 188
402430	32	503500	54, 141, 152, 166, 188

504000	54, 141, 148, 152, 188	550014	17
504500	54, 141, 152, 188	550023	17, 20
505000	54, 141, 152, 188	550024	17, 38
505500	54, 141, 152, 188	550025	17
506000	54, 141, 148, 188	550060	20
507010	18, 36, 37, 106	550061	20
507011	18, 37, 106	550062	20
507012	18, 36, 37, 106	550063	20
507045	18, 37, 106	550064	20
507047	18, 37, 106	550066	20
507048	19, 37, 106	550068	20
510300	54, 152, 164, 166, 168, 188	550070	20
510310	54, 166, 168, 188	550080	21
510600	141, 152, 188	550130	20
510800	188	550131	20
514000	188	550132	20
514200	54, 188	550133	20
514500	188	550134	20
540210	59	550136	20
540900	42	550138	20
540905	42	550140	20
540910	42	550142	20
540915	42	550143	20
540920	43	550144	21
540922	43	552202	36, 37
540928	43	552204	14
541000	44	552207	36
541010	44	552210	15
541011	44	552211	15
541020	44	552212	15
541024	23, 48	552213	186
541025	23, 48	552214	14
541029	43, 45	552215	67
541030	45	552216	19
541031	46	552217	19
541032	46	552218	15, 19
541033	45	552223	113
541034	23, 24, 48, 49	552224	113
541035	23, 24, 48, 49	553212	36
541036	23, 48, 60	553213	38
541039	23, 48	555940	21
541040	46	555950	21
541041	24, 49	555960	19, 38
541044	23, 48	555990	89, 91, 92, 99, 101, 110, 139, 151, 155
541050	46	556000	155
541052	24, 49	556003	36
541053	23, 24, 48, 49, 60	556004	14
541060	24, 60, 129	556007	16
541092	51	556008	16
541190	45	556100	151
541991	25, 51	556110	151
541992	25, 52	556120	154
541993	25, 53	556140	154
541994	25, 51	556160	151
541995	52	556170	148, 152
541996	53	556180	148, 152
541998	25, 51, 52, 53	556190	148, 152
542005	25, 51	556915	151
542006	25, 51	556916	151
542007	25, 51	556917	150
542008	52	556918	150
542009	53	556924	15
542010	53	556925	150
542011	51	556926	15
542012	52	556930	150
542013	53	556935	150
543030	24, 49	556940	150
543060	44	556950	150
550010	17	556999	150
550012	17	557100	153

557208	147	670950	5, 12, 40, 51, 171
557212	143, 149, 174	670959	13, 52, 175
557213	143	671000	171
557214	140	671250	171
557215	140	671259	13, 175
557216	149	671500	66, 74, 81, 171
557217	142	671509	13, 175
557219	147	671750	171
557220	148	671759	13, 175
557221	140	672000	24, 49, 171
557222	139	672250	171
557223	139	672500	171
557224	141	672509	13, 175
557225	141	672750	171
557226	141	673000	171
557227	141	673250	171
557232	144	673500	171
557233	144	673750	171
557234	144	674000	171
557237	144	674250	171
557238	144	674500	171
557239	144	674750	171
557241	144	675000	171
557242	145	675250	171
557243	144	675500	171
557244	144	675750	171
557245	144	680009	13, 52, 175
557246	56, 139, 149	680010	53, 176
557250	138	680045	12, 27, 172
557252	138	680052	12, 27, 172
557254	138, 139	680060	12, 27, 172
557256	139	680580	12, 24, 40, 47, 49, 51, 66, 74, 81, 86, 88, 90, 96, 99, 143, 172
557258	140	680590	172
557260	140	680900	12, 40, 73, 80, 147, 172
557262	139	681000	12, 40, 172
557264	140	681300	173
557266	139	682202	40, 173
557268	138	682203	40, 173
557270	138	682220	13, 52, 175
557272	138	682230	53, 176
559100	117	682500	173
569000	204	684000	51, 173
569030	204	686900	143, 149, 173, 174
569031	204	686901	13, 173, 175
569032	204	686902	173
569050	204	686910	13, 175
569060	204	686911	13, 175
569061	204	690000	174
569070	204	690001	174
569071	205	691200	172
569072	205	691400	172
569073	205	691500	28, 96
569074	205	691510	53, 176
569075	205	691519	13, 52
569080	205	691600	13, 52, 175
569082	205	691700	5, 12, 33, 40, 51, 66, 74, 81, 172
569084	205	691800	51
569086	205	692000	177
569400	204	692002	177
569513	206	692004	177
569522	206	692006	177
569710	72, 206	692012	177
569720	72, 206	692801	177
569730	72, 206	692910	142
660951	53, 176	693200	178
670300	47, 66, 74, 81, 171	693400	178
670400	147, 171	693406	154, 179, 182
670500	171	693408	39, 180
670600	90, 99, 171	693409	30, 71, 75, 85, 179
670750	171		

693500	39, 179
693515	30, 71, 75, 85, 179
693620	30, 178
693700	178
693800	178
693810	177
693900	31, 179
693910	142
694210	177
694211	177
694212	177
694901	22, 107, 181, 187
694902	22, 181
694903	22, 181
694904	22, 107, 181
694981	10
694982	10
697010	56, 57, 58, 60, 92, 100
697012	55, 57, 58, 60, 92, 100
697014	56, 57, 58, 60
697026	55
697027	55
697028	55
697032	55, 58, 60
697036	60
697044	57
697045	57, 92, 100
697130	59
697132	59
697134	59
697136	59
697138	59
697140	59
697145	58
697146	58
697400	185
697401	126
697422	125
697425	126
697430	126
697435	126
697440	126
697510	134
697511	134
697525	125
697530	125
697535	125
697550	125
697551	128
697552	128
697553	128
697558	128
697559	128
697591	30, 41, 189
697597	133, 189
697598	29, 41, 189
697599	61, 127, 189
697725	124
697730	124
697735	124
697740	124
697755	124
699010	116, 129
699020	116
699030	116
699040	116
699050	116
699150	116
699200	117
740725	68

740750	76, 82
741475	68
741500	76, 82
742975	68
743000	76, 82
760500	170
760600	170
760750	170
760950	170
761000	170
761250	170
761500	170
761750	170
762000	170
762250	170
762500	170
762750	170
763000	170
763250	170
763500	170
763750	170
764000	170
764250	170
764500	170
764750	170
765000	170
765250	170
765500	170
765750	170
766000	170
766250	170
766500	170
766750	170
767000	170
767250	170
767500	170
810060	186
810252	154, 179, 182
810254	154, 182
811800	184
811805	184
811811	184
811900	142, 184, 185
811905	142, 185
811911	142, 185
811920	149, 174
811970	184
811991	143, 149, 173, 174
811992	142, 185
821110	9, 64, 68, 77, 83, 183
822400	143
829000	180
829010	180
829100	180, 183
840492	174
840520	70
840630	97
840710	97
840720	97
840730	97
840740	97
841201	86
842310	206
867120	122
867121	122, 169
867122	122, 169
868001	163, 166, 167
868003	122, 163, 167, 169
868004	163
868005	122, 163, 169

868006.....	122, 163, 167, 169	890812.....	160
868015.....	165	890813.....	160
868021.....	163, 166, 167	890814.....	160
868030.....	163, 167	890815.....	160
868031.....	163, 167	890816.....	160
868041.....	167	890818.....	160
868043.....	165	890819.....	162
868044.....	164, 167	890822.....	160
868055.....	165	890826.....	160
868104.....	122, 169	890828.....	160, 161
868106.....	163, 167	890830.....	161
868108.....	165	890831.....	161
868110.....	122, 163, 169	890834.....	14, 18, 37, 66, 67, 74, 81, 98, 105, 117, 122, 160, 161, 169, 187
868111.....	165, 167	890835.....	160, 161
868161.....	163	890840.....	161
868164.....	163	890845.....	11
868202.....	163, 168	890850.....	131, 132
868203.....	165	890852.....	132
868205.....	122, 163, 169	890863.....	131
868206.....	165, 168	890865.....	131
868218.....	122, 169	890870.....	131
868301.....	168	890871.....	131
868305.....	163	890883.....	130
868306.....	166	890885.....	130
868336.....	163	890886.....	130
868340.....	164	890890.....	130
868400.....	168	890950.....	135
868410.....	167	890951.....	135
868420.....	165	890980.....	134
868425.....	165	900050.....	112, 148, 152, 187
868427.....	165	900052.....	112, 148, 152, 187
868430.....	166	900070.....	127
868431.....	166	900072.....	127
868441.....	166, 168	900073.....	127, 133
868445.....	166, 168	900074.....	127
868446.....	166, 168	900075.....	127
868450.....	163	911500.....	155
868451.....	166, 168	912400.....	134
890370.....	157	913021.....	6
890450.....	107	913022.....	6
890460.....	156	913023.....	6
890470.....	156	913024.....	6
890480.....	156	913304.....	56, 57, 58, 60, 92, 100
890482.....	156	913305.....	23, 24, 48, 49, 60
890490.....	156	919036.....	28
890491.....	156	919070.....	29
890500.....	156	922480.....	117
890510.....	156	922500.....	121
890520.....	157	922700.....	121
890521.....	157	922800.....	121
890530.....	157	922900.....	29
890540.....	157	922910.....	29
890550.....	157	922960.....	108, 109, 114, 115
890560.....	125, 156	922961.....	108, 109, 114, 115
890570.....	157	922962.....	108, 109, 114, 115
890700.....	158	922963.....	109, 115
890710.....	158	922964.....	109, 115
890720.....	158	922965.....	109, 115
890730.....	158	924950.....	10
890731.....	158	926110.....	177
890732.....	158	990013.....	107, 113, 120, 127, 147, 156, 161, 185
890802.....	162	990152.....	29
890803.....	162		
890810.....	160		
890811.....	160		



DIE SCHALUNG

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Belgien

NOE-Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Frankeich

NOE-France
www.noe-france.fr
info@noe-france.fr

Niederlande

NOE-Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich

NOE-Schaltechnik GmbH
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen

NOE-PL Sp. Zo.o.
www.noe.pl
noe@noe.pl

Schweiz

NOE-Schaltechnik GmbH
www.noe.ch
info@noe.ch