



**DIE SCHALUNG**

# **NOE<sup>®</sup> AB 300**




# Selbstsichernde Arbeitsplätze – NOE AB 300



## Kompakt

Transportgerechte Abmessungen.

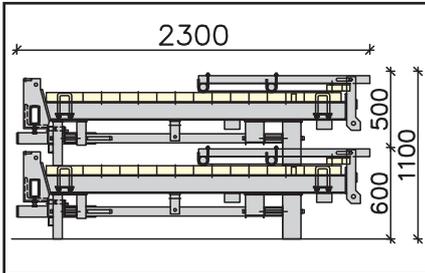

## Sofort einsatzbereit

Lässt sich direkt vom LKW aus auf der Baustelle einsetzen.

## Belastbar


Zulässiges Nutzgewicht 300 kg/m<sup>2</sup>

## Abmessungen

Länge: 4,00 m; 6,00 m  
Breite: 2,30 m  
Arbeitsbreite: 2,10 m

## Selbstsichernd

Selbstsichernde Einhänghaken sorgen für größtmögliche Sicherheit.

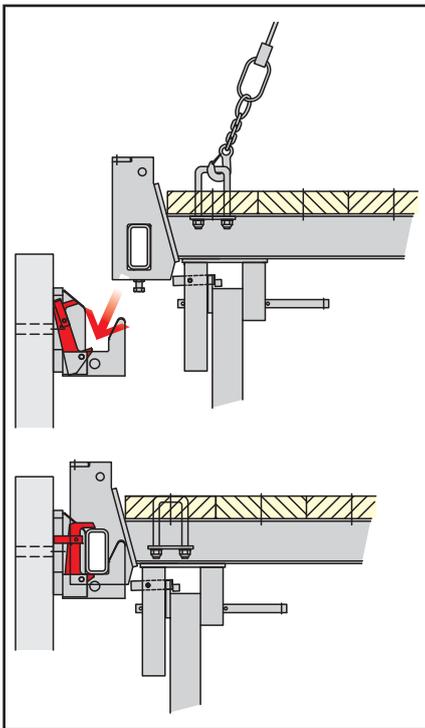

## Variabel

Bis zu 25 cm lässt sich die NOE AB 300 zentrisch oder exzentrisch einhängen.

## Flexible Hakenanordnung




## Langlebig

Feuerverzinkte Stahlteile.

**Geländer-Verlängerung**  
auf H = 1,85 m möglich.

## Kostengünstige Alternative

Schalung lässt sich fest mit der Arbeitsbühne verbinden und macht so aus der NOE AB 300 ein wirtschaftlich einsetzbares Klettergerüst.

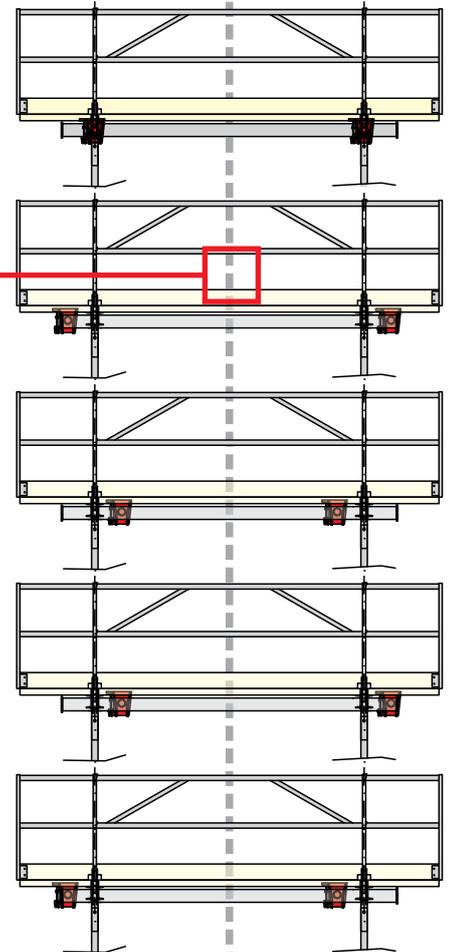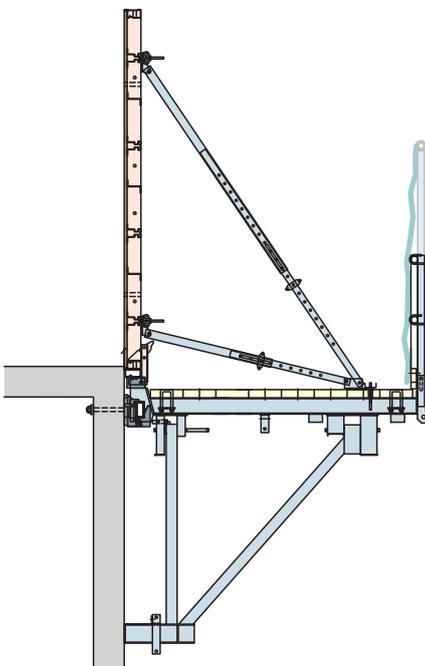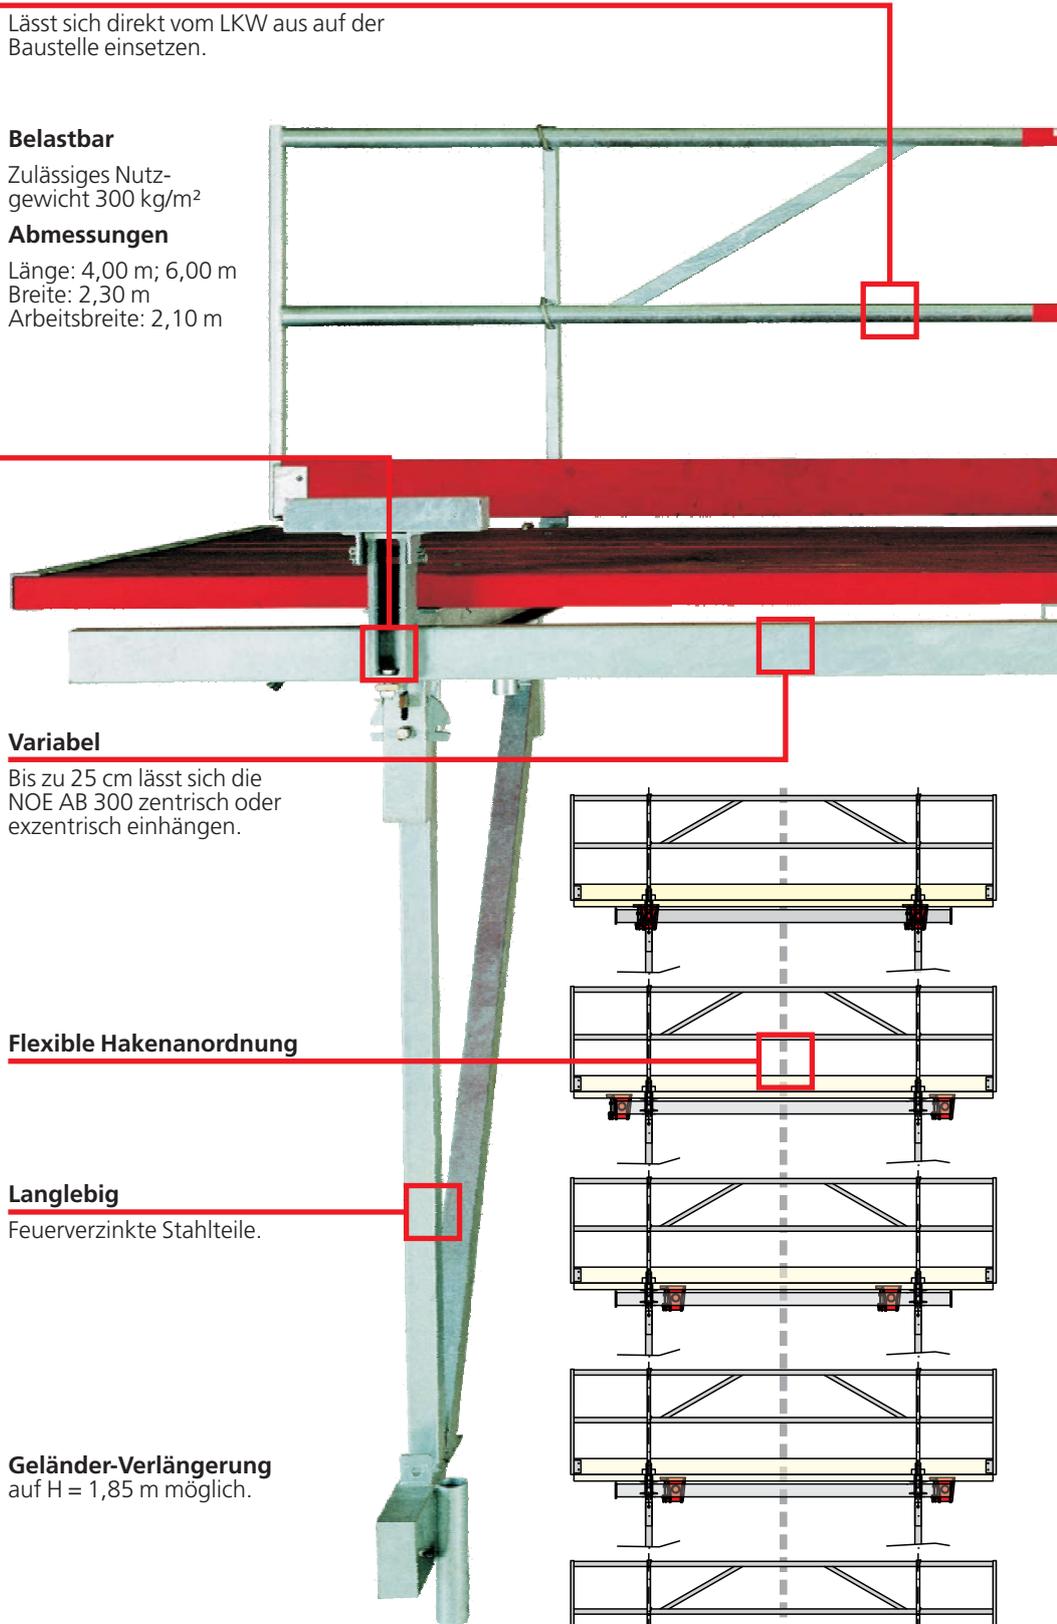


# Preiswerte Alternative – NOE AB 300



## Riesig

2,10 m Arbeitsbreite.

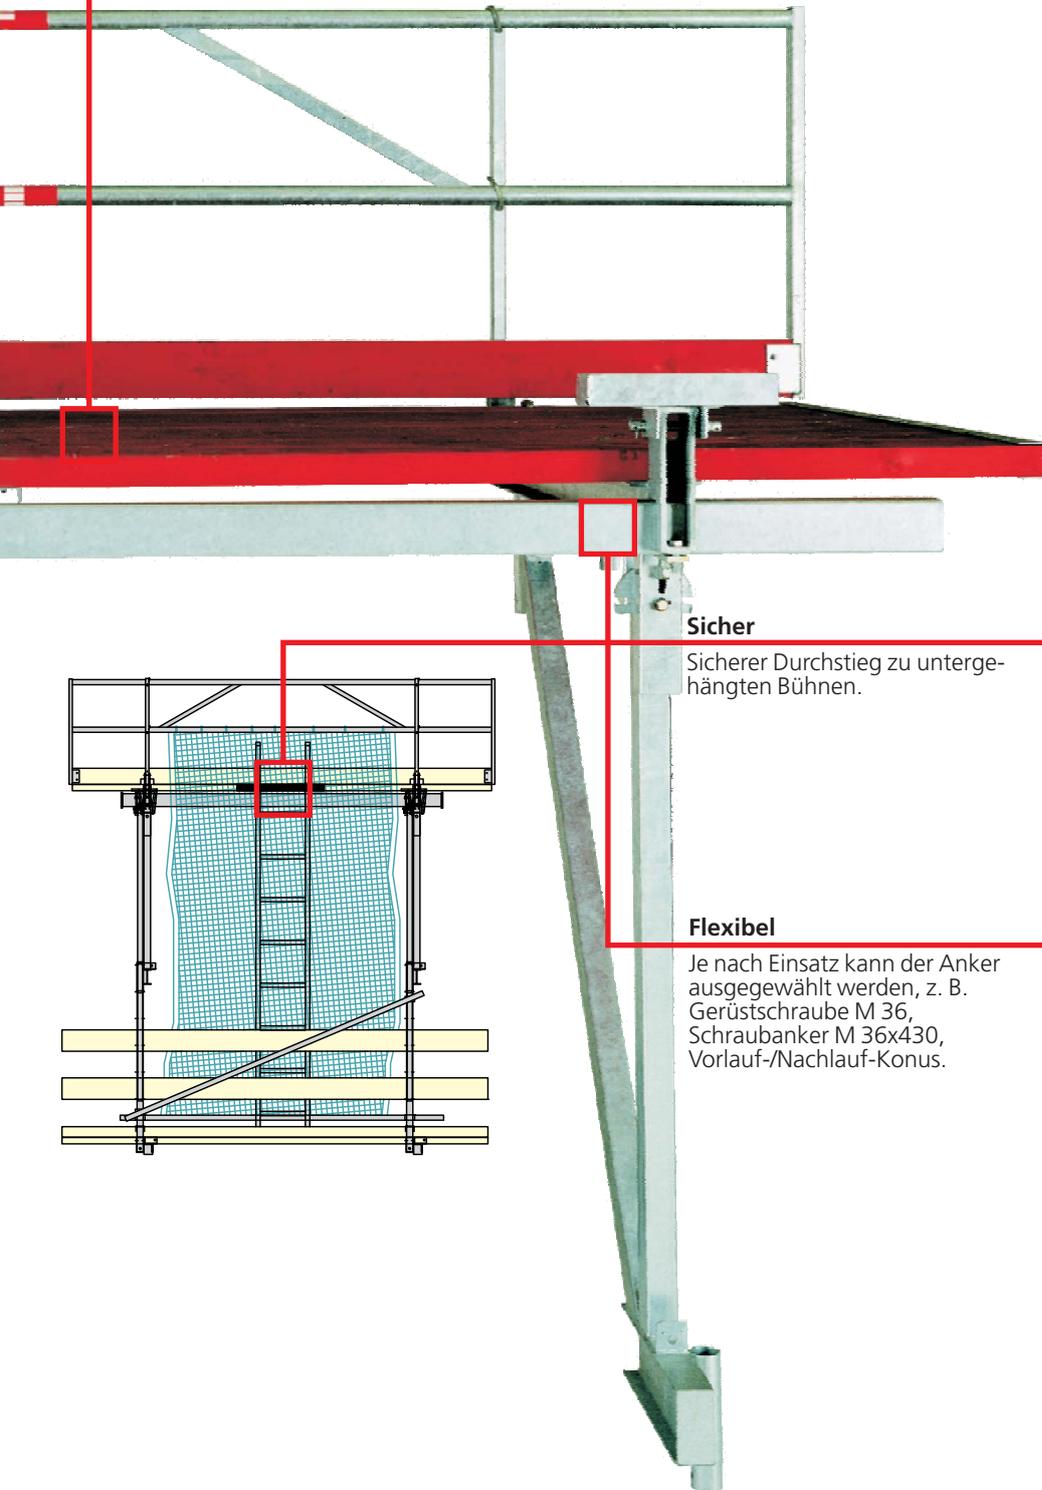

## Sicher




Sicherer Durchstieg zu untergehängten Bühnen.

## Flexibel

Je nach Einsatz kann der Anker ausgewählt werden, z. B. Gerüstschraube M 36, Schraubanker M 36x430, Vorlauf-/Nachlauf-Konus.

## Durchdacht

Praxisgerechte Inneneck- und Außenecklösungen.

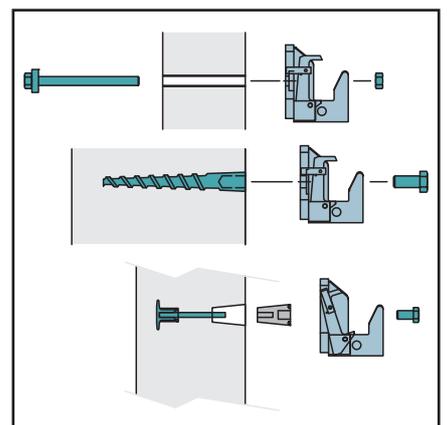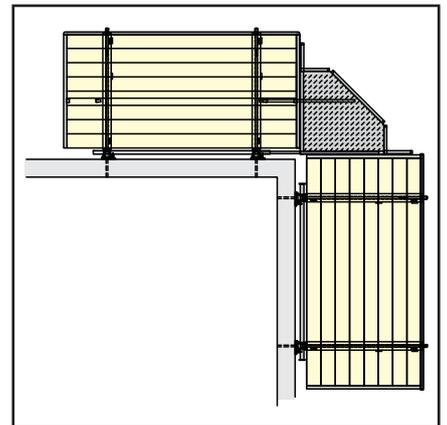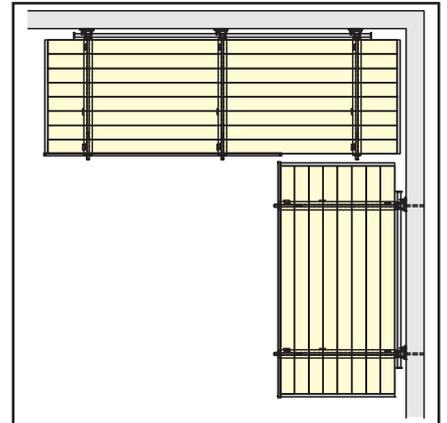

# Preiswerte Alternative – NOE AB 300



## **NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen  
T +49 7162 13-1  
F + 49 7162 13-288  
info@noe.de  
www.noe.de  
www.noeplast.com