



LE COFFRAGE




NOE[®] top

Angle de décoffrage

NOEtop angle de décoffrage avec technique de coffrage et de décoffrage simple




Angle de décoffrage – La technique du levier

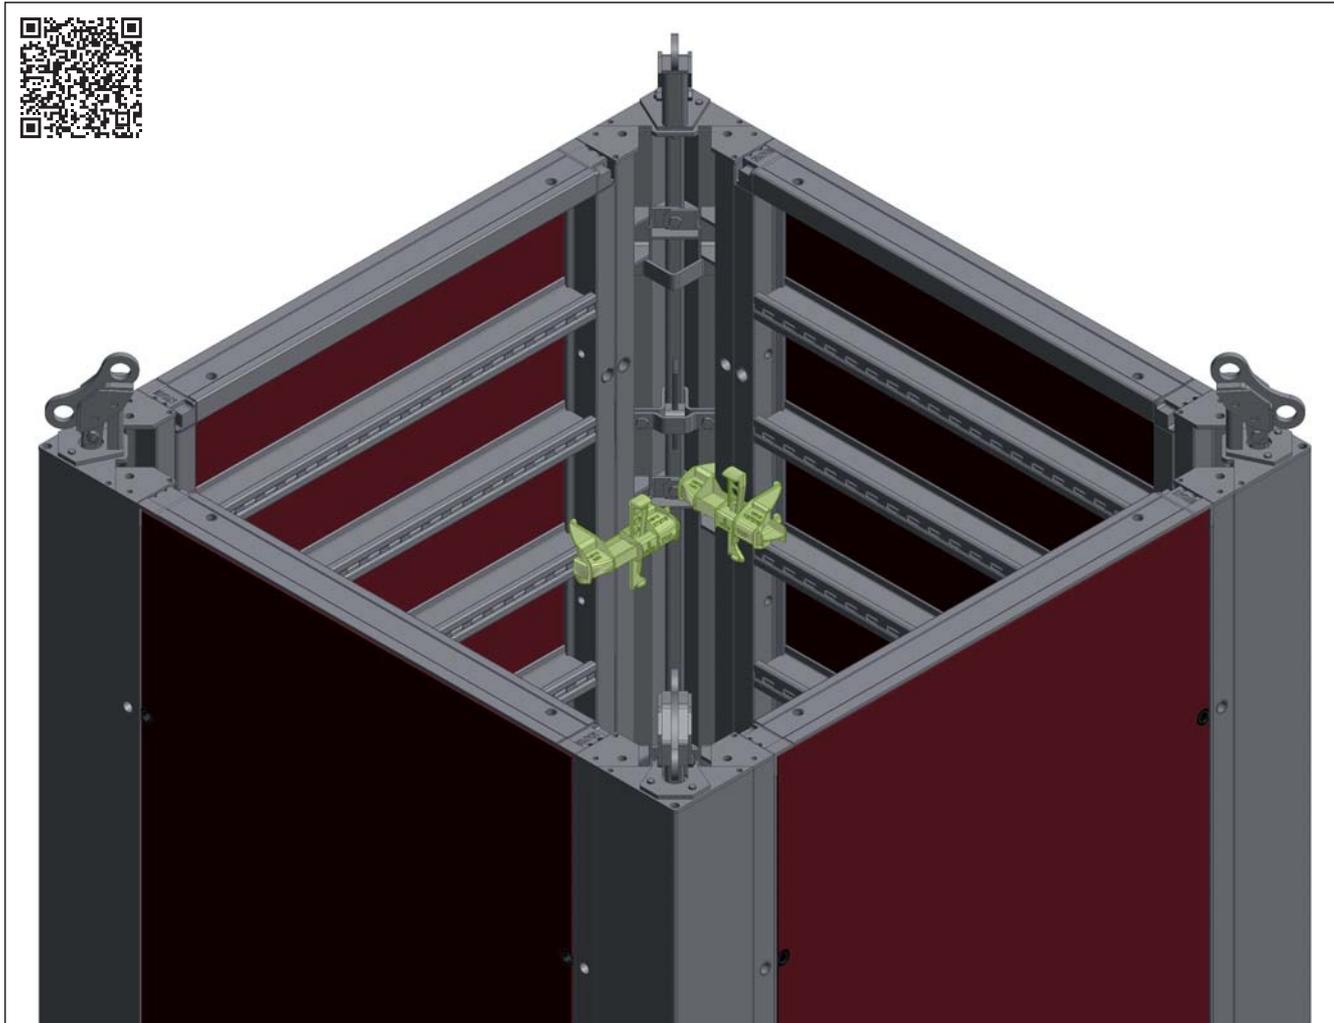

- Coffrage efficace et économique de cages d'ascenseur et d'escaliers
- Jeu de décoffrage d'env. 20 mm de chaque côté
- Manutention de l'unité complète
- Coffrage / décoffrage rapide
- Se manipule par le haut et de l'extérieur

Désignation	Longueur mm	Largeur mm	Surface de coffrage m ² approx.	Poids kg approx.	N° de pièce
-------------	----------------	---------------	--	---------------------	-------------



NOEtop angle de décoffrage

les deux côtés 20 mm éteindre jeu, sont requis comme moyens de jonction de chaque côté 3 NOE Toplock (n° de pièce 137976) pour des hauteurs jusqu'à 2650 mm et 4 NOE Toplock pour des hauteurs jusqu'à 3310 mm, en alternative, il est possible d'utiliser de chaque côté 2 vis M18x160 (n° de pièce 318900), pour la rehausse, 2 vis M16x40 (n° de pièce M16x40) sont requises, galvanisé
La manipulation du NOEtop angle de décoffrage nécessite le recours à au moins 1 NOE bras de levier.

Respecter le guide de montage et d'utilisation NOEtop angle de décoffrage !

300	3310	1,99	209,500	137768
300	2650	1,59	175,000	137762
300	1325	0,80	87,500	137761

NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Suessen, Allemagne
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com