



DIE SCHALUNG


NOE® Vario 2000



NOE Vario 2000 Stützenschalung – wirtschaftlich Sichtbetonflächen schalen



- **Schnelle Montage**
von Schalbelag und -elementen
- **Sichtbeton**
Schalbelag frei wählbar
- **Robust**
Stahlrahmen feuerverzinkt
- **Rasterfrei**
Querschnitte von
150 x 150 mm bis 600 x 600 mm
bei 4 Schaltafeln und
600 x 1500 mm bei 6 Schaltafeln
- **Stark**
Zulässiger Betondruck 125 kN/m²
- **500-mm-Höhenraster**
- **Einfaches Verbinden über Eck**
- **Zubehör**
wird aus dem NOEtop Programm
übernommen

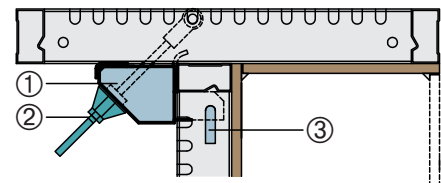

- ① Lagerbock
- ② Spanneinheit
- ③ Stecker

**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG**

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T +49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com