

Klinker-Einlegematrize




Cette matrice a sa particularité. Elle ne sert pas à produire une structure à la surface du béton. Au lieu de cela, des briques y sont déposées avant que le béton n'y soit coulé. Les briques se lient alors durablement à la pierre artificielle pour constituer une parfaite façade évocatrice d'un mur de brique classique.

Seulement pour insérer des briques Klinker, pas de matrice de coulage.

Dimensions de la matrice

Code article	569152
Poids	11.00 kg/m ²
Epaisseur de la matrice	14 mm

A	
B	

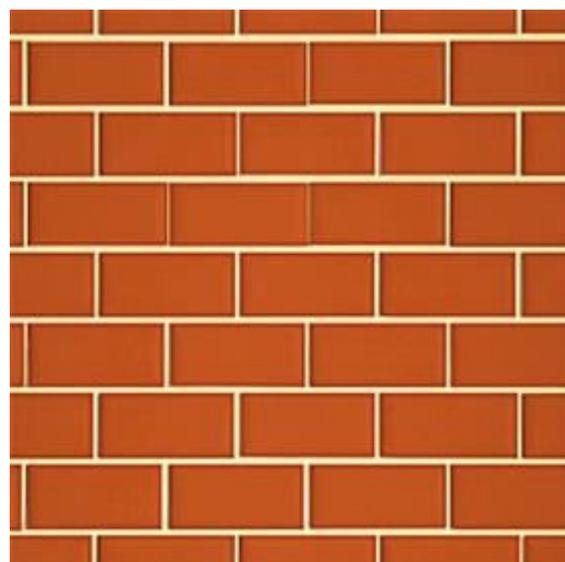

Tolérances dimensionnelles

A/B	± 1.00 %
Epaisseur de la matrice	± 2.00 mm
Dureté shore A	65-70
Résistance à la température	+ 80.00 °C