


Diese Struktur Utrecht wird häufig eingesetzt, wenn ein bewusst „roher“ Betoncharakter gewünscht ist. Das Rippenachsmaß von 20/24 mm sorgt für eine ausgewogene Proportionierung, die sowohl aus der Nähe als auch aus der Distanz eine beeindruckende Wirkung erzielt.

Mattengrößen

Artikelnummer	569386
Gewicht	25.80 kg/m ²
Mattenstärke	28 mm
A	1188 mm
B	6000 mm

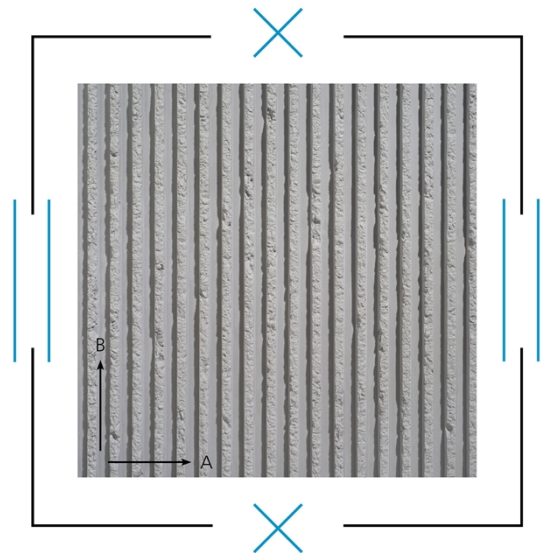

Maßtoleranzen



A/B	± 1.00 %
Mattenstärke	± 2.00 mm
Shore-Härte A	65-70
Temperaturbeständigkeit	+ 80.00 °C

