



Berlin


Betonflächen, die mit dieser Matrice hergestellt wurden, erinnern an Kalksandsteinmauern, bei denen die Steine 240 x 54 mm groß sind. Die Betonwände haben aber den Vorteil, dass sie aus einem Guss sind und ihre Herstellung wesentlich zügiger vorangeht.

Die Fugenbreite beträgt 10 mm.

Mattengrößen

| | |
|---------------|------------------------|
| Artikelnummer | 562700 |
| Gewicht | 9.00 kg/m ² |
| Mattenstärke | 9 mm |

| | |
|---|---------|
| A | 7150 mm |
| B | 2910 mm |

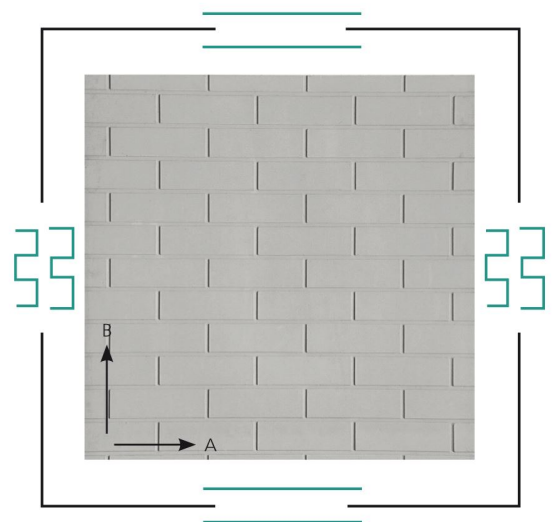

Maßtoleranzen



| | |
|-------------------------|------------|
| A/B | ± 1.00 % |
| Mattenstärke | ± 2.00 mm |
| Shore-Härte A | 65-70 |
| Temperaturbeständigkeit | + 80.00 °C |

