




Cette structure Utrecht est souvent utilisée lorsqu'on souhaite obtenir un aspect béton délibérément « brut ». L'entraxe des nervures de 20/24 mm assure des proportions équilibrées qui produisent un effet impressionnant, tant de près que de loin.

### Dimensions de la matrice

Code article	569386
Poids	25.80 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur de la matrice	28 mm
A	1188 mm
B	6000 mm

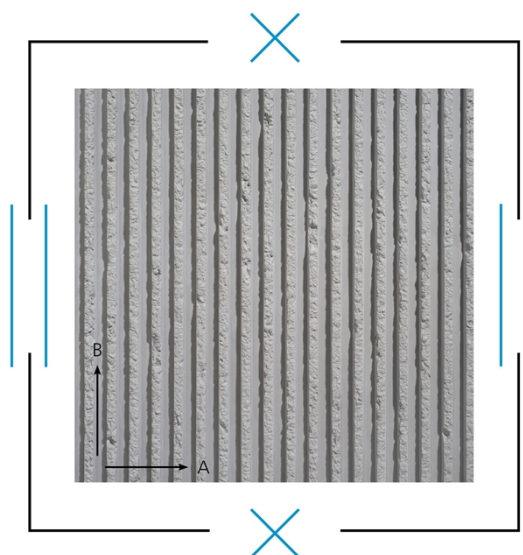

### Tolérances dimensionnelles



A/B	± 1.00 %
Épaisseur de la matrice	± 2.00 mm
Dureté shore A	65-70
Résistance à la température	+ 80.00 °C

