




Argile sèche, craquelée – telle est la première impression qui vient à l'esprit de l'observateur de cette surface bétonnée. La structure pouvant être engrenée sur tout son pourtour, elle est extensible à volonté.

La disponibilité doit être vérifiée

Dimensions de la matrice

Code article	569309
Poids	19.00 kg/m ²
Epaisseur de la matrice	28 mm

A	2784 mm
B	1226 mm

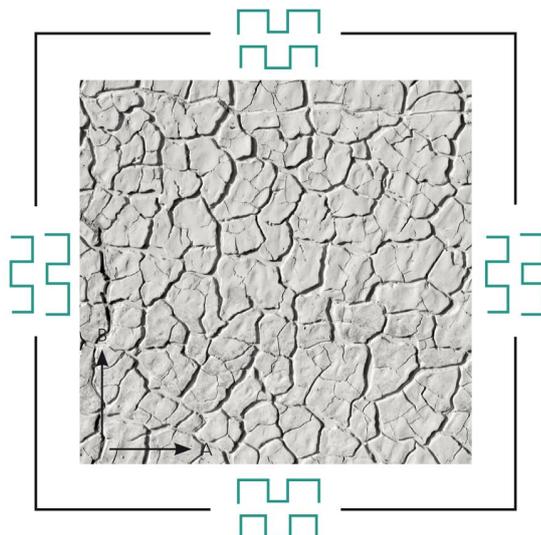

Tolérances dimensionnelles

A/B	± 1.00 %
Epaisseur de la matrice	± 2.00 mm
Dureté shore A	65-70
Résistance à la température	+ 80.00 °C

