



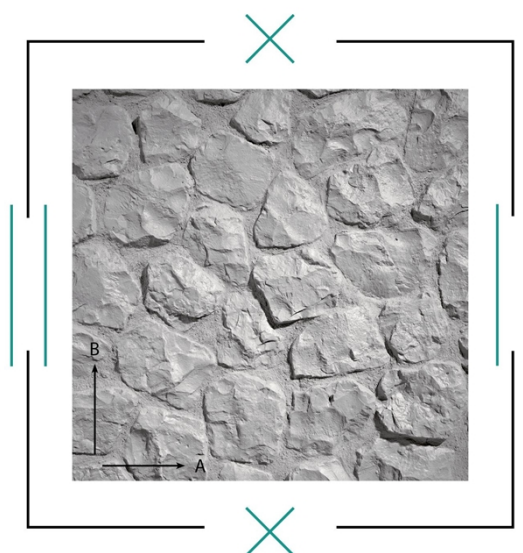

Basalt is het meest voorkomende gesteente op onze planeet. Vrijwel de gehele bodem van de diepzee bestaat uit basalt.

Voor de mat Basalt werden echte, in de natuur gevormde basaltblokken als voorbeeld gebruikt. Daarom zijn muren die met deze mat worden vervaardigd nauwelijks te onderscheiden van echt basalt. De mat is vooral geschikt voor buitentoepassingen, bijvoorbeeld voor taludbekleding of brugpijlers.

### Matafmetingen

Artikel nummer	569315	
Gewicht	44.00 kg/m <sup>2</sup>	
Matdikte	40 mm	

A	3580 mm	3580 mm
B	1460 mm	1680 mm



### Maattoleranties

A/B	± 1.00 %
Matdikte	± 2.00 mm
Shore hardheid A	65-70
Bestand tegen temperatuur	+ 80.00 °C

